

仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目 工程

最高投标限价

最高投标限价(小写): 795079.14元

(大写): 柒拾玖万伍仟零柒拾玖元壹角肆分

招 标 人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:




造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

复 核 人:




编制时间: 2026年06月06日

复核时间: 2026年06月07日

最高投标限价发布一览表

项目名称： 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

发布时间：2026年6月6日
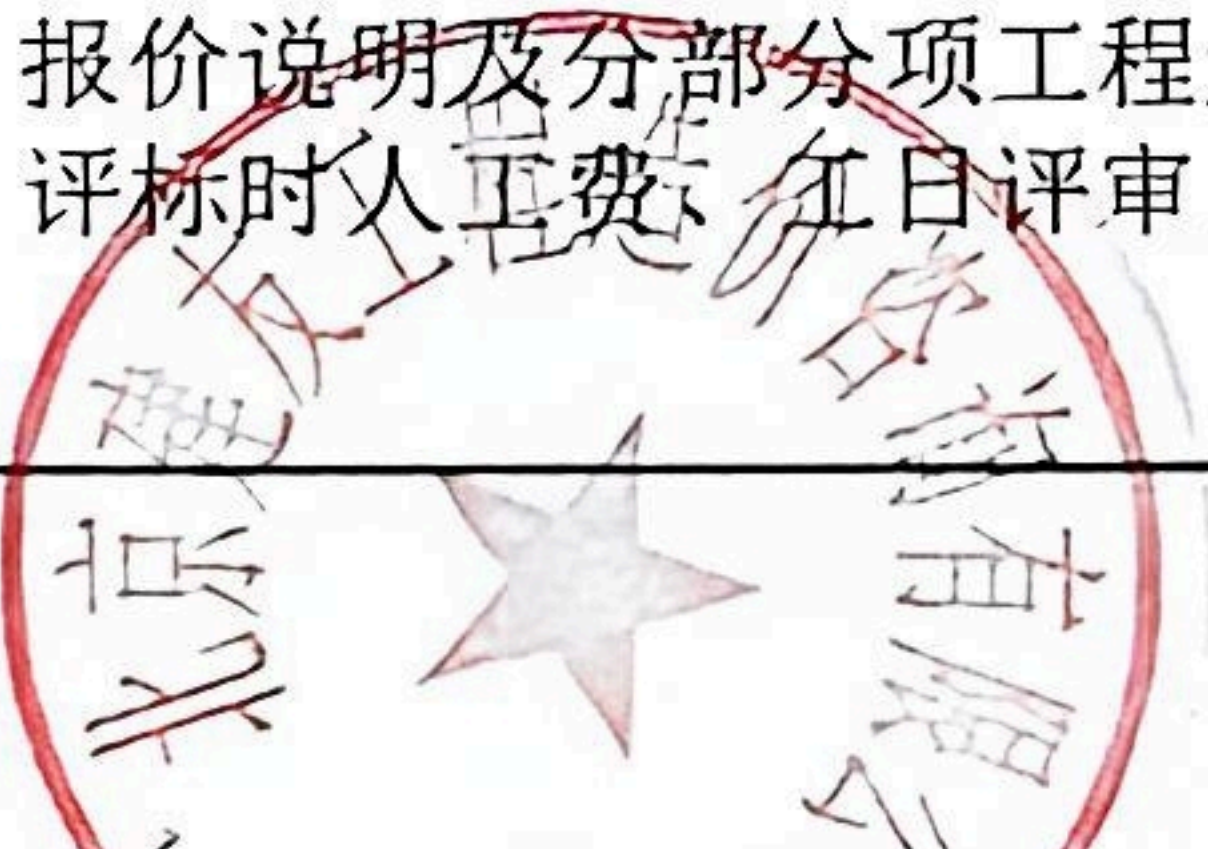
| | | | |
|-------|--|------------|-------------------------|
| 一、 | 本工程最高限价（元） | 795,079.14 | 含不可调整费用 |
| 其中：1、 | 不可调整费用（元） | 0.00 | 不可调整费用不得调整（1.1+1.2+1.3） |
| 1.1、 | 暂列金（元） | 0.00 | 暂列金不得调整（计税） |
| 1.2、 | 暂定价（元） | 0.00 | 暂定价不得调整（计税） |
| 1.3、 | 暂估价（元） | 0.00 | 暂估价不得调整（计税） |
| 2、 | 总定额工日 | 892.97 | 总定额人工费/140 |
| 3、 | 总定额人工费 | 125,015.22 | 各单位工程分部分项定额人工费合计 |
| 4、 | 总人工费（信息价） | 139,303.32 | 人工信息价*总工日 |
| 5、 | 总不可竞争费（元） | 35,395.68 | 各单位工程的不可竞争费合计 |
| 6、 | 措施费（元） | 5,531.83 | 各单位工程组织措施费合计 |
| | <p>说明：</p> <p>1、本表在发布项目最高投标限价时对外发布；</p> <p>2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布；</p> <p>3、评标时人工费、工日评审只评总定额人工费和总定额工日，人工信息价不参与评审和计算。</p> | | |
| 编制单位： |  | | |

总说明

工程名称:仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

第1页 共1页

一、工程概况:新建0.4*0.4矩形盖板沟42.92m,铺设DN500波纹管管道5.47m,停车棚移动安装40.52m²,停车棚拆除21.53m²,新建停车棚41.47m²,原围墙粉刷、新加琉璃瓦压顶128.53m,原围墙拆除重建15.53m,主席台原地面拆除改做环氧树脂地坪漆,新砌3m高围墙15.27m,新建平台12.8m²,新建膜结构遮阳棚10m*8m一座,配套三个1.2*1.2钢筋砼基础,新装防护网围栏70.5m,新建混凝土道路225m²,原围墙拆除8.4m新建侧门8.4m,树木修剪10棵,教导处及中、小教学楼厕所改造等。

二、工程地点:黄山区仙源中心学校。

三、招标范围:施工图纸及结合现场实际情况要求。

四、清单、定额编制依据:

- 1、2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》
- 2、2018年《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》
- 3、2018年《安徽省建设工程费用定额》
- 4、2018年《安徽省建设工程计价定额(共用册)》
- 5、2018年《安徽省相关专业工程计价定额》
- 6、安徽省住房和城乡建设厅公告第172号公告《安徽省建设工程计价依据动态调整(第2期)》
- 7、所有工程量计算规则均按照计价规范规定计算(有说明则按照说明计算规则计算)
- 8、税金按建办标函(2019)193号文和安徽省建设工程造价管理总站造价[2019]7号文件执行。

五、价格依据

- 1、人工单价执行安徽省住建厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》(建标【2021】46号)文件及黄山市建设工程人工价格信息(2026年第2季度)说明。人工综合工日单价按140元/工日计入,人工调整按信息价156元/工日计算。
- 2、主要材料价格执行黄山市建设工程造价管理站、黄山市建设工程造价管理协会发布的2026年4月份《黄山工程造价》中黄山市建设工程材料价格基本清单信息,若没有的执行市场价。

六、其他说明

- 1、工程量按施工图纸和暂定工程量计算,结算按实调整。
- 2、智慧工地建设费(按基本级计算),安全生产责任保险费,按实际发生计算。

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称:仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

第1页 共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | |
|----|------------------------------|-----------|--------|----------|
| | | | 暂估价 | 不可竞争费 |
| 1 | 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目 | 795079.14 | 0.00 | 35395.68 |
| 合计 | | 795079.14 | 0.00 | 35395.68 |

说明:本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2021JS-09

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | |
|----|------------------------------|-----------|--------|----------|
| | | | 暂估价 | 不可竞争费 |
| 1 | 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目 | 795079.14 | 0.00 | 35395.68 |
| 合计 | | 795079.14 | 0.00 | 35395.68 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第1页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|----|----------------|---------|------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|---------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| | 01 | 围墙一 | | m | 25.12 | | 9895.18 | 3594.61 | 257.60 | |
| 1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类:原墙面抹灰层铲除 | m ² | 108.02 | 4.60 | 496.89 | 362.95 | | |
| 2 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾种类:拆除垃圾 2.运距:投标单位勘察现场自行考虑 | m ³ | 3.24 | 33.71 | 109.22 | 10.50 | 67.49 | |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:3cm厚1:3水泥砂浆,掺5%防水剂 | m ² | 108.02 | 38.37 | 4144.73 | 2031.86 | 144.75 | |
| 4 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.腻子种类:外墙防水腻子 2.刮腻子遍数:2遍 | m ² | 108.02 | 12.59 | 1359.97 | 687.01 | 25.92 | |
| 5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙防水乳胶漆2遍 | m ² | 108.02 | 13.44 | 1451.79 | 331.62 | 2.16 | |
| 6 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土强度等级:C20砼,盖琉璃瓦压顶 | m | 25.12 | 80.00 | 2009.60 | | | |
| 7 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | 1.工具式脚手架 | m ² | 108.02 | 2.99 | 322.98 | 170.67 | 17.28 | |
| | 02 | 围墙二 | | m | 15.53 | | 13704.16 | 4006.07 | 671.30 | |
| 8 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原围墙及砖基础 | m ³ | 9.88 | 22.06 | 217.95 | 62.24 | 99.49 | |
| 9 | WB011614004002 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾种类:拆除垃圾 2.运距:投标单位勘察现场自行考虑 | m ³ | 9.88 | 33.71 | 333.05 | 32.01 | 205.80 | |
| 10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:见施工图 | m ³ | 10.25 | 5.03 | 51.56 | 4.00 | 32.90 | |
| 11 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料要求:就地回填土方 | m ³ | 4.26 | 15.53 | 66.16 | 39.36 | 8.95 | |
| 12 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:投标单位勘察现场自行考虑 | m ³ | 5.99 | 13.99 | 83.80 | 1.68 | 58.10 | |
| 13 | 010404001001 | 基础垫层 | 1.厚度:20cm 2.材料品种及比例:砂砾石 | m ³ | 3.14 | 199.55 | 626.59 | 125.76 | 9.17 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第2页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|----|----------------|---------|---|------|--------|--------|----------|----------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 14 | 010501002001 | 带型基础 | 1. 现浇混凝土 条形基础 混凝土 无梁式 | m3 | 2.85 | 397.68 | 1133.39 | 169.97 | 65.24 | |
| 15 | 011702001001 | 基础 | 1. 现浇混凝土模板 无梁式条形基础 复合木模板 | m2 | 10.87 | 45.65 | 496.22 | 277.73 | 8.59 | |
| 16 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度级: MU15砼标准砖 2. 砂浆强度级: M10 水泥砂浆 | m3 | 8.01 | 618.32 | 4952.74 | 1301.95 | 65.52 | |
| 17 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比: 3cm厚1: 3水泥砂浆, 掺5%防水剂 | m2 | 66.78 | 38.37 | 2562.35 | 1256.13 | 89.49 | |
| 18 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1. 腻子种类: 外墙防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 | m2 | 66.78 | 12.59 | 840.76 | 424.72 | 16.03 | |
| 19 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙防水乳胶漆 2遍 | m2 | 66.78 | 13.44 | 897.52 | 205.01 | 1.34 | |
| 20 | 010507005002 | 压顶 | 1. 混凝土强度等级: C20砼, 盖琉璃瓦压顶 | m | 15.53 | 80.00 | 1242.40 | | | |
| 21 | WB011701009002 | 工具式脚手架 | 1. 工具式脚手架 | m2 | 66.78 | 2.99 | 199.67 | 105.51 | 10.68 | |
| | 03 | 围墙三 | | m | 78.4 | | 30882.07 | 11218.40 | 803.92 | |
| 22 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1. 抹灰层种类: 原墙面抹灰层铲除 | m2 | 337.12 | 4.60 | 1550.75 | 1132.72 | | |
| 23 | WB011614004003 | 建筑垃圾外运 | 1. 建筑垃圾种类: 拆除垃圾 2. 运距: 投标单位勘察现场自行考虑 | m3 | 10.11 | 33.71 | 340.81 | 32.76 | 210.59 | |
| 24 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比: 3cm厚1: 3水泥砂浆, 掺5%防水剂 | m2 | 337.12 | 38.37 | 12935.29 | 6341.23 | 451.74 | |
| 25 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1. 腻子种类: 外墙防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 | m2 | 337.12 | 12.59 | 4244.34 | 2144.08 | 80.91 | |
| 26 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙防水乳胶漆 2遍 | m2 | 337.12 | 13.44 | 4530.89 | 1034.96 | 6.74 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第3页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|----|----------------|---------|--|------|--------|-------|----------|---------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 27 | 010507005003 | 压顶 | 1. 混凝土强度等级: C20砼, 盖琉璃瓦压顶 | m | 78.40 | 80.00 | 6272.00 | | | |
| 28 | WB011701009003 | 工具式脚手架 | 1. 工具式脚手架 | m2 | 337.12 | 2.99 | 1007.99 | 532.65 | 53.94 | |
| | 04 | 围墙四 | | m | 25.01 | | 11312.22 | 4244.53 | 304.27 | |
| 29 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1. 抹灰层种类: 原墙面抹灰层铲除 | m2 | 127.55 | 4.60 | 586.73 | 428.57 | | |
| 30 | WB011614004004 | 建筑垃圾外运 | 1. 建筑垃圾种类: 拆除垃圾 2. 运距: 投标单位勘察现场自行考虑 | m3 | 3.83 | 33.71 | 129.11 | 12.41 | 79.78 | |
| 31 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比: 3cm厚1:3水泥砂浆, 掺5%防水剂 | m2 | 127.55 | 38.37 | 4894.09 | 2399.22 | 170.92 | |
| 32 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1. 腻子种类: 外墙防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 | m2 | 127.55 | 12.59 | 1605.85 | 811.22 | 30.61 | |
| 33 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙防水乳胶漆2遍 | m2 | 127.55 | 13.44 | 1714.27 | 391.58 | 2.55 | |
| 34 | 010507005004 | 压顶 | 1. 混凝土强度等级: C20砼, 盖琉璃瓦压顶 | m | 25.01 | 80.00 | 2000.80 | | | |
| 35 | WB011701009004 | 工具式脚手架 | 1. 工具式脚手架 | m2 | 127.55 | 2.99 | 381.37 | 201.53 | 20.41 | |
| | 05 | 围墙五 | | m | 16.35 | | 27044.08 | 5821.71 | 652.41 | |
| 36 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称: 原围墙及砖基础 | m3 | 5.34 | 22.06 | 117.80 | 33.64 | 53.77 | |
| 37 | WB011614004005 | 建筑垃圾外运 | 1. 建筑垃圾种类: 拆除垃圾 2. 运距: 投标单位勘察现场自行考虑 | m3 | 5.34 | 33.71 | 180.01 | 17.30 | 111.23 | |
| 38 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 见施工图 | m3 | 10.79 | 5.03 | 54.27 | 4.21 | 34.64 | |
| 39 | 040103001002 | 回填方 | 1. 填方材料要求: 就地回填土方 | m3 | 4.00 | 15.53 | 62.12 | 36.96 | 8.40 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第4页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|----|--------------|----------|--|------|-------|---------|---------|---------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 40 | 040103002002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标单位勘察现场自行考虑 | m3 | 6.79 | 13.99 | 94.99 | 1.90 | 65.86 | |
| 41 | 010404001002 | 基础垫层 | 1. 厚度: 20cm 2. 材料品种及比例: 砂砾石 | m3 | 3.30 | 199.55 | 658.52 | 132.17 | 9.64 | |
| 42 | 010404001003 | 基础垫层 | 1. 厚度: 10cm 2. 材料品种及比例: C20砼 | m3 | 0.34 | 425.51 | 144.67 | 35.22 | 0.95 | |
| 43 | 011702001002 | 基础 | 1. 现浇混凝土模板 混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 1.04 | 44.45 | 46.23 | 26.43 | 1.26 | |
| 44 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土强度等级: C25砼 | m3 | 0.61 | 423.80 | 258.52 | 36.89 | 16.37 | |
| 45 | 011702001003 | 基础 | 1. 现浇混凝土模板 独立基础、桩承台 复合木模板 | m2 | 2.20 | 48.38 | 106.44 | 56.83 | 2.82 | |
| 46 | 010501002002 | 带型基础 | 1. 现浇混凝土 条形基础 混凝土 无梁式 现浇混凝土 C20 | m3 | 3.49 | 397.68 | 1387.90 | 208.14 | 79.89 | |
| 47 | 011702001004 | 基础 | 1. 现浇混凝土模板 无梁式条形基础 复合木模板 | m2 | 11.45 | 45.65 | 522.69 | 292.55 | 9.05 | |
| 48 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: HRB400 ϕ 10以内 | t | 0.032 | 4843.95 | 155.01 | 27.81 | 3.44 | |
| 49 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度级: MU15标准砖 2. 砂浆强度级: M10 水泥砂浆 | m3 | 9.81 | 618.32 | 6065.72 | 1594.52 | 80.25 | |
| 50 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1. 砖品种、规格、强度级: MU15标准砖 2. 砂浆强度级: M10 水泥砂浆 | m3 | 0.77 | 651.96 | 502.01 | 140.14 | 6.13 | |
| 51 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比: 3cm厚1:3水泥砂浆, 掺5%防水剂 | m2 | 81.75 | 38.37 | 3136.75 | 1537.72 | 109.55 | |
| 52 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1. 柱、梁面 水泥砂浆 | m2 | 7.68 | 35.58 | 273.25 | 157.29 | 7.53 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第5页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | |
|----|----------------|--------|-------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|--------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 53 | 011406003005 | 满刮腻子 | 1. 腻子种类: 外墙防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 | m ² | 89.43 | 12.59 | 1125.92 | 568.77 | 21.46 | |
| 54 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙防水乳胶漆2遍 | m ² | 89.43 | 13.44 | 1201.94 | 274.55 | 1.79 | |
| 55 | 010507005005 | 压顶 | 1. 混凝土强度等级: C20砼, 盖琉璃瓦压顶 | m | 16.35 | 80.00 | 1308.00 | | | |
| 56 | 010507005006 | 压顶 | 1. 混凝土强度等级: C20砼 | m ³ | 0.07 | 487.45 | 34.12 | 8.27 | 1.77 | |
| 57 | WB011702039001 | 压顶 | 1. 现浇混凝土模板压顶 复合木模板 | m ² | 0.88 | 56.08 | 49.35 | 27.13 | 1.49 | |
| 58 | WB011701009005 | 工具式脚手架 | 1. 工具式脚手架 | m ² | 81.75 | 2.99 | 244.43 | 129.17 | 13.08 | |
| 59 | 010804005001 | 格栅门安装 | 1. 门材质: 定制不锈钢门, 详见施工图 | m ² | 20.40 | 456.54 | 9313.42 | 474.10 | 12.04 | |
| | 06 | 主席台遮阳棚 | | | | | 62727.80 | 620.38 | 187.00 | |
| 60 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 见施工图 | m ³ | 16.56 | 5.03 | 83.30 | 6.46 | 53.16 | |
| 61 | 040103001003 | 回填方 | 1. 填方材料要求: 就地回填土方 | m ³ | 14.23 | 15.53 | 220.99 | 131.49 | 29.88 | |
| 62 | 040103002003 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标单位勘察现场自行考虑 | m ³ | 2.33 | 13.99 | 32.60 | 0.65 | 22.60 | |
| 63 | 010501003002 | 独立基础 | 1. 混凝土强度等级: C25砼 | m ³ | 1.80 | 423.80 | 762.84 | 108.86 | 48.29 | |
| 64 | 011702001005 | 基础 | 1. 现浇混凝土模板独立基础、桩承台复合木模板 | m ² | 2.59 | 48.38 | 125.30 | 66.90 | 3.32 | |
| 65 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 混凝土强度等级: C25砼 | m ³ | 0.53 | 440.37 | 233.40 | 43.70 | 8.78 | |
| 66 | 011702002001 | 矩形柱 | 1. 现浇混凝土模板矩形柱 复合木模板 周长2.4m 以内 | m ² | 4.20 | 50.26 | 211.09 | 110.42 | 5.80 | |
| 67 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ8 | t | 0.042 | 4843.95 | 203.45 | 36.50 | 4.51 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第6页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|----|----------------|--------|-------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 68 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ12 | t | 0.058 | 4391.71 | 254.72 | 42.26 | 2.88 | |
| 69 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ14 | t | 0.067 | 4269.87 | 286.08 | 46.43 | 2.09 | |
| 70 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1. 规格: 见施工图 | t | 0.038 | 8263.82 | 314.03 | 26.71 | 5.69 | |
| 71 | WB011209010001 | 膜结构遮阳棚 | 1. 做法详见施工图 2. 按投影面积计算 | m2 | 80.00 | 750.00 | 60000.00 | | | |
| | 07 | 主席台改造 | | | | | 40254.93 | 9320.44 | 665.91 | |
| 72 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 见施工图 | m3 | 9.77 | 5.03 | 49.14 | 3.81 | 31.36 | |
| 73 | 040103001004 | 回填方 | 1. 填方材料要求: 就地回填土方 | m3 | 4.06 | 15.53 | 63.05 | 37.51 | 8.53 | |
| 74 | 040103001005 | 回填方 | 1. 填方材料要求: 砂砾石 | m3 | 13.43 | 146.60 | 1968.84 | 124.09 | 28.20 | |
| 75 | 040103002004 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标单位勘察现场自行考虑 | m3 | 5.71 | 13.99 | 79.88 | 1.60 | 55.39 | |
| 76 | 010404001004 | 基础垫层 | 1. 厚度: 20cm 2. 材料品种及比例: 砂砾石 | m3 | 2.99 | 199.55 | 596.65 | 119.75 | 8.73 | |
| 77 | 010501002003 | 带型基础 | 1. 现浇混凝土 条形基础 混凝土 无梁式 现浇混凝土 C20 | m3 | 2.72 | 397.68 | 1081.69 | 162.22 | 62.26 | |
| 78 | 011702001006 | 基础 | 1. 现浇混凝土模板 无梁式条形基础 复合木模板 | m2 | 10.36 | 45.65 | 472.93 | 264.70 | 8.18 | |
| 79 | 010502002001 | 构造柱 | 1. 现浇混凝土 构造柱 现浇混凝土 C25 | m3 | 1.45 | 532.05 | 771.47 | 233.25 | 24.03 | |
| 80 | 011702003001 | 构造柱 | 1. 现浇混凝土模板 构造柱 复合木模板 | m2 | 24.19 | 51.46 | 1244.82 | 698.37 | 26.85 | |
| 81 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ8 | t | 0.085 | 4843.95 | 411.74 | 73.88 | 9.13 | |
| 82 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ14 | t | 0.131 | 4269.87 | 559.35 | 90.78 | 4.09 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第7页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|----|----------------|--------|--|------|--------|--------|----------|---------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 83 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度级: MU15砼标准砖 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆 | m3 | 13.47 | 618.32 | 8328.77 | 2189.41 | 110.18 | |
| 84 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比: 3cm厚1:3水泥砂浆, 掺5%防水剂 | m2 | 124.32 | 38.37 | 4770.16 | 2338.46 | 166.59 | |
| 85 | 011406003006 | 满刮腻子 | 1. 腻子种类: 外墙防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 | m2 | 106.56 | 12.59 | 1341.59 | 677.72 | 25.57 | |
| 86 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙防水乳胶漆2遍 | m2 | 106.56 | 13.44 | 1432.17 | 327.14 | 2.13 | |
| 87 | 010507005007 | 压顶 | 1. 混凝土强度等级: C20砼, 盖琉璃瓦压顶 | m | 14.80 | 80.00 | 1184.00 | | | |
| 88 | WB011701009006 | 工具式脚手架 | 1. 工具式脚手架 | m2 | 124.32 | 2.99 | 371.72 | 196.43 | 19.89 | |
| 89 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级: C20混凝土 2. 厚度: 15cm | m2 | 12.79 | 54.66 | 699.10 | 107.82 | | |
| 90 | WB040203014001 | 养生 | 1. 水泥混凝土面层养生 养生布养护 | m2 | 12.79 | 1.32 | 16.88 | 4.35 | | |
| 91 | ZB000000000001 | 原地面清理 | 1. 主席台原地面清理 | m2 | 200.92 | 8.00 | 1607.36 | | | |
| 92 | WB011406003001 | 环氧地坪漆 | 1. 环氧地坪漆 2mm厚 环氧树脂地坪漆 | m2 | 213.72 | 61.78 | 13203.62 | 1669.15 | 74.80 | |
| | 08 | 新装防护围栏 | | | | | 23879.79 | 1268.88 | 304.96 | |
| 93 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 见施工图 | m3 | 24.19 | 5.03 | 121.68 | 9.43 | 77.65 | |
| 94 | 040103001006 | 回填方 | 1. 填方材料要求: 就地回填土方 | m3 | 21.50 | 15.53 | 333.90 | 198.66 | 45.15 | |
| 95 | 040103002005 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标单位勘察现场自行考虑 | m3 | 2.69 | 13.99 | 37.63 | 0.75 | 26.09 | |
| 96 | 010501003003 | 独立基础 | 1. 混凝土强度等级: C25砼 | m3 | 2.69 | 423.80 | 1140.02 | 162.69 | 72.17 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第8页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|-----------|---|------|--------|--------|----------|---------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 97 | 011702001007 | 基础 | 1. 现浇混凝土模板 独立基础、桩承台 复合木模板 | m2 | 26.88 | 48.38 | 1300.45 | 694.31 | 34.41 | |
| 98 | WB010516005001 | 防护围栏 | 1. 构件类型: 立柱 DN65*4镀锌圆钢(含 油漆), 斜撑DN65*4 镀锌圆钢(含油漆) 2. 说明: 立柱间距 3m, 总高2.4m, 斜撑 3根, 间距30m 3. 网种类、规格: 孔 径100*50, 丝径7mm 4. 详见施工图 | m2 | 126.90 | 165.06 | 20946.11 | 203.04 | 49.49 | |
| | 09 | 新建混凝土路面 | | m2 | 225 | | 27723.14 | 2845.60 | 2392.76 | |
| 99 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1. 挖掘机挖土 装车 5m以内 | m3 | 135.00 | 3.10 | 418.50 | 32.40 | 267.30 | |
| 100 | 040103001007 | 回填方 | 1. 填方材料要求: 路 肩培土 | m3 | 13.50 | 15.53 | 209.66 | 124.74 | 28.35 | |
| 101 | 040103002006 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标单位勘 察现场自行考虑 | m3 | 121.50 | 13.99 | 1699.79 | 34.02 | 1178.55 | |
| 102 | 040202001001 | 路床(槽)碾压检验 | 1. 做法及要求: 素土 夯实、压实度≥ 93%, 详见设计图纸 | m2 | 225.00 | 2.25 | 506.25 | 27.00 | 326.25 | |
| 103 | 040202011001 | 级配碎石 | 1. 石料规格: 级配碎 石 2. 厚度: 10cm厚 | m2 | 225.00 | 18.52 | 4167.00 | 83.25 | 549.00 | |
| 104 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级: C30商品混凝土(非 泵送) 2. 厚度: 18cm | m2 | 225.00 | 87.42 | 19669.50 | 2182.50 | | |
| 105 | WB040203009001 | 路面模板 | 1. 厚度: 18cm | m2 | 225.00 | 2.31 | 519.75 | 168.75 | | |
| 106 | WB040203012001 | 伸缩缝 | 1. 缝深、间距: 缝深 5cm、间距4m | m2 | 56.25 | 4.19 | 235.69 | 116.44 | 43.31 | |
| 107 | WB040203014002 | 养生 | 1. 水泥混凝土面层养 生 养生布养护 | m2 | 225.00 | 1.32 | 297.00 | 76.50 | | |
| | 10 | 停车棚 | | m2 | | | 36509.67 | 2699.72 | 663.47 | |
| 108 | ZB000000000002 | 原停车棚拆除 | 含拆除及垃圾外运 | m2 | 21.53 | 15.00 | 322.95 | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第9页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | |
|-----|----------------|----------|-------------------------------------|------|-------|---------|----------|--------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 109 | ZB000000000003 | 原停车棚移位安装 | 含原停车棚拆除, 移位及安装等所有费用, 基础另计 | m2 | 40.52 | 40.00 | 1620.80 | | | |
| 110 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 见施工图 | m3 | 51.52 | 5.03 | 259.15 | 20.09 | 165.38 | |
| 111 | 040103001008 | 回填方 | 1. 填方材料要求: 就地回填土方 | m3 | 45.70 | 15.53 | 709.72 | 422.27 | 95.97 | |
| 112 | 040103002007 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标单位勘察现场自行考虑 | m3 | 5.82 | 13.99 | 81.42 | 1.63 | 56.45 | |
| 113 | 010501003004 | 独立基础 | 1. 混凝土强度等级: C25砼 | m3 | 7.45 | 423.80 | 3157.31 | 450.58 | 199.88 | |
| 114 | 011702001008 | 基础 | 1. 现浇混凝土模板独立基础、桩承台复合木模板 | m2 | 10.80 | 48.38 | 522.50 | 278.96 | 13.82 | |
| 115 | 010502001002 | 矩形柱 | 1. 混凝土强度等级: C25砼 | m3 | 2.25 | 440.37 | 990.83 | 185.54 | 37.28 | |
| 116 | 011702002002 | 矩形柱 | 1. 现浇混凝土模板矩形柱 复合木模板周长2.4m 以内 | m2 | 18.00 | 50.26 | 904.68 | 473.22 | 24.84 | |
| 117 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ8 | t | 0.139 | 4843.95 | 673.31 | 120.81 | 14.93 | |
| 118 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ12 | t | 0.192 | 4391.71 | 843.21 | 139.88 | 9.55 | |
| 119 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ14 | t | 0.223 | 4269.87 | 952.18 | 154.54 | 6.96 | |
| 120 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1. 规格: 见施工图 | t | 0.126 | 8263.82 | 1041.24 | 88.55 | 18.86 | |
| 121 | ZB000000000004 | 张拉膜车棚 | 1. 成品购置安装, 投影面积 | m2 | 55.86 | 400.00 | 22344.00 | | | |
| 122 | 011101005001 | 地面彩绘 | 1. 混合料种类: 2mm厚MMA防滑涂料 2. 原地面清理 | m2 | 55.86 | 37.35 | 2086.37 | 363.65 | 19.55 | |
| | 11 | 雨水管网 | | | | | 2671.66 | 487.76 | 88.53 | |
| 123 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 见施工图 | m3 | 6.56 | 5.03 | 33.00 | 2.56 | 21.06 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第10页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|-------------|---|----------------|--------|--------|----------|---------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 124 | 040103001009 | 回填方 | 1. 填方材料要求: 就地回填土方 | m ³ | 1.75 | 15.53 | 27.18 | 16.17 | 3.68 | |
| 125 | 040103002008 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标单位勘察现场自行考虑 | m ³ | 4.81 | 13.99 | 67.29 | 1.35 | 46.66 | |
| 126 | WB040501021001 | 管道垫层 | 1. 垫层材质及厚度: 20cm厚砂砾石 | m ³ | 1.31 | 199.55 | 261.41 | 52.47 | 3.83 | |
| 127 | 040501004001 | 塑料管铺设 | 1. 管道材质: PE波纹管 2. 连接方式: 胶圈 3. 管径: DN500 | m | 5.47 | 190.37 | 1041.32 | 125.43 | | |
| 128 | WB040501023001 | 非定型混凝土管道包管 | 1. 商品混凝土强度等级: C20砼 | m ³ | 2.43 | 390.98 | 950.08 | 176.90 | | |
| 129 | WB040501024001 | 管道基础模板 | 1. 材质: 复合木模板 2. 使用部位: 砼包管 | m ² | 8.75 | 33.30 | 291.38 | 112.88 | 13.30 | |
| | 12 | 400*400盖板沟 | | m | 42.92 | | 27587.08 | 7028.35 | 1375.81 | |
| 130 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 见施工图 | m ³ | 68.67 | 5.03 | 345.41 | 26.78 | 220.43 | |
| 131 | 040103001010 | 回填方 | 1. 填方材料要求: 就地回填土方 | m ³ | 24.04 | 15.53 | 373.34 | 222.13 | 50.48 | |
| 132 | 040103002009 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标单位勘察现场自行考虑 | m ³ | 44.63 | 13.99 | 624.37 | 12.50 | 432.91 | |
| 133 | WB040501021002 | 管道垫层 | 1. 垫层材质及厚度: 20cm厚砂砾石 | m ³ | 10.30 | 199.55 | 2055.37 | 412.52 | 30.08 | |
| 134 | 010507003001 | 地沟、电缆沟 | 1. 混凝土强度等级: C20砼 | m ³ | 21.80 | 424.29 | 9249.52 | 1669.44 | 552.19 | |
| 135 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1. 构件规格类型: 复合木模板 | m ² | 115.03 | 54.84 | 6308.25 | 3550.98 | 89.72 | |
| 136 | WB040504020001 | 非定型井井盖、井算安装 | 1. 材质: 600*800*170预制井盖安装 | 套 | 54 | 159.83 | 8630.82 | 1134.00 | | |
| | 13 | 教导处办公楼男厕所改造 | | | | | 18426.82 | 2862.12 | 141.69 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第11页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|-------------|---|------|-------|--------|---------|--------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 137 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称: 原蹲位及隔墙 2. 砌体材质: 砖砌 | m3 | 1.24 | 68.84 | 85.36 | 34.72 | 23.98 | |
| 138 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原地面砖拆除 | m2 | 10.86 | 12.27 | 133.25 | 97.31 | | |
| 139 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原墙面砖(高1.8m)拆除 | m2 | 23.22 | 10.17 | 236.15 | 172.29 | | |
| 140 | 011608002001 | 铲除涂料、裱糊面 | 1. 铲除部位名称: 原墙顶面油漆铲除 | m2 | 12.64 | 4.80 | 60.67 | 44.24 | | |
| 141 | 391603001001 | 卫生器具拆除 | 1. 卫生器具拆除 挂式小便器 | 套 | 2 | 29.44 | 58.88 | 42.00 | | |
| 142 | 391603004001 | 自动冲洗水箱整体拆除 | 1. 拆除大、小便槽自动冲洗水箱 | 套 | 1 | 10.67 | 10.67 | 7.70 | | |
| 143 | 391527002001 | 吸顶灯拆除 | 1. 吸顶灯拆除 | 套 | 1 | 4.03 | 4.03 | 2.94 | | |
| 144 | WB011614004006 | 建筑垃圾外运 | 1. 建筑垃圾种类: 拆除建筑垃圾 2. 运距: 装车外运, 运距投标单位自行考虑。 | m3 | 3.07 | 22.05 | 67.69 | 7.28 | 41.17 | |
| 145 | 010401012001 | 零星砌体(蹲位及底座) | 1. 砖品种、规格、强度级: MU15砼标砖 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆 | m3 | 0.97 | 656.68 | 636.98 | 183.33 | 7.30 | |
| 146 | 011101006001 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:1水泥砂浆找平层 | m2 | 10.86 | 15.87 | 172.35 | 55.17 | 9.56 | |
| 147 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 防水膜品种: JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm 3. 反边高度: 1.5m | m2 | 29.31 | 54.19 | 1588.31 | 151.83 | | |
| 148 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600防滑地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 10.86 | 101.17 | 1098.71 | 196.57 | 13.47 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第12页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|--------|--|----------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 149 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2. 部位: 墙砖面拆除面 | m ² | 23.22 | 20.39 | 473.46 | 280.27 | 10.22 | |
| 150 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600墙面砖 2. 结合层材料种类: 4厚强力胶粉泥粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝 | m ² | 25.58 | 117.42 | 3003.60 | 601.64 | 17.14 | |
| 151 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型: 墙顶面 2. 防护材料种类: 防水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 防水乳胶漆2遍 | m ² | 12.64 | 15.93 | 201.36 | 91.01 | 2.28 | |
| 152 | 011210005001 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格、颜色: 卫生间成品隔断(含五金) | m ² | 12.00 | 180.00 | 2160.00 | | | |
| 153 | 010802001001 | 金属门 | 1. 门名称、代号及洞口尺寸: 成品铝合金门 2. 门材质: 870*2100 | 樘 | 1 | 1080.00 | 1080.00 | | | |
| 154 | 011505001001 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜色: 成品洗手台盆, 含水龙头及配件 | 套 | 1 | 650.00 | 650.00 | | | |
| 155 | WB031002005001 | 机械钻孔 | 1. 规格: 混凝土楼板钻孔, DN110 | 个 | 3 | 37.84 | 113.52 | 46.74 | | |
| 156 | 031001006001 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN15 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 18.00 | 16.85 | 303.30 | 138.60 | 6.66 | |
| 157 | 031001006002 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN20 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 10.00 | 20.55 | 205.50 | 85.10 | 5.10 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第13页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|-------------|--|------|-------|--------|----------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 158 | 031001006003 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN25 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 5.00 | 25.81 | 129.05 | 46.00 | 3.10 | |
| 159 | 031001006004 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN50 2. 连接形式: 粘接 | m | 5.00 | 19.82 | 99.10 | 45.00 | | |
| 160 | 031001006005 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN110 2. 连接形式: 粘接 | m | 15.00 | 44.96 | 674.40 | 201.60 | 0.15 | |
| 161 | WB031002004001 | 剔堵槽沟 | 1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 | m | 10.00 | 10.97 | 109.70 | 43.00 | | |
| 162 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1. 规格、压力等级: PPR闸阀DN25 | 个 | 1 | 69.04 | 69.04 | 7.98 | 1.56 | |
| 163 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN15 | 个 | 1 | 22.81 | 22.81 | 1.86 | | |
| 164 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1. 型号、规格: 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 1 | 43.18 | 43.18 | 10.85 | | |
| 165 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1. 规格、类型: 成品拖把池 2. 附件名称、数量: 含不锈钢水龙头 | 组 | 1 | 298.67 | 298.67 | 23.00 | | |
| 166 | 031004006001 | 大便器 | 1. 材质: 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 3 | 460.70 | 1382.10 | 105.00 | | |
| 167 | 031004010001 | 淋浴器 | 1. 材质、规格: 成套淋浴器 冷热水 | 套 | 3 | 406.40 | 1219.20 | 34.05 | | |
| 168 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称: 单开开关 | 个 | 1 | 15.36 | 15.36 | 3.92 | | |
| 169 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称: 五孔插座 | 个 | 1 | 17.19 | 17.19 | 3.92 | | |
| 170 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称: PVC线盒 | 个 | 3 | 5.20 | 15.60 | 7.14 | | |
| 171 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称: PVC穿线管 2. 规格: DN20 | m | 15.00 | 6.59 | 98.85 | 54.75 | | |
| 172 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称: 铜芯线 2. 规格: BV-2.5mm ² | m | 45.00 | 3.96 | 178.20 | 25.65 | | |
| 173 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯 | 套 | 1 | 70.58 | 70.58 | 9.66 | | |
| 174 | ZB000000000005 | 不锈钢立腿式小便池 | 1. 详见施工图 | m | 2.00 | 820.00 | 1640.00 | | | |
| 14 | | 教导处办公楼女厕所改造 | | | | | 12271.69 | 2119.76 | 95.31 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第14页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|-------------|---|------|-------|--------|---------|--------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 175 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称: 原蹲位及隔墙 2. 砌体材质: 砖砌 | m3 | 0.70 | 68.84 | 48.19 | 19.60 | 13.54 | |
| 176 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原地面砖拆除 | m2 | 6.54 | 12.27 | 80.25 | 58.60 | | |
| 177 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原墙面砖(高1.8m)拆除 | m2 | 17.64 | 10.17 | 179.40 | 130.89 | | |
| 178 | 011608002002 | 铲除涂料、裱糊面 | 1. 铲除部位名称: 原墙顶面油漆铲除 | m2 | 14.07 | 4.80 | 67.54 | 49.25 | | |
| 179 | 391603001002 | 卫生器具拆除 | 1. 卫生器具拆除 挂式小便器 | 套 | 1 | 29.44 | 29.44 | 21.00 | | |
| 180 | 391603004002 | 自动冲洗水箱整体拆除 | 1. 拆除大、小便槽自动冲洗水箱 | 套 | 1 | 10.67 | 10.67 | 7.70 | | |
| 181 | 391527002002 | 吸顶灯拆除 | 1. 吸顶灯拆除 | 套 | 1 | 4.03 | 4.03 | 2.94 | | |
| 182 | WB011614004007 | 建筑垃圾外运 | 1. 建筑垃圾种类: 拆除建筑垃圾 2. 运距: 装车外运, 运距投标单位自行考虑。 | m3 | 2.05 | 22.05 | 45.20 | 4.86 | 27.49 | |
| 183 | 010401012002 | 零星砌体(蹲位及底座) | 1. 砖品种、规格、强度级: MU15砼标砖 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆 | m3 | 0.51 | 656.68 | 334.91 | 96.39 | 3.84 | |
| 184 | 011101006002 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:1水泥砂浆找平层 | m2 | 6.54 | 15.87 | 103.79 | 33.22 | 5.76 | |
| 185 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 防水膜品种: JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm 3. 反边高度: 1.5m | m2 | 20.34 | 54.19 | 1102.22 | 105.36 | | |
| 186 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600防滑地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 6.54 | 101.17 | 661.65 | 118.37 | 8.11 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第15页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|--------|--|----------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 187 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2. 部位: 墙砖面拆除面 | m ² | 17.64 | 20.39 | 359.68 | 212.91 | 7.76 | |
| 188 | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600墙面砖 2. 结合层材料种类: 4厚强力胶粉泥粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝 | m ² | 19.38 | 117.42 | 2275.60 | 455.82 | 12.98 | |
| 189 | 011406001008 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型: 墙顶面 2. 防护材料种类: 防水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 防水乳胶漆2遍 | m ² | 14.07 | 15.93 | 224.14 | 101.30 | 2.53 | |
| 190 | 011210005002 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格、颜色: 卫生间成品隔断(含五金) | m ² | 6.80 | 180.00 | 1224.00 | | | |
| 191 | 010802001002 | 金属门 | 1. 门名称、代号及洞口尺寸: 成品铝合金门 2. 门材质: 870*2100 | 樘 | 1 | 1080.00 | 1080.00 | | | |
| 192 | 011505001002 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜色: 成品洗手台盆, 含水龙头及配件 | 套 | 1 | 650.00 | 650.00 | | | |
| 193 | WB031002005002 | 机械钻孔 | 1. 规格: 混凝土楼板钻孔, DN110 | 个 | 2 | 37.84 | 75.68 | 31.16 | | |
| 194 | 031001006006 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN15 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 12.00 | 16.85 | 202.20 | 92.40 | 4.44 | |
| 195 | 031001006007 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN20 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 8.00 | 20.55 | 164.40 | 68.08 | 4.08 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第16页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | |
|-----|----------------|------------|--|------|-------|--------|----------|---------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 196 | 031001006008 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN25 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 5.00 | 25.81 | 129.05 | 46.00 | 3.10 | |
| 197 | 031001006009 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN50 2. 连接形式: 粘接 | m | 5.00 | 19.82 | 99.10 | 45.00 | | |
| 198 | 031001006010 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN110 2. 连接形式: 粘接 | m | 12.00 | 44.96 | 539.52 | 161.28 | 0.12 | |
| 199 | WB031002004002 | 剔堵槽沟 | 1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 | m | 10.00 | 10.97 | 109.70 | 43.00 | | |
| 200 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1. 规格、压力等级: PPR闸阀DN25 | 个 | 1 | 69.04 | 69.04 | 7.98 | 1.56 | |
| 201 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN15 | 个 | 1 | 22.81 | 22.81 | 1.86 | | |
| 202 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1. 型号、规格: 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 1 | 43.18 | 43.18 | 10.85 | | |
| 203 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1. 规格、类型: 成品拖把池 2. 附件名称、数量: 含不锈钢水龙头 | 组 | 1 | 298.67 | 298.67 | 23.00 | | |
| 204 | 031004006002 | 大便器 | 1. 材质: 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 2 | 460.70 | 921.40 | 70.00 | | |
| 205 | 031004010002 | 淋浴器 | 1. 材质、规格: 成套淋浴器 冷热水 | 套 | 2 | 406.40 | 812.80 | 22.70 | | |
| 206 | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称: 单开开关 | 个 | 1 | 15.36 | 15.36 | 3.92 | | |
| 207 | 030404035002 | 插座 | 1. 名称: 五孔插座 | 个 | 1 | 17.19 | 17.19 | 3.92 | | |
| 208 | 030411006002 | 接线盒 | 1. 名称: PVC线盒 | 个 | 3 | 5.20 | 15.60 | 7.14 | | |
| 209 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称: PVC穿线管 2. 规格: DN20 | m | 10.00 | 6.59 | 65.90 | 36.50 | | |
| 210 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称: 铜芯线 2. 规格: BV-2.5mm ² | m | 30.00 | 3.96 | 118.80 | 17.10 | | |
| 211 | 030412001002 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯 | 套 | 1 | 70.58 | 70.58 | 9.66 | | |
| | 15 | 中学楼一层男厕所改造 | | | | | 18579.30 | 3262.73 | 173.97 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第17页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|-------------|---|------|-------|--------|---------|--------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 212 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称: 原蹲位及隔墙 2. 砌体材质: 砖砌 | m3 | 1.72 | 68.84 | 118.40 | 48.16 | 33.26 | |
| 213 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原地面砖拆除 | m2 | 13.84 | 12.27 | 169.82 | 124.01 | | |
| 214 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原墙面砖(高1.8m)拆除 | m2 | 23.83 | 10.17 | 242.35 | 176.82 | | |
| 215 | 011608002003 | 铲除涂料、裱糊面 | 1. 铲除部位名称: 原墙顶面油漆铲除 | m2 | 29.99 | 4.80 | 143.95 | 104.97 | | |
| 216 | 391603004003 | 自动冲洗水箱整体拆除 | 1. 拆除大、小便槽自动冲洗水箱 | 套 | 1 | 10.67 | 10.67 | 7.70 | | |
| 217 | 391527002003 | 吸顶灯拆除 | 1. 吸顶灯拆除 | 套 | 1 | 4.03 | 4.03 | 2.94 | | |
| 218 | WB011614004008 | 建筑垃圾外运 | 1. 建筑垃圾种类: 拆除建筑垃圾 2. 运距: 装车外运, 运距投标单位自行考虑。 | m3 | 3.90 | 22.05 | 86.00 | 9.24 | 52.30 | |
| 219 | 010401012003 | 零星砌体(蹲位及底座) | 1. 砖品种、规格、强度级: MU15砼标砖 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆 | m3 | 0.82 | 656.68 | 538.48 | 154.98 | 6.17 | |
| 220 | 011101006003 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:1水泥砂浆找平层 | m2 | 13.84 | 15.87 | 219.64 | 70.31 | 12.18 | |
| 221 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 防水膜品种: JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm 3. 反边高度: 1.5m | m2 | 33.70 | 54.19 | 1826.20 | 174.57 | | |
| 222 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600防滑地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 13.84 | 101.17 | 1400.19 | 250.50 | 17.16 | |
| 223 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2. 部位: 墙砖面拆除面 | m2 | 23.83 | 20.39 | 485.89 | 287.63 | 10.49 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第18页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|-------|---|----------------|-------|--------|---------|--------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 224 | 011204003003 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600 墙面砖 2. 结合层材料种类: 4厚强力胶粉泥粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝 | m ² | 27.80 | 117.42 | 3264.28 | 653.86 | 18.63 | |
| 225 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型: 墙顶面 2. 防护材料种类: 防水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 防水乳胶漆2遍 | m ² | 29.99 | 15.93 | 477.74 | 215.93 | 5.40 | |
| 226 | 011210005003 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格、颜色: 卫生间成品隔断(含五金) | m ² | 12.60 | 180.00 | 2268.00 | | | |
| 227 | 010810001001 | 窗帘 | 1. 窗帘材质: 成品塑料帘 | m ² | 3.95 | 61.32 | 242.21 | 8.85 | | |
| 228 | 011505001003 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜色: 成品洗手台盆, 含水龙头及配件 | 套 | 1 | 650.00 | 650.00 | | | |
| 229 | WB031002005003 | 机械钻孔 | 1. 规格: 混凝土楼板钻孔, DN110 | 个 | 2 | 37.84 | 75.68 | 31.16 | | |
| 230 | 031001006011 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN15 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 20.00 | 16.85 | 337.00 | 154.00 | 7.40 | |
| 231 | 031001006012 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN20 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 12.00 | 20.55 | 246.60 | 102.12 | 6.12 | |
| 232 | 031001006013 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN25 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 5.00 | 25.81 | 129.05 | 46.00 | 3.10 | |
| 233 | 031001006014 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN50 2. 连接形式: 粘接 | m | 6.00 | 19.82 | 118.92 | 54.00 | | |
| 234 | 031001006015 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN110 2. 连接形式: 粘接 | m | 20.00 | 44.96 | 899.20 | 268.80 | 0.20 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第19页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | |
|-----|----------------|------------|--|----------------|-------|--------|----------|---------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 235 | WB031002004003 | 剔堵槽沟 | 1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 | m | 12.00 | 10.97 | 131.64 | 51.60 | | |
| 236 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1. 规格、压力等级: PPR闸阀DN25 | 个 | 1 | 69.04 | 69.04 | 7.98 | 1.56 | |
| 237 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN15 | 个 | 1 | 22.81 | 22.81 | 1.86 | | |
| 238 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1. 型号、规格: 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 2 | 43.18 | 86.36 | 21.70 | | |
| 239 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | 1. 规格、类型: 成品拖把池 2. 附件名称、数量: 含不锈钢水龙头 | 组 | 1 | 298.67 | 298.67 | 23.00 | | |
| 240 | 031004006003 | 大便器 | 1. 材质: .蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 3 | 460.70 | 1382.10 | 105.00 | | |
| 241 | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称: 单开开关 | 个 | 1 | 15.36 | 15.36 | 3.92 | | |
| 242 | 030404035003 | 插座 | 1. 名称: 五孔插座 | 个 | 1 | 17.19 | 17.19 | 3.92 | | |
| 243 | 030411006003 | 接线盒 | 1. 名称: PVC线盒 | 个 | 3 | 5.20 | 15.60 | 7.14 | | |
| 244 | 030411001003 | 配管 | 1. 名称: PVC穿线管 2. 规格: DN20 | m | 15.00 | 6.59 | 98.85 | 54.75 | | |
| 245 | 030411004003 | 配线 | 1. 名称: 铜芯线 2. 规格: BV-2.5mm ² | m | 45.00 | 3.96 | 178.20 | 25.65 | | |
| 246 | 030412001003 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯 | 套 | 1 | 70.58 | 70.58 | 9.66 | | |
| 247 | ZB000000000006 | 不锈钢立腿式小便池 | 1. 详见施工图 | m | 2.73 | 820.00 | 2238.60 | | | |
| | 16 | 中学楼一层女厕所改造 | | | | | 19066.67 | 3421.90 | 206.86 | |
| 248 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称: 原蹲位及隔墙 2. 砌体材质: 砖砌 | m ³ | 2.66 | 68.84 | 183.11 | 74.48 | 51.44 | |
| 249 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原地面砖拆除 | m ² | 13.84 | 12.27 | 169.82 | 124.01 | | |
| 250 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原墙面砖(高1.8m)拆除 | m ² | 23.83 | 10.17 | 242.35 | 176.82 | | |
| 251 | 011608002004 | 铲除涂料、裱糊面 | 1. 铲除部位名称: 原墙顶面油漆铲除 | m ² | 29.99 | 4.80 | 143.95 | 104.97 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第20页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | |
|-----|----------------|--------------|---|------|-------|--------|---------|--------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 252 | 391603004004 | 自动冲洗水箱整体拆除 | 1. 拆除大、小便槽自动冲洗水箱 | 套 | 2 | 10.67 | 21.34 | 15.40 | | |
| 253 | 391527002004 | 吸顶灯拆除 | 1. 吸顶灯拆除 | 套 | 1 | 4.03 | 4.03 | 2.94 | | |
| 254 | WB011614004009 | 建筑垃圾外运 | 1. 建筑垃圾种类: 拆除建筑垃圾 2. 运距: 装车外运, 运距投标单位自行考虑。 | m3 | 4.84 | 22.05 | 106.72 | 11.47 | 64.90 | |
| 255 | 010401012004 | 零星砌体 (蹲位及底座) | 1. 砖品种、规格、强度级: MU15 砼标砖 2. 砂浆强度级: M10 水泥砂浆 | m3 | 1.10 | 656.68 | 722.35 | 207.90 | 8.28 | |
| 256 | 011101006004 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 1水泥砂浆找平层 | m2 | 13.84 | 15.87 | 219.64 | 70.31 | 12.18 | |
| 257 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 防水膜品种: JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm 3. 反边高度: 1.5m | m2 | 33.70 | 54.19 | 1826.20 | 174.57 | | |
| 258 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600 防滑地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 | m2 | 13.84 | 101.17 | 1400.19 | 250.50 | 17.16 | |
| 259 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比: 9厚1: 3水泥砂浆打底压实抹平 2. 部位: 墙砖面拆除面 | m2 | 23.83 | 20.39 | 485.89 | 287.63 | 10.49 | |
| 260 | 011204003004 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600 墙面砖 2. 结合层材料种类: 4厚强力胶粉泥粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝 | m2 | 27.80 | 117.42 | 3264.28 | 653.86 | 18.63 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第21页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|-------|--|----------------|-------|--------|---------|--------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 261 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型: 墙顶面 2. 防护材料种类: 防水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 防水乳胶漆2遍 | m ² | 29.99 | 15.93 | 477.74 | 215.93 | 5.40 | |
| 262 | 011210005004 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格、颜色: 卫生间成品隔断(含五金) | m ² | 21.07 | 180.00 | 3792.60 | | | |
| 263 | 010810001002 | 窗帘 | 1. 窗帘材质: 成品塑料帘 | m ² | 3.95 | 61.32 | 242.21 | 8.85 | | |
| 264 | 011505001004 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜色: 成品洗手台盆, 含水龙头及配件 | 套 | 1 | 650.00 | 650.00 | | | |
| 265 | WB031002005004 | 机械钻孔 | 1. 规格: 混凝土楼板钻孔, DN110 | 个 | 2 | 37.84 | 75.68 | 31.16 | | |
| 266 | 031001006016 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN15 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 20.00 | 16.85 | 337.00 | 154.00 | 7.40 | |
| 267 | 031001006017 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN20 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 12.00 | 20.55 | 246.60 | 102.12 | 6.12 | |
| 268 | 031001006018 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN25 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 5.00 | 25.81 | 129.05 | 46.00 | 3.10 | |
| 269 | 031001006019 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN50 2. 连接形式: 粘接 | m | 6.00 | 19.82 | 118.92 | 54.00 | | |
| 270 | 031001006020 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN110 2. 连接形式: 粘接 | m | 20.00 | 44.96 | 899.20 | 268.80 | 0.20 | |
| 271 | WB031002004004 | 剔堵槽沟 | 1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 | m | 12.00 | 10.97 | 131.64 | 51.60 | | |
| 272 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1. 规格、压力等级: PPR闸阀DN25 | 个 | 1 | 69.04 | 69.04 | 7.98 | 1.56 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第22页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | |
|-----|----------------|----------------|---|------|--------|--------|----------|----------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 273 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | 1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN15 | 个 | 1 | 22.81 | 22.81 | 1.86 | | |
| 274 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 1. 型号、规格: 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 2 | 43.18 | 86.36 | 21.70 | | |
| 275 | 031004008004 | 其他成品卫生器具 | 1. 规格、类型: 成品拖把池 2. 附件名称、数量: 含不锈钢水龙头 | 组 | 1 | 298.67 | 298.67 | 23.00 | | |
| 276 | 031004006004 | 大便器 | 1. 材质: .蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 5 | 460.70 | 2303.50 | 175.00 | | |
| 277 | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称: 单开开关 | 个 | 1 | 15.36 | 15.36 | 3.92 | | |
| 278 | 030404035004 | 插座 | 1. 名称: 五孔插座 | 个 | 1 | 17.19 | 17.19 | 3.92 | | |
| 279 | 030411006004 | 接线盒 | 1. 名称: PVC线盒 | 个 | 3 | 5.20 | 15.60 | 7.14 | | |
| 280 | 030411001004 | 配管 | 1. 名称: PVC穿线管 2. 规格: DN20 | m | 15.00 | 6.59 | 98.85 | 54.75 | | |
| 281 | 030411004004 | 配线 | 1. 名称: 铜芯线 2. 规格: BV-2.5mm2 | m | 45.00 | 3.96 | 178.20 | 25.65 | | |
| 282 | 030412001004 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯 | 套 | 1 | 70.58 | 70.58 | 9.66 | | |
| | 17 | 中学楼二、三、四层男厕所改造 | | | | | 70724.52 | 12857.91 | 727.05 | |
| 283 | 011601001007 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称: 原蹲位及隔墙 2. 砌体材质: 砖砌 | m3 | 7.86 | 68.84 | 541.08 | 220.08 | 152.01 | |
| 284 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原地面砖拆除 | m2 | 52.49 | 12.27 | 644.05 | 470.31 | | |
| 285 | 011605002005 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原墙面砖(高1.8m)拆除 | m2 | 105.91 | 10.17 | 1077.10 | 785.85 | | |
| 286 | 011608002005 | 铲除涂料、裱糊面 | 1. 铲除部位名称: 原墙面油漆铲除 | m2 | 122.53 | 4.80 | 588.14 | 428.86 | | |
| 287 | 391603004005 | 自动冲洗水箱整体拆除 | 1. 拆除大、小便槽自动冲洗水箱 | 套 | 3 | 10.67 | 32.01 | 23.10 | | |
| 288 | 391527002005 | 吸顶灯拆除 | 1. 吸顶灯拆除 | 套 | 6 | 4.03 | 24.18 | 17.64 | | |
| 289 | WB011614004010 | 建筑垃圾外运 | 1. 建筑垃圾种类: 拆除建筑垃圾 2. 运距: 装车外运, 运距投标单位自行考虑。 | m3 | 17.01 | 22.05 | 375.07 | 40.31 | 228.10 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第23页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | |
|-----|--------------|--------------|--|------|--------|--------|----------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 290 | 010401012005 | 零星砌体 (蹲位及底座) | 1. 砖品种、规格、强度级: MU15砼标砖 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆 | m3 | 3.35 | 656.68 | 2199.88 | 633.15 | 25.23 | |
| 291 | 011101006005 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 1水泥砂浆找平层 | m2 | 52.49 | 15.87 | 833.02 | 266.65 | 46.19 | |
| 292 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 防水膜品种: JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm 3. 反边高度: 1.5m | m2 | 149.92 | 54.19 | 8124.16 | 776.59 | | |
| 293 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600防滑地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 | m2 | 52.49 | 101.17 | 5310.41 | 950.07 | 65.09 | |
| 294 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比: 9厚1: 3水泥砂浆打底压实抹平 2. 部位: 墙砖面拆除面 | m2 | 105.91 | 20.39 | 2159.50 | 1278.33 | 46.60 | |
| 295 | 011204003005 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600墙面砖 2. 结合层材料种类: 4厚强力胶粉泥粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝 | m2 | 129.30 | 117.42 | 15182.41 | 3041.14 | 86.63 | |
| 296 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型: 墙顶面 2. 防护材料种类: 防水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 防水乳胶漆2遍 | m2 | 122.53 | 15.93 | 1951.90 | 882.22 | 22.06 | |
| 297 | 011210005005 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格、颜色: 卫生间成品隔断 (含五金) | m2 | 36.60 | 180.00 | 6588.00 | | | |
| 298 | 010810001003 | 窗帘 | 1. 窗帘材质: 成品塑料帘 | m2 | 7.79 | 61.32 | 477.68 | 17.45 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第24页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|-----------|--|------|-------|--------|---------|--------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 299 | 011505001005 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜色: 成品洗手台盆, 含水龙头及配件 | 套 | 3 | 650.00 | 1950.00 | | | |
| 300 | WB031002005005 | 机械钻孔 | 1. 规格: 混凝土楼板钻孔, DN110 | 个 | 6 | 37.84 | 227.04 | 93.48 | | |
| 301 | 031001006021 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN15 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 60.00 | 16.85 | 1011.00 | 462.00 | 22.20 | |
| 302 | 031001006022 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN20 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 36.00 | 20.55 | 739.80 | 306.36 | 18.36 | |
| 303 | 031001006023 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN25 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 15.00 | 25.81 | 387.15 | 138.00 | 9.30 | |
| 304 | 031001006024 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN50 2. 连接形式: 粘接 | m | 18.00 | 19.82 | 356.76 | 162.00 | | |
| 305 | 031001006025 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN110 2. 连接形式: 粘接 | m | 60.00 | 44.96 | 2697.60 | 806.40 | 0.60 | |
| 306 | WB031002004005 | 剔堵槽沟 | 1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 | m | 36.00 | 10.97 | 394.92 | 154.80 | | |
| 307 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1. 规格、压力等级: PPR闸阀DN25 | 个 | 3 | 69.04 | 207.12 | 23.94 | 4.68 | |
| 308 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | 1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN15 | 个 | 3 | 22.81 | 68.43 | 5.58 | | |
| 309 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | 1. 型号、规格: 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 6 | 43.18 | 259.08 | 65.10 | | |
| 310 | 031004008005 | 其他成品卫生器具 | 1. 规格、类型: 成品拖把池 2. 附件名称、数量: 含不锈钢水龙头 | 组 | 3 | 298.67 | 896.01 | 69.00 | | |
| 311 | 031004006005 | 大便器 | 1. 材质: 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 9 | 460.70 | 4146.30 | 315.00 | | |
| 312 | 030404034005 | 照明开关 | 1. 名称: 双开开关 | 个 | 3 | 16.89 | 50.67 | 11.76 | | |
| 313 | 030404035005 | 插座 | 1. 名称: 五孔插座 | 个 | 3 | 17.19 | 51.57 | 11.76 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第25页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | |
|-----|----------------|----------------|--|----------------|--------|--------|----------|----------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 314 | 030411006005 | 接线盒 | 1. 名称: PVC线盒 | 个 | 9 | 5.20 | 46.80 | 21.42 | | |
| 315 | 030411001005 | 配管 | 1. 名称: PVC穿线管 2. 规格: DN20 | m | 60.00 | 6.59 | 395.40 | 219.00 | | |
| 316 | 030411004005 | 配线 | 1. 名称: 铜芯线 2. 规格: BV-2.5mm ² | m | 180.00 | 3.96 | 712.80 | 102.60 | | |
| 317 | 030412001005 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯 | 套 | 6 | 70.58 | 423.48 | 57.96 | | |
| 318 | ZB000000000007 | 不锈钢立腿式小便池 | 1. 详见施工图 | m | 11.70 | 820.00 | 9594.00 | | | |
| | 18 | 中学楼二、三、四层女厕所改造 | | | | | 73197.92 | 13576.00 | 783.51 | |
| 319 | 011601001008 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称: 原蹲位及隔墙 2. 砌体材质: 砖砌 | m ³ | 9.17 | 68.84 | 631.26 | 256.76 | 177.35 | |
| 320 | 011605001006 | 平面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原地面砖拆除 | m ² | 52.49 | 12.27 | 644.05 | 470.31 | | |
| 321 | 011605002006 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原墙面砖 (高1.8m) 拆除 | m ² | 105.91 | 10.17 | 1077.10 | 785.85 | | |
| 322 | 011608002006 | 铲除涂料、裱糊面 | 1. 铲除部位名称: 原墙面油漆铲除 | m ² | 122.53 | 4.80 | 588.14 | 428.86 | | |
| 323 | 391603004006 | 自动冲水箱整体拆除 | 1. 拆除大、小便槽自动冲水箱 | 套 | 6 | 10.67 | 64.02 | 46.20 | | |
| 324 | 391527002006 | 吸顶灯拆除 | 1. 吸顶灯拆除 | 套 | 6 | 4.03 | 24.18 | 17.64 | | |
| 325 | WB011614004011 | 建筑垃圾外运 | 1. 建筑垃圾种类: 拆除建筑垃圾 2. 运距: 装车外运, 运距投标单位自行考虑。 | m ³ | 18.32 | 22.05 | 403.96 | 43.42 | 245.67 | |
| 326 | 010401012006 | 零星砌体 (蹲位及底座) | 1. 砖品种、规格、强度级: MU15标砖 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆 | m ³ | 5.15 | 656.68 | 3381.90 | 973.35 | 38.78 | |
| 327 | 011101006006 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:1水泥砂浆找平层 | m ² | 52.49 | 15.87 | 833.02 | 266.65 | 46.19 | |
| 328 | 010904002006 | 楼 (地) 面涂膜防水 | 1. 防水膜品种: JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm 3. 反边高度: 1.5m | m ² | 149.92 | 54.19 | 8124.16 | 776.59 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第26页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|--------|---|----------------|--------|--------|----------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 329 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600 防滑地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 | m ² | 52.49 | 101.17 | 5310.41 | 950.07 | 65.09 | |
| 330 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比: 9厚1: 3水泥砂浆打底压实抹平 2. 部位: 墙砖面拆除面 | m ² | 105.91 | 20.39 | 2159.50 | 1278.33 | 46.60 | |
| 331 | 011204003006 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600 墙面砖 2. 结合层材料种类: 4厚强力胶粉泥粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝 | m ² | 129.30 | 117.42 | 15182.41 | 3041.14 | 86.63 | |
| 332 | 011406001012 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型: 墙顶面 2. 防护材料种类: 防水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 防水乳胶漆2遍 | m ² | 122.53 | 15.93 | 1951.90 | 882.22 | 22.06 | |
| 333 | 011210005006 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格、颜色: 卫生间成品隔断(含五金) | m ² | 73.20 | 180.00 | 13176.00 | | | |
| 334 | 010810001004 | 窗帘 | 1. 窗帘材质: 成品塑料帘 | m ² | 7.79 | 61.32 | 477.68 | 17.45 | | |
| 335 | 011505001006 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜色: 成品洗手台盆, 含水龙头及配件 | 套 | 3 | 650.00 | 1950.00 | | | |
| 336 | WB031002005006 | 机械钻孔 | 1. 规格: 混凝土楼板钻孔, DN110 | 个 | 6 | 37.84 | 227.04 | 93.48 | | |
| 337 | 031001006026 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN15 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 60.00 | 16.85 | 1011.00 | 462.00 | 22.20 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第27页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | |
|-----|----------------|----------------|--|------|--------|--------|----------|----------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 338 | 031001006027 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN20 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 36.00 | 20.55 | 739.80 | 306.36 | 18.36 | |
| 339 | 031001006028 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN25 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 15.00 | 25.81 | 387.15 | 138.00 | 9.30 | |
| 340 | 031001006029 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN50 2. 连接形式: 粘接 | m | 18.00 | 19.82 | 356.76 | 162.00 | | |
| 341 | 031001006030 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN110 2. 连接形式: 粘接 | m | 60.00 | 44.96 | 2697.60 | 806.40 | 0.60 | |
| 342 | WB031002004006 | 剔堵槽沟 | 1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 | m | 36.00 | 10.97 | 394.92 | 154.80 | | |
| 343 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1. 规格、压力等级: PPR闸阀DN25 | 个 | 3 | 69.04 | 207.12 | 23.94 | 4.68 | |
| 344 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | 1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN15 | 个 | 3 | 22.81 | 68.43 | 5.58 | | |
| 345 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | 1. 型号、规格: 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 6 | 43.18 | 259.08 | 65.10 | | |
| 346 | 031004008006 | 其他成品卫生器具 | 1. 规格、类型: 成品拖把池 2. 附件名称、数量: 含不锈钢水龙头 | 组 | 3 | 298.67 | 896.01 | 69.00 | | |
| 347 | 031004006006 | 大便器 | 1. 材质: .蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 18 | 460.70 | 8292.60 | 630.00 | | |
| 348 | 030404034006 | 照明开关 | 1. 名称: 双开开关 | 个 | 3 | 16.89 | 50.67 | 11.76 | | |
| 349 | 030404035006 | 插座 | 1. 名称: 五孔插座 | 个 | 3 | 17.19 | 51.57 | 11.76 | | |
| 350 | 030411006006 | 接线盒 | 1. 名称: PVC线盒 | 个 | 9 | 5.20 | 46.80 | 21.42 | | |
| 351 | 030411001006 | 配管 | 1. 名称: PVC穿线管 2. 规格: DN20 | m | 60.00 | 6.59 | 395.40 | 219.00 | | |
| 352 | 030411004006 | 配线 | 1. 名称: 铜芯线 2. 规格: BV-2.5mm2 | m | 180.00 | 3.96 | 712.80 | 102.60 | | |
| 353 | 030412001006 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯 | 套 | 6 | 70.58 | 423.48 | 57.96 | | |
| 19 | | 小学楼一、二、三层男厕所改造 | | | | | 76231.60 | 13085.63 | 686.90 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第28页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|-------------|---|------|--------|--------|---------|---------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 354 | 011601001009 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称: 原蹲位及隔墙 2. 砌体材质: 砖砌 | m3 | 6.16 | 68.84 | 424.05 | 172.48 | 119.13 | |
| 355 | 011605001007 | 平面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原地面砖拆除 | m2 | 60.14 | 12.27 | 737.92 | 538.85 | | |
| 356 | 011605002007 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原墙面砖(高1.8m)拆除 | m2 | 96.38 | 10.17 | 980.18 | 715.14 | | |
| 357 | 011608002007 | 铲除涂料、裱糊面 | 1. 铲除部位名称: 原墙顶面油漆铲除 | m2 | 158.49 | 4.80 | 760.75 | 554.72 | | |
| 358 | 391603004007 | 自动冲洗水箱整体拆除 | 1. 拆除大、小便槽自动冲洗水箱 | 套 | 3 | 10.67 | 32.01 | 23.10 | | |
| 359 | 391527002007 | 吸顶灯拆除 | 1. 吸顶灯拆除 | 套 | 6 | 4.03 | 24.18 | 17.64 | | |
| 360 | WB011614004012 | 建筑垃圾外运 | 1. 建筑垃圾种类: 拆除建筑垃圾 2. 运距: 装车外运, 运距投标单位自行考虑。 | m3 | 15.57 | 22.05 | 343.32 | 36.90 | 208.79 | |
| 361 | 010401012007 | 零星砌体(蹲位及底座) | 1. 砖品种、规格、强度级: MU15砼标砖 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆 | m3 | 3.62 | 656.68 | 2377.18 | 684.18 | 27.26 | |
| 362 | 011101006007 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:1水泥砂浆找平层 | m2 | 60.14 | 15.87 | 954.42 | 305.51 | 52.92 | |
| 363 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 防水膜品种: JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm 3. 反边高度: 1.5m | m2 | 145.46 | 54.19 | 7882.48 | 753.48 | | |
| 364 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600防滑地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 60.14 | 101.17 | 6084.36 | 1088.53 | 74.57 | |
| 365 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2. 部位: 墙砖面拆除面 | m2 | 96.38 | 20.39 | 1965.19 | 1163.31 | 42.41 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第29页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|-------|---|----------------|--------|--------|----------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 366 | 011204003007 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600 墙面砖 2. 结合层材料种类: 4厚强力胶粉泥粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝 | m ² | 116.64 | 117.42 | 13695.87 | 2743.37 | 78.15 | |
| 367 | 011406001013 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型: 墙顶面 2. 防护材料种类: 防水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 防水乳胶漆2遍 | m ² | 158.49 | 15.93 | 2524.75 | 1141.13 | 28.53 | |
| 368 | 011210005007 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格、颜色: 卫生间成品隔断(含五金) | m ² | 51.60 | 180.00 | 9288.00 | | | |
| 369 | 010810001005 | 窗帘 | 1. 窗帘材质: 成品塑料帘 | m ² | 7.20 | 61.32 | 441.50 | 16.13 | | |
| 370 | 011505001007 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜色: 成品洗手台盆, 含水龙头及配件 | 套 | 3 | 650.00 | 1950.00 | | | |
| 371 | WB031002005007 | 机械钻孔 | 1. 规格: 混凝土楼板钻孔, DN110 | 个 | 6 | 37.84 | 227.04 | 93.48 | | |
| 372 | 031001006031 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN15 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 60.00 | 16.85 | 1011.00 | 462.00 | 22.20 | |
| 373 | 031001006032 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN20 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 36.00 | 20.55 | 739.80 | 306.36 | 18.36 | |
| 374 | 031001006033 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN25 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 15.00 | 25.81 | 387.15 | 138.00 | 9.30 | |
| 375 | 031001006034 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN50 2. 连接形式: 粘接 | m | 18.00 | 19.82 | 356.76 | 162.00 | | |
| 376 | 031001006035 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN110 2. 连接形式: 粘接 | m | 60.00 | 44.96 | 2697.60 | 806.40 | 0.60 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第30页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|-----------------|----------------|--|----------------|--------|--------|----------|----------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 377 | WB031002004007 | 剔堵槽沟 | 1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 | m | 36.00 | 10.97 | 394.92 | 154.80 | | |
| 378 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1. 规格、压力等级: PPR闸阀DN25 | 个 | 3 | 69.04 | 207.12 | 23.94 | 4.68 | |
| 379 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | 1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN15 | 个 | 3 | 22.81 | 68.43 | 5.58 | | |
| 380 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | 1. 型号、规格: 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 6 | 43.18 | 259.08 | 65.10 | | |
| 381 | 031004008007 | 其他成品卫生器具 | 1. 规格、类型: 成品拖把池 2. 附件名称、数量: 含不锈钢水龙头 | 组 | 3 | 298.67 | 896.01 | 69.00 | | |
| 382 | 031004006007 | 大便器 | 1. 材质: .蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 12 | 460.70 | 5528.40 | 420.00 | | |
| 383 | 030404034007 | 照明开关 | 1. 名称: 单开开关 | 个 | 3 | 15.36 | 46.08 | 11.76 | | |
| 384 | 030404035007 | 插座 | 1. 名称: 五孔插座 | 个 | 3 | 17.19 | 51.57 | 11.76 | | |
| 385 | 030411006007 | 接线盒 | 1. 名称: PVC线盒 | 个 | 9 | 5.20 | 46.80 | 21.42 | | |
| 386 | 030411001007 | 配管 | 1. 名称: PVC穿线管 2. 规格: DN20 | m | 60.00 | 6.59 | 395.40 | 219.00 | | |
| 387 | 030411004007 | 配线 | 1. 名称: 铜芯线 2. 规格: BV-2.5mm ² | m | 180.00 | 3.96 | 712.80 | 102.60 | | |
| 388 | 030412001007 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯 | 套 | 6 | 70.58 | 423.48 | 57.96 | | |
| 389 | ZB0000000000008 | 不锈钢立腿式小便池 | 1. 详见施工图 | m | 13.80 | 820.00 | 11316.00 | | | |
| | 20 | 小学楼一、二、三层女厕所改造 | | | | | 68675.51 | 13226.85 | 734.42 | |
| 390 | 011601001010 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称: 原蹲位及隔墙 2. 砌体材质: 砖砌 | m ³ | 7.65 | 68.84 | 526.63 | 214.20 | 147.95 | |
| 391 | 011605001008 | 平面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原地面砖拆除 | m ² | 60.14 | 12.27 | 737.92 | 538.85 | | |
| 392 | 011605002008 | 立面块料拆除 | 1. 饰面材料种类: 原墙面砖(高1.8m)拆除 | m ² | 96.38 | 10.17 | 980.18 | 715.14 | | |
| 393 | 011608002008 | 铲除涂料、裱糊面 | 1. 铲除部位名称: 原墙顶面油漆铲除 | m ² | 158.49 | 4.80 | 760.75 | 554.72 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第31页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | |
|-----|----------------|-------------|--|------|--------|--------|----------|---------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 394 | 391603004008 | 自动冲洗水箱整体拆除 | 1. 拆除大、小便槽自动冲洗水箱 | 套 | 6 | 10.67 | 64.02 | 46.20 | | |
| 395 | 391527002008 | 吸顶灯拆除 | 1. 吸顶灯拆除 | 套 | 6 | 4.03 | 24.18 | 17.64 | | |
| 396 | WB011614004013 | 建筑垃圾外运 | 1. 建筑垃圾种类: 拆除建筑垃圾 2. 运距: 装车外运, 运距投标单位自行考虑。 | m3 | 17.06 | 22.05 | 376.17 | 40.43 | 228.77 | |
| 397 | 010401012008 | 零星砌体(蹲位及底座) | 1. 砖品种、规格、强度级: MU15砼标砖 2. 砂浆强度级: M10水泥砂浆 | m3 | 3.45 | 656.68 | 2265.55 | 652.05 | 25.98 | |
| 398 | 011101006008 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:1水泥砂浆找平层 | m2 | 60.14 | 15.87 | 954.42 | 305.51 | 52.92 | |
| 399 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 防水膜品种: JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm 3. 反边高度: 1.5m | m2 | 145.46 | 54.19 | 7882.48 | 753.48 | | |
| 400 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600防滑地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 60.14 | 101.17 | 6084.36 | 1088.53 | 74.57 | |
| 401 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2. 部位: 墙砖面拆除面 | m2 | 96.38 | 20.39 | 1965.19 | 1163.31 | 42.41 | |
| 402 | 011204003008 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600墙面砖 2. 结合层材料种类: 4厚强力胶粉泥粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥擦缝 | m2 | 116.64 | 117.42 | 13695.87 | 2743.37 | 78.15 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第32页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | |
|-----|----------------|-------|--|----------------|--------|--------|----------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 403 | 011406001014 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型: 墙顶面 2. 防护材料种类: 防水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 防水乳胶漆2遍 | m ² | 158.49 | 15.93 | 2524.75 | 1141.13 | 28.53 | |
| 404 | 011210005008 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格、颜色: 卫生间成品隔断 (含五金) | m ² | 64.50 | 180.00 | 11610.00 | | | |
| 405 | 010810001006 | 窗帘 | 1. 窗帘材质: 成品塑料帘 | m ² | 7.20 | 61.32 | 441.50 | 16.13 | | |
| 406 | 011505001008 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜色: 成品洗手台盆, 含水龙头及配件 | 套 | 3 | 650.00 | 1950.00 | | | |
| 407 | WB031002005008 | 机械钻孔 | 1. 规格: 混凝土楼板钻孔, DN110 | 个 | 6 | 37.84 | 227.04 | 93.48 | | |
| 408 | 031001006036 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN15 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 60.00 | 16.85 | 1011.00 | 462.00 | 22.20 | |
| 409 | 031001006037 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN20 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 36.00 | 20.55 | 739.80 | 306.36 | 18.36 | |
| 410 | 031001006038 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PPR给水管 DN25 2. 连接形式: 电熔管件熔接 | m | 15.00 | 25.81 | 387.15 | 138.00 | 9.30 | |
| 411 | 031001006039 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN50 2. 连接形式: 粘接 | m | 18.00 | 19.82 | 356.76 | 162.00 | | |
| 412 | 031001006040 | 塑料管 | 1. 规格、压力等级: PVC排水管 DN110 2. 连接形式: 粘接 | m | 60.00 | 44.96 | 2697.60 | 806.40 | 0.60 | |
| 413 | WB031002004008 | 剔堵槽沟 | 1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 | m | 36.00 | 10.97 | 394.92 | 154.80 | | |
| 414 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1. 规格、压力等级: PPR闸阀DN25 | 个 | 3 | 69.04 | 207.12 | 23.94 | 4.68 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第33页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | |
|-----|----------------|--------------|--|------|--------|---------|----------|---------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 415 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 | 1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN15 | 个 | 3 | 22.81 | 68.43 | 5.58 | | |
| 416 | 031004014016 | 给、排水附(配)件 | 1. 型号、规格: 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 6 | 43.18 | 259.08 | 65.10 | | |
| 417 | 031004008008 | 其他成品卫生器具 | 1. 规格、类型: 成品拖把池 2. 附件名称、数量: 含不锈钢水龙头 | 组 | 3 | 298.67 | 896.01 | 69.00 | | |
| 418 | 031004006008 | 大便器 | 1. 材质: .蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 15 | 460.70 | 6910.50 | 525.00 | | |
| 419 | 030404034008 | 照明开关 | 1. 名称: 单开开关 | 个 | 3 | 15.36 | 46.08 | 11.76 | | |
| 420 | 030404035008 | 插座 | 1. 名称: 五孔插座 | 个 | 3 | 17.19 | 51.57 | 11.76 | | |
| 421 | 030411006008 | 接线盒 | 1. 名称: PVC线盒 | 个 | 9 | 5.20 | 46.80 | 21.42 | | |
| 422 | 030411001008 | 配管 | 1. 名称: PVC穿线管 2. 规格: DN20 | m | 60.00 | 6.59 | 395.40 | 219.00 | | |
| 423 | 030411004008 | 配线 | 1. 名称: 铜芯线 2. 规格: BV-2.5mm2 | m | 180.00 | 3.96 | 712.80 | 102.60 | | |
| 424 | 030412001008 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯 | 套 | 6 | 70.58 | 423.48 | 57.96 | | |
| | 21 | 措施费 | | | | | 15935.50 | 7445.87 | 2975.02 | |
| 425 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 场外运费 履带式挖掘机 1m3以内 | 台次 | 1 | 6443.57 | 6443.57 | 1680.00 | 2975.02 | |
| 426 | WB011703002001 | 装饰垂直运输 | 1. 垂直运输 人力运输 高度12m以内 2. 卫生间装饰部分 | 项 | 1 | 7241.93 | 7241.93 | 5765.87 | | |
| 427 | ZB000000000009 | 零星点工(普工) | 1、零星维修内容 2、暂定工程量 | 工日 | 5 | 170.00 | 850.00 | | | |
| 428 | ZB000000000010 | 零星点工(技术工) | 1、树木修剪等零星维修内容 2、 | 工日 | 5 | 280.00 | 1400.00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

措施项目清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等
校园设施环境提升项目

标段:

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-------|------------|---|-------|---------|
| 1 | SC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5 | 676.26 |
| 2 | SC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1.2 | 1623.03 |
| 3 | SC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.8 | 1082.02 |
| 4 | SC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1 | 135.25 |
| 5 | SC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.9 | 1217.28 |
| 6 | SC-06 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1 | 135.25 |
| 7 | SC-07 | 行车、行人干扰增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | | |
| 8 | SC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | | |
| 9 | SC-09 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | | |
| 10 | SC-10 | 智慧工地建设费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.49 | 662.74 |
| 11 | SC-11 | 其它措施项目费 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | 5531.83 |

不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等
校园设施环境提升项目 标段:

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-------|-------|---|-------|----------|
| 1 | SF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价) | 3.57 | 4828.53 |
| 2 | SF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价) | 7.33 | 9914.04 |
| 3 | SF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价) | 5.28 | 7141.35 |
| 4 | SF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型 机械进出场及安拆机械基价) | 9.99 | 13511.76 |
| 5 | SF-05 | 环境保护税 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | 35395.68 |

计 日 工 表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第1页 共1页

| 编 码 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 综 合 单 价 | 合 价(元) |
|---------|---------|-----|-----|---------|--------|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 人工费小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 施工机械费小计 | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

增值税计价表

工程名称:仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|-------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费 | 729430.4 | 9 | 65648.74 |
| 合计 | | | | | 65648.74 |

安全生产责任保险费计价表

工程名称:仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------------------------|-----------|-------|---------|
| 1 | 安全生产责任保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 728228.82 | 0.165 | 1201.58 |
| 合计 | | | | | 1201.58 |

人材机汇总表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第1页 共8页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元, 不含税) | 用量 | 合价(元, 不含税) | 备注 |
|----|-----------|------|----|------------|----------|------------|----|
| 1 | 综合工日 | | 工日 | 156.00 | 851.835 | 132886.26 | |
| 2 | 垂直运输费计算系数 | | % | 1.00 | 5765.871 | 5765.87 | |
| 3 | 其他材料费 | | 元 | 1.00 | 1234.264 | 1234.26 | |
| 4 | 其他材料费 | | 元 | 1.00 | 57.702 | 57.70 | |
| 5 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.02 | 1.600 | 0.02 | |
| 6 | 其他材料费占材料费 | | % | 3.23 | 3.300 | 10.66 | |
| 7 | 其他材料费占材料费 | | % | 1.37 | 1.600 | 2.19 | |
| 8 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.01 | 29.500 | 0.36 | |
| 9 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.01 | 31.000 | 0.38 | |
| 10 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.01 | 16.000 | 0.17 | |
| 11 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.03 | 28.000 | 0.89 | |
| 12 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.01 | 48.000 | 0.35 | |
| 13 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.01 | 18.600 | 0.26 | |
| 14 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.97 | 18.800 | 18.19 | |
| 15 | 其他材料费占材料费 | | % | 10.92 | 2.250 | 24.56 | |
| 16 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.03 | 9.400 | 0.33 | |
| 17 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.01 | 16.000 | 0.23 | |
| 18 | 其他材料费占材料费 | | % | 31.13 | 0.243 | 7.57 | |
| 19 | 其他材料费占材料费 | | % | 12.26 | 2.104 | 25.80 | |
| 20 | 其他材料费占材料费 | | % | 37.95 | 2.250 | 85.39 | |
| 21 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.15 | 16.000 | 2.39 | |
| 22 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.61 | 2.250 | 1.38 | |
| 23 | 其他材料费占材料费 | | % | 6.81 | 6.700 | 45.60 | |
| 24 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.02 | 8.000 | 0.14 | |
| 25 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.02 | 5.625 | 0.11 | |
| 26 | 其他材料费占材料费 | | % | 37.95 | 2.250 | 85.39 | |
| 27 | 其他材料费占材料费 | | % | 23.57 | 0.128 | 3.02 | |
| 28 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.18 | 0.500 | 0.09 | |

人材机汇总表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第2页 共8页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元, 不含税) | 用量 | 合价(元, 不含税) | 备注 |
|----|------------------------|------------------|----------------|------------|---------|------------|----|
| 29 | 其他材料费占材料费 | | % | 9.89 | 5.400 | 53.40 | |
| 30 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.61 | 2.250 | 1.38 | |
| 31 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.01 | 3.000 | 0.03 | |
| 32 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.53 | 2.378 | 1.25 | |
| 33 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.03 | 88.500 | 2.86 | |
| 34 | 其他材料费占材料费 | | % | 0.11 | 30.700 | 3.42 | |
| 35 | 螺纹钢 HRB400 ϕ 10以内 | HRB400 ϕ 8 | t | 3362.83 | 0.304 | 1022.17 | |
| 36 | 螺纹钢 HRB400 ϕ 10以上 | HRB400 ϕ 12 | t | 3194.69 | 0.255 | 814.65 | |
| 37 | 螺纹钢 HRB400 ϕ 10以上 | HRB400 ϕ 18 | t | 3168.14 | 0.429 | 1360.46 | |
| 38 | 镀锌铁丝 ϕ 1.2~2.2 | | kg | 6.00 | 2.360 | 14.16 | |
| 39 | 镀锌铁丝 16号 | | kg | 6.00 | 36.906 | 221.44 | |
| 40 | 镀锌铁丝 22号 | | kg | 6.00 | 4.757 | 28.54 | |
| 41 | 热轧厚钢板 δ 12~20 | | kg | 3.20 | 0.496 | 1.59 | |
| 42 | 热轧厚钢板 δ 8.0~15 | | kg | 3.20 | 1.797 | 5.75 | |
| 43 | 石棉橡胶板 | | kg | 9.40 | 0.064 | 0.60 | |
| 44 | 橡胶板 | | kg | 2.91 | 0.430 | 1.25 | |
| 45 | 塑料薄膜 | | m ² | 0.20 | 3.677 | 0.74 | |
| 46 | 聚四氟乙烯生料带 | | m | 0.13 | 165.744 | 21.55 | |
| 47 | 棉纱头 | | kg | 6.00 | 10.398 | 62.39 | |
| 48 | 草袋 | | m ² | 2.20 | 6.380 | 14.04 | |
| 49 | 木螺钉 M2~4×6~65 | | 个 | 0.09 | 116.480 | 10.48 | |
| 50 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | | 10个 | 0.90 | 6.656 | 5.99 | |
| 51 | 六角螺栓 | | kg | 5.81 | 0.806 | 4.69 | |
| 52 | 膨胀螺栓 M6~12×50~120 | | 套 | 0.85 | 49.440 | 42.02 | |
| 53 | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 | | 10个 | 3.40 | 4.944 | 16.81 | |
| 54 | 大便器存水弯 DN100 | | 个 | 9.61 | 67.670 | 650.31 | |

人材机汇总表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第3页 共8页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元, 不含税) | 用量 | 合价(元, 不含税) | 备注 |
|----|-----------------|-------|----------------|------------|-----------|------------|----|
| 55 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 5.38 | 0.784 | 4.22 | |
| 56 | 冲击钻头 | Φ16 | 个 | 9.40 | 0.583 | 5.48 | |
| 57 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 2.05 | 1.635 | 3.35 | |
| 58 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 8.55 | 0.128 | 1.09 | |
| 59 | 低碳钢焊条 | | kg | 6.84 | 1.059 | 7.24 | |
| 60 | 电焊条 | | kg | 5.98 | 12.332 | 73.74 | |
| 61 | 钢纸磨片 | | 片 | 6.78 | 57.996 | 393.21 | |
| 62 | 砂纸 | | 张 | 0.47 | 390.380 | 183.48 | |
| 63 | 钢锯片 | | 片 | 382.05 | 0.056 | 21.49 | |
| 64 | 钢锯条 | | 条 | 0.34 | 2.950 | 1.00 | |
| 65 | 石料切割锯片 | | 片 | 39.00 | 4.474 | 174.48 | |
| 66 | 水砂纸 | | 张 | 0.50 | 0.856 | 0.43 | |
| 67 | 铁砂布 | | 张 | 0.85 | 11.763 | 10.00 | |
| 68 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 72.65 | 8.272 | 600.96 | |
| 69 | 锡基钎料 | | kg | 54.10 | 1.770 | 95.76 | |
| 70 | 锯条(各种规格) | | 根 | 0.62 | 88.598 | 54.93 | |
| 71 | 镀锌铁丝 | | kg | 6.00 | 9.264 | 55.58 | |
| 72 | 铁钉 | | kg | 6.00 | 47.570 | 285.42 | |
| 73 | 圆钉 | | kg | 6.00 | 1.832 | 10.99 | |
| 74 | 孔径100*50, 丝径7mm | | m ² | 135.00 | 133.245 | 17988.08 | |
| 75 | 养生布 | | m ² | 2.00 | 87.221 | 174.44 | |
| 76 | 铁件 | | kg | 4.19 | 6.324 | 26.50 | |
| 77 | 风镐头 | | 根 | 18.00 | 4.459 | 80.27 | |
| 78 | 零星卡具 | | kg | 5.56 | 15.138 | 84.17 | |
| 79 | 塑料胀管 | Φ6~8 | 个 | 0.07 | 123.200 | 8.62 | |
| 80 | 水泥 | 32.5级 | kg | 0.35 | 41517.099 | 14327.55 | |
| 81 | 水泥 | 42.5级 | kg | 0.41 | 6244.739 | 2569.71 | |
| 82 | 白水泥 | | kg | 0.41 | 54.919 | 22.60 | |

人材机汇总表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第4页 共8页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元, 不含税) | 用量 | 合价(元, 不含税) | 备注 |
|-----|-------------|------|----|------------|----------|------------|----|
| 83 | 中(粗)砂 | | t | 88.50 | 129.694 | 11477.93 | |
| 84 | 砂砾石 | | t | 72.82 | 26.277 | 1913.48 | |
| 85 | 碎石 | | t | 70.80 | 60.931 | 4313.90 | |
| 86 | 碎石 60 | | t | 70.80 | 46.001 | 3256.89 | |
| 87 | 耐水腻子 | | kg | 1.33 | 963.169 | 1281.02 | |
| 88 | 石膏 | | kg | 0.20 | 25.949 | 5.24 | |
| 89 | 石灰膏 | | t | 201.77 | 0.462 | 93.28 | |
| 90 | 外墙腻子 | | kg | 1.33 | 1253.190 | 1666.74 | |
| 91 | MU15砼标砖 | | 百块 | 61.95 | 276.233 | 17112.65 | |
| 92 | MU15砼标砖 | | 千块 | 619.50 | 1.072 | 664.10 | |
| 93 | 松木成材 | | m3 | 1415.93 | 0.169 | 239.45 | |
| 94 | 枕木 | | m3 | 1548.67 | 0.080 | 123.89 | |
| 95 | 300*600墙面砖 | | m2 | 68.00 | 616.138 | 41897.36 | |
| 96 | 300*600防滑地砖 | | m2 | 65.00 | 277.099 | 18011.40 | |
| 97 | 格栅门 | | m2 | 420.00 | 20.400 | 8568.00 | |
| 98 | 卷窗帘(成品) | | m2 | 55.00 | 39.774 | 2187.57 | |
| 99 | 封底层环氧底漆(一遍) | | kg | 28.00 | 59.842 | 1675.56 | |
| 100 | 防滑涂料 | | kg | 35.00 | 29.047 | 1016.65 | |
| 101 | 环氧耐磨层面漆 | | kg | 28.00 | 51.293 | 1436.20 | |
| 102 | 环氧清漆 | | kg | 25.00 | 128.232 | 3205.80 | |
| 103 | 防水乳胶漆 | | kg | 14.16 | 161.858 | 2291.91 | |
| 104 | 外墙乳胶漆 | | kg | 24.78 | 300.766 | 7452.97 | |
| 105 | 防水涂料 | | kg | 11.50 | 2898.482 | 33332.54 | |
| 106 | 防水密封胶 | | 支 | 8.55 | 35.900 | 306.95 | |
| 107 | 汽油 | | kg | 9.52 | 4.425 | 42.13 | |
| 108 | 机油 | | kg | 19.66 | 0.556 | 10.93 | |
| 109 | 黄油 | | kg | 16.58 | 0.120 | 2.00 | |
| 110 | 色粉 | | kg | 7.91 | 52.571 | 415.83 | |

人材机汇总表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第5页 共8页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元, 不含税) | 用量 | 合价(元, 不含税) | 备注 |
|-----|------------------------------------|------|----------------|------------|----------|------------|----|
| 111 | 丙酮 | | kg | 7.51 | 10.947 | 82.21 | |
| 112 | 脱模剂 | | kg | 2.48 | 0.875 | 2.17 | |
| 113 | 防水剂 | | kg | 1.62 | 710.254 | 1150.61 | |
| 114 | 稀释剂 | | kg | 9.53 | 15.949 | 151.99 | |
| 115 | 氧气 | | m ³ | 3.63 | 1.352 | 4.91 | |
| 116 | 乙炔气 | | m ³ | 11.48 | 0.179 | 2.05 | |
| 117 | 乙炔气 | | kg | 10.45 | 0.314 | 3.28 | |
| 118 | 108胶 | | kg | 2.00 | 528.635 | 1057.27 | |
| 119 | 粘结剂 | | kg | 2.88 | 7.831 | 22.55 | |
| 120 | 瓷砖专用粘结剂 | | kg | 2.50 | 3021.444 | 7553.61 | |
| 121 | 焊接钢管 DN20 | | m | 4.46 | 0.783 | 3.49 | |
| 122 | 无缝钢管 φ22×2 | | m | 3.42 | 0.048 | 0.16 | |
| 123 | PE波纹管 DN500 | | m | 156.94 | 5.525 | 867.05 | |
| 124 | 输水软管 φ25 | | m | 8.55 | 0.096 | 0.82 | |
| 125 | 高压胶管 | | m | 8.00 | 0.149 | 1.19 | |
| 126 | 橡胶软管 DN20 | | m | 7.26 | 0.354 | 2.57 | |
| 127 | 黑玛钢活接头 DN25 | | 个 | 4.19 | 16.160 | 67.71 | |
| 128 | 黑玛钢六角内接头 DN25 | | 个 | 1.54 | 12.928 | 19.91 | |
| 129 | 合金钢钻头 | 0 | 个 | 78.16 | 6.600 | 515.86 | |
| 130 | 螺纹阀门 DN20 | | 个 | 22.00 | 0.230 | 5.07 | |
| 131 | 螺纹阀门 DN15 | | 个 | 15.00 | 0.096 | 1.44 | |
| 132 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | | 套 | 1.37 | 70.350 | 96.38 | |
| 133 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | | 卷 | 8.55 | 2.655 | 22.70 | |
| 134 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm ² | | m | 1.32 | 25.032 | 33.04 | |
| 135 | 镀锌钢管塑料护口 DN15~ 20 | | 个 | 0.05 | 49.440 | 2.47 | |
| 136 | 难燃塑料管接头 20 | | 个 | 0.13 | 76.199 | 9.91 | |
| 137 | 铜接线端子 20A | | 个 | 0.33 | 28.420 | 9.38 | |

人材机汇总表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第6页 共8页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元, 不含税) | 用量 | 合价(元, 不含税) | 备注 |
|-----|-------------|----------|----------------|------------|---------|------------|----|
| 138 | 钢支撑 | | kg | 4.87 | 14.616 | 71.18 | |
| 139 | 镀锌圆钢(含油漆) | 含制作 | t | 6500.00 | 0.390 | 2536.57 | |
| 140 | 草板纸 80号 | | 张 | 3.79 | 2.625 | 9.95 | |
| 141 | 锯木屑 | | m ³ | 14.86 | 1.622 | 24.10 | |
| 142 | 电 | | kW·h | 0.85 | 81.938 | 69.65 | |
| 143 | 水 | | m ³ | 2.80 | 181.146 | 507.21 | |
| 144 | 复合木模板 | | m ² | 30.97 | 52.648 | 1630.51 | |
| 145 | 钢模板 | | kg | 3.50 | 0.080 | 0.28 | |
| 146 | 模板木材 | | m ³ | 1548.67 | 0.013 | 19.51 | |
| 147 | 组合钢模板 | | kg | 5.13 | 49.952 | 256.26 | |
| 148 | 钢支撑及扣件 | | kg | 4.87 | 56.971 | 277.45 | |
| 149 | 工具式金属脚手架 | | kg | 6.50 | 24.521 | 159.38 | |
| 150 | 木支撑 | | m ³ | 1106.19 | 0.053 | 58.17 | |
| 151 | 混凝土井盖井座 | | 套 | 120.00 | 54.540 | 6544.80 | |
| 152 | 养护土工布 | | m ² | 2.43 | 5.205 | 12.65 | |
| 153 | 抗裂砂浆 | | kg | 1.20 | 208.865 | 250.64 | |
| 154 | 自流平环氧砂浆(二遍) | | kg | 25.00 | 149.604 | 3740.10 | |
| 155 | 商品混凝土 | C30(非泵送) | m ³ | 397.35 | 41.108 | 16334.07 | |
| 156 | 弹簧压力表 | | 个 | 23.08 | 0.211 | 4.87 | |
| 157 | 压力表弯管 DN15 | | 个 | 10.69 | 0.211 | 2.26 | |
| 158 | 不锈钢水龙头 | DN15 | 个 | 20.00 | 16.160 | 323.20 | |
| 159 | 地漏 | DN50 | 个 | 28.00 | 30.300 | 848.40 | |
| 160 | 成品淋浴器 | | 套 | 360.00 | 5.000 | 1800.00 | |
| 161 | 不锈钢水龙头 | DN15 | 个 | 20.00 | 16.160 | 323.20 | |
| 162 | 成品铁件 | | t | 6800.00 | 0.166 | 1126.35 | |
| 163 | 塑料给水管 | DN20 | m | 5.88 | 188.976 | 1111.18 | |
| 164 | 塑料给水管 | DN25 | m | 9.60 | 81.280 | 780.29 | |
| 165 | 塑料给水管 | DN15 | m | 3.89 | 314.960 | 1225.19 | |

人材机汇总表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第7页 共8页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元, 不含税) | 用量 | 合价(元, 不含税) | 备注 |
|-----|-------------|--------|----------------|------------|----------|------------|----|
| 166 | 塑料排水管 | DN110 | m | 17.06 | 291.650 | 4975.55 | |
| 167 | 塑料排水管 | DN50 | m | 5.53 | 95.128 | 526.06 | |
| 168 | 螺纹管件 DN15 | | 个 | 15.00 | 10.100 | 151.50 | |
| 169 | 室内塑料给水管电熔管件 | DN25 | 个 | 2.40 | 86.480 | 207.55 | |
| 170 | 室内塑料给水管电熔管件 | DN15 | 个 | 1.20 | 471.200 | 565.44 | |
| 171 | 室内塑料给水管电熔管件 | DN20 | 个 | 1.80 | 227.850 | 410.13 | |
| 172 | 室内塑料排水管粘接管件 | DN50 | 个 | 2.50 | 64.860 | 162.15 | |
| 173 | 室内塑料排水管粘接管件 | DN110 | 个 | 8.50 | 354.892 | 3016.58 | |
| 174 | 螺纹阀门 | DN25 | 个 | 48.00 | 16.160 | 775.68 | |
| 175 | 成品拖布池 | | 套 | 240.00 | 16.160 | 3878.40 | |
| 176 | 瓷蹲式大便器 | 大便器脚踏阀 | 个 | 380.00 | 67.670 | 25714.60 | |
| 177 | 成套灯具 | | 套 | 55.00 | 28.280 | 1555.40 | |
| 178 | 单开开关 | | 只 | 9.00 | 10.200 | 91.80 | |
| 179 | 双开开关 | | 只 | 10.50 | 6.120 | 64.26 | |
| 180 | 五孔插座 | | 套 | 11.00 | 16.320 | 179.52 | |
| 181 | 绝缘电线 | 2.5 | m | 2.56 | 1026.600 | 2628.10 | |
| 182 | 刚性阻燃管 | φ20 | m | 1.42 | 312.700 | 444.03 | |
| 183 | 接线盒 | | 个 | 1.50 | 48.960 | 73.44 | |
| 184 | 原停车棚移位安装 | | m ² | 40.00 | 40.520 | 1620.80 | |
| 185 | 原停车棚拆除 | | m ² | 15.00 | 21.530 | 322.95 | |
| 186 | 压顶 | | m | 80.00 | 175.210 | 14016.80 | |
| 187 | 原地面清理 | | m ² | 8.00 | 55.860 | 446.88 | |
| 188 | 膜结构遮阳棚 | | m ² | 750.00 | 80.000 | 60000.00 | |
| 189 | 砂砾石 | | m ³ | 109.22 | 16.116 | 1760.24 | |
| 190 | 原地面清理 | | m ² | 8.00 | 200.920 | 1607.36 | |
| 191 | 洗漱台 | | 套 | 650.00 | 16.000 | 10400.00 | |
| 192 | 成品隔断 | | m ² | 180.00 | 278.370 | 50106.60 | |
| 193 | 张拉膜车棚 | | m ² | 400.00 | 55.860 | 22344.00 | |

人材机汇总表

工程名称: 仙源中心学校围墙隐患消除、厕所改造等校园设施环境提升项目

标段:

第8页 共8页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元, 不含税) | 用量 | 合价(元, 不含税) | 备注 |
|-----|----------------------|-------|-------|------------|----------|------------|----|
| 194 | 金属门 | | 樘 | 1080.00 | 2.000 | 2160.00 | |
| 195 | 不锈钢立腿式小便池 | | m | 820.00 | 30.230 | 24788.60 | |
| 196 | 零星点工(技术工) | | 工日 | 280.00 | 5.000 | 1400.00 | |
| 197 | 零星点工(普工) | | 工日 | 170.00 | 5.000 | 850.00 | |
| 198 | 砂轮切割机 | 400mm | 台班 | 24.71 | 0.032 | 0.79 | |
| 199 | 电熔焊接机 | 3.5kW | 台班 | 26.81 | 9.356 | 250.83 | |
| 200 | 其他机械费 | 0 | 元 | 1.00 | 705.193 | 705.19 | |
| 201 | 其他机械费 | | 元 | 1.00 | 517.719 | 517.72 | |
| 202 | 回程费占以上费用 | | % | 957.07 | 1.000 | 957.07 | |
| 203 | 锯缝机(割缝机) XHQI-83-III | | 台班 | 42.75 | 1.007 | 43.04 | |
| 204 | 电焊机(综合) | | 台班 | 118.28 | 0.202 | 23.85 | |
| 205 | 折旧费(机械) | | 元 | 1.00 | 1625.751 | 1625.75 | |
| 206 | 检修费(机械) | | 元 | 1.00 | 371.097 | 371.10 | |
| 207 | 维护费(机械) | | 元 | 1.00 | 1202.232 | 1202.23 | |
| 208 | 安拆费及场外运费(机械) | | 元 | 1.00 | 352.698 | 352.70 | |
| 209 | 其他费(机械) | | 元 | 1.00 | 128.558 | 128.56 | |
| 210 | 机械工日(机械) | | 工日 | 156.00 | 38.163 | 5953.40 | |
| 211 | 汽油(机械) | | kg | 9.52 | 16.966 | 161.52 | |
| 212 | 柴油(机械) | | kg | 7.87 | 480.445 | 3781.10 | |
| 213 | 电(机械) | | kw. h | 0.85 | 614.719 | 522.51 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |