





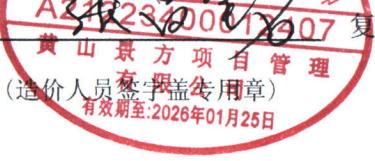

歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

最高投标限价

最高投标限价(小写): 1199590.95元
(大写): 壹佰壹拾玖万玖仟伍佰玖拾元玖角伍分

招 标 人:  造 价 咨 询 人: 

法定代表人或其授权人:  法定代表人或其授权人: 

编 制 人:  复 核 人: 

编制时间: 2025.2

复核时间: 2025.2

最高投标限价发布一览表

项目名称：歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

一、	本工程最高投标限价（元）	1,199,590.95	含不可调整费用
其中：1、	不可调整费用（元）	0.00	不可调整费用不得调整（1.1+1.2+1.3）
1.1、	暂列金（元）	0.00	暂列金不得调整（计税）
1.2、	暂定价（元）	0.00	暂定价不得调整（计税）
1.3、	暂估价（元）	0.00	暂估价不得调整（计税）
2、	总定额工日	1,887.16	总定额人工费/140
3、	总定额人工费	264,201.74	各单位工程分部分项定额人工费合计
4、	总人工费（信息价）	294,396.96	人工信息价*总工日
5、	总不可竞争费（元）	78,175.14	各单位工程的不可竞争费合计
6、	措施费（元）	11,351.37	各单位工程组织措施费合计
	说明： 1、本表在发布项目最高投标限价时对外发布； 2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布； 3、评标时人工费、工日评审只评总定额人工费和总定额工日，人工信息价不参与评审和计算。		
编制单位：	黄山景方项目管理有限公司		

控制价编制说明

工程名称：歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

一、工程概况

- 1、工程地点:歙县杞梓里镇坡山村
- 2、建设单位:歙县杞梓里镇人民政府
- 3、歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目，工程内容为新建块石挡墙、栽植绿化、停车场铺设及周边环境整治等工程内容，具体详见工程量清单。

二、招标范围

- 1、招标文件及本清单有关规定的要求，工程量清单内的内容及业主要求。

三、编制依据。

- 1、招标文件；
- 2、建设单位提供的设计施工图；
- 3、工程执行2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册)》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第一期）》及配套定额等要求编制；
- 4、招标文件、业主要求；
- 5、主要材料价格参照2024年第12期《黄山市工程造价》的税前单价；《黄山市工程造价》上没有的按市场价询价（折算成税前价）。
- 6、人工综合工日单价按黄山市2024年第二季度软管信息价156元/工日计入。
- 7、税金按〔造价〔2019〕7号〕文件，财税〔2018〕32号《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》执行。
- 8、管理费和利润、措施费等按清单计价规范费用定额中按相应专业计取。
- 9、规费按照规定标准计取。
- 10、其它未尽事宜详见招标文件及答疑。

四、其它说明：

- 1、控制价包括《安徽省建设工程工程量清单计价办法》规定的工作内容及施工图纸设计范围内的全部工作内容费用；
- 2、其它未尽事宜详见招标文件及答疑。
- 3、根据本工程特殊地理情况、由投标人自行考虑安全防护措施、施工勘察等特殊工程施工，按照施工图纸相关要求予以实施；

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目	1199590.95	0.00	78175.14
合计		1199590.95	0.00	78175.14

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2022JS-09

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目	1199590.95	0.00	78175.14
合计		1199590.95	0.00	78175.14

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	1011015.65	
1.1	停车场	892937.45	
1.2	观光步道	59574.90	
1.3	绿化	36547.84	
1.4	其他	21955.46	
2	措施项目费	11351.37	
3	不可竞争费	78175.14	
3.1	安全文明施工费	78175.14	
3.2	环境保护税		
4	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	99048.79	
工程造价=1+2+3+4+5		1199590.95	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目 标段: 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		停车场					892937.45	240192.20	32977.15	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工开挖沟槽、基坑	m3	90.43	72.90	6592.35	4810.88		
2	040103001001	回填方	1. 土方回填后分层夯实	m3	3000.00	15.53	46590.00	27720.00	6300.00	
3	040202009001	砂砾石	1. 石料规格：级配砂砾石 2. 厚度：100mm 3. 沥青道路垫层	m2	682.22	16.16	11024.68	191.02	1603.22	
4	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：150mm 3. 沥青道路垫层	m2	682.22	44.69	30488.41	163.73	1446.31	
5	040203004001	封层	1. 材料品种：乳化沥青	m2	682.22	6.53	4454.90	614.00	832.31	
6	040203003001	粘层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：0.5kg/m²	m2	682.22	3.09	2108.06	136.44	266.07	
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：AC16粗粒式沥青混凝土 2. 厚度：50mm	m2	682.22	45.96	31354.83	204.67	818.66	
8	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：AC10细粒式沥青混凝土 2. 厚度：30mm	m2	682.22	31.13	21237.51	122.80	511.67	
9	040205006001	标线	1. 材料品种：热熔漆 2. 部位：沥青道路	m2	34.35	99.17	3406.49	150.45	175.53	
10	040205019001	减速垄	1. 材料品种：成品橡胶减速带 2. 100mmC20砼垫层	m	28.10	112.55	3162.66	468.15		
11	040202011001	碎石	1. 厚度：100mm 2. 停车场垫层	m2	770.00	24.84	19126.80	284.90	1878.80	
12	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：150mm 3. 停车场垫层	m2	770.00	44.69	34411.30	184.80	1632.40	
13	WB040202017001	垫层	1. 材料品种、规格：粗砂 2. 厚度：50mm 3. 停车场垫层	m2	714.00	14.39	10274.46	899.64		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建采购项目

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	040204002001	人行道板安砌	1.块料品种、规格:400*200*70植草砖 2.厚度:70	m ²	714.00	55.77	39819.78	5040.84		
15	040204002002	人行道板安砌	1.块料品种、规格:200*100*50透水砖 2.厚度:50mm	m ²	56.00	120.09	6725.04	1526.00	60.48	
16	050201003001	路牙铺设	1.路牙材料种类:芝麻灰光面花岗岩 2.路牙材料规格:600*150*250	m	128.92	84.52	10896.32	2689.27	85.09	
17	050201003002	青石车档	1.路牙材料种类:青石 2.路牙材料规格:800*150*300	m	89.60	86.54	7753.98	1869.06	59.14	
18	040504001001	砌筑检查井	1.检查井工艺详见施工图 2.井盖采用重型铸铁井盖、井圈	座	4	1675.77	6703.08	1323.84	32.80	
19	040501004001	塑料管铺设	1.管道材质:塑钢缠绕波纹管 2.连接方式:承插胶圈 3.管径:DN600 4.50mm中粗砂垫层	m	56.34	450.39	25374.97	2393.89	218.60	
20	040501004002	塑料管铺设	1.管道材质:塑钢缠绕波纹管 2.连接方式:承插胶圈 3.管径:DN300 4.50mm中粗砂垫层	m	29.26	106.84	3126.14	429.54	2.05	
21	010401014001	砖地沟、明沟	1.100厚C20混凝土垫层 2.20mm1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水粉 3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖沟壁 4.600*300*50成品预制混凝土盖板	m ³	7.10	1268.82	9008.62	4025.06	52.19	
22	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.块石挡墙垫层 3.复合木模板	m ³	68.08	418.90	28518.71	2063.50		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目 标段: 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	040305003001	浆砌块料	1. 名称: M10水泥砂浆砌MU40块石 2. 泄水管: Φ100排水管@2000 3. 反滤层: 200厚Φ40-90卵石, 150厚Φ25-70碎石, 150厚粗砂, 土工布两道 4. 伸缩缝: 每隔10-20米一道伸缩缝, 缝内沥青麻絮或沥青木板填充	m3	1121.77	424.67	476382.07	170845.57	14728.84	
24	040305004001	篱笆围墙	1. M7.5水泥砂浆青砖砌筑篱笆围墙 2. 素浆勾缝 3. 不锈钢仿竹栏杆 4. 栏杆立柱插入混凝土基础内, 由锚栓固定 5. 不锈钢栏杆表面刷仿竹油漆	m	239.01	227.59	54396.29	12034.15	2272.99	
		观光步道					59574.90	14473.80	1626.60	
25	040202011002	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 100 3. 观光步道垫层	m2	300.00	24.84	7452.00	111.00	732.00	
26	040203007001	混凝土压花路面	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 100mm 3. 8厚混凝土压花面层 4. 压花工艺详见施工图	m2	90.00	81.91	7371.90	567.90		
27	010507004001	台阶	1. 断面尺寸: 每步300宽, 150高 2. 混凝土种类: 自拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 复合木模板 5. 8厚压花面层, 工艺详见施工图	m2	210.00	213.10	44751.00	13794.90	894.60	
		绿化					36547.84	7855.74	1594.98	
28	050101009001	种植土回（换）填	1. 种植土回填	m3	65.00	30.72	1996.80	982.80		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目 标段: 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 三角枫 2. 胸径: 10cm 3. 株高、冠径: 高300cm, 蓬300cm 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 成活养护三个月, 保存一年	株	6	1264.63	7587.78	522.30	176.40	
30	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 樱花 2. 胸径: 5-6cm 3. 株高、冠径: 高150cm, 蓬150cm 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 成活养护三个月, 保存一年	株	27	514.63	13895.01	2350.35	793.80	
31	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 茶 2. 冠丛高: 高100cm, 蓬100cm 3. 养护期: 成活养护三个月, 保存一年	株	117	37.15	4346.55	1274.13	381.42	
32	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 成活养护三个月, 保存一年	m2	88.00	38.70	3405.60	1233.76	94.16	
33	050301005001	点风景石	1. 黄石景石 2. ϕ 400mm-500mm	座	2	2658.05	5316.10	1492.40	149.20	
		其他					21955.46	1680.00	3388.38	
34	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 沥青摊铺机	台次	1	6955.46	6955.46	1680.00	3388.38	
35	040101002002	材料二次运输	1. 材料二次运输	项	1	15000.00	15000.00			

措施项目清单与计价表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	1493.60
2	SC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	3584.65
3	SC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	2389.76
4	SC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	298.72
5	SC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.9	2688.48
6	SC-06	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	298.72
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.2	597.44
8	SC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	SC-09	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
10	SC-10	其它措施项目费			
合计					11351.37

不可竞争项目清单与计价表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SF-01	环境保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	3.57	10664.32
2	SF-02	文明施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	7.33	21896.21
3	SF-03	安全施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	5.28	15772.44
4	SF-04	临时设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价- (大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	9.99	29842.17
5	SF-05	环境保护税			
合计					78175.14

税金计价表

工程名称:歙县杞梓里镇坡山村中停车场新建项目采购项目

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	1100542.16	9	99048.79
合计					99048.79