

A.2 最高投标限价封面

黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）工程

最高投标限价

招 标 人:



造价咨询人:



2025年5月22日


B.2 最高投标限价扉页

黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥
修复）工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1339625.75
（大写）：壹佰叁拾叁万玖仟陆佰贰拾伍元柒角伍分


招 标 人：

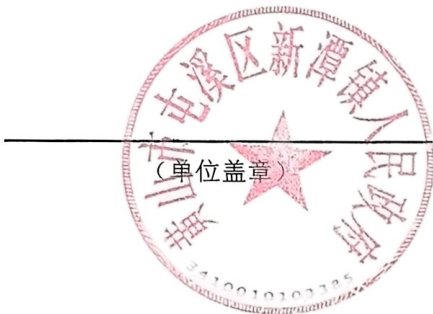

造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


（签字或盖章）


法定代表人
或其授权人：


（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2025年05月22日

复 核 时 间：

2025年05月22日

控制价编制说明

一、工程概况：

项目名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

建设单位：黄山市屯溪区新潭镇人民政府

项目概况：原有管线迁移，拆除原有桥面系，空心板检修及桥台改造，安装主梁，拦水坝改造。桥面系施工，管线恢复。具体详见图纸和工程量清单范围内的内容。

二、招标范围：

详见设计图纸及工程量清单内容。

三、编制依据：

1、交通运输部发布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）

2、交通运输部发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）

3、交通运输部发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

4、交通运输部发布的关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告：
税金=（直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费+利润）×建筑业增值税税率。

4、施工图设计文件及答疑；

5、项目现场勘察资料数据；

6、其他有关技术文件及相关规定；

四、人工工资

根据安徽省交通厅皖交建管函（2019）210号“关于调整安徽省公路工程人工费标准的通知”，生产人员工资和机械工工资单价按105.56元/工日计算。

五、材料单价

材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算，单价参照2025年第4期《黄山工程造价》材料价格（税前），并结合当地建筑市场材料单价，投标人报价时应充分考虑材料价格市场波动风险等因素，施工期间材料价格调整按合同执行。

六、清单单价填报说明：

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应

将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

6、投标人应充分考虑业主对工期的要求。

七、其它说明：

1、甲定、甲供的设备材料：无。

2、甲方实行暂定量的材料设备：无。

3、招标人拟分包的工程：无。

4、控制价含暂列金额 121784.16 元，投标人按 121784.16 元计入，不得调整。

5、控制价含暂估价 50000.00 元，投标人按 50000.00 元计入，不得调整。

6、控制价含暂定价 41000.00 元，投标人按 41000.00 元计入，不得调整。

7、工程一切险保险金额为工程量清单第 100 章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至 700 章的合计金额，保险费率 3%。

8、控制价中第三者责任险按最低投保金额 1000000.00 元，保险费率 0.25% 计算。

9、控制价中安全生产费用按建筑安装工程费（不含安全生产费、保险费）的 1.5% 计算。

10、本项目混凝土采用商品混凝土。

工程量清单表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第1页 共6页

清单 第100章 总则						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	备注
101	通则			6081.56	6081.56	
101-1	保险费			6081.56	6081.56	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000	3581.56	3581.56	
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000	2500.00	2500.00	
102	工程管理			26907.78	26907.78	
102-1	竣工文件	总额	1.000	6000.00	6000.00	
102-2	施工环保费			3000.00	3000.00	
-a	环境保护费	总额	1.000	2000.00	2000.00	
-b	扬尘污染防治增加费	总额	1.000	1000.00	1000.00	
102-3	安全生产费	总额	1.000	17907.78	17907.78	
103	临时工程与设施			8000.00	8000.00	
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1.000	2000.00	2000.00	
103-2	临时占地	总额	1.000	2000.00	2000.00	
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000	3000.00	3000.00	
103-5	临时供水与排污设施	总额	1.000	1000.00	1000.00	
104	承包人驻地建设			10000.00	10000.00	
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	10000.00	10000.00	
第100章 合计 人民币 50989.34 元						

工程量清单表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第2页 共6页

清单 第200章 路基						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	备注
202	场地清理			222186.40	222186.40	
202-2	挖除旧路面			4887.54	4887.54	
-a	水泥混凝土路面	m3	42.000	116.37	4887.54	
202-3	拆除结构物			217298.86	217298.86	
-a	钢筋混凝土结构（桥面系、桥台、桥头搭板、栏杆等）	m3	448.480	138.81	62253.51	
-b	空心梁拆除（保护性拆除、吊装至指定位置）	m3	91.293	1555.03	141963.35	
-c	桥台上下游挡墙拆除	m3	50.000	61.64	3082.00	
-d	既有管线、电杆等迁移、恢复（不含燃气）	项	1.000	10000.00	10000.00	
209	挡土墙			40754.00	40754.00	
209-5	混凝土挡土墙			40754.00	40754.00	
-a	C20混凝土挡墙（按现有挡墙尺寸做）	m3	50.000	815.08	40754.00	
215	河道防护			37510.82	37510.82	
215-2	拦河坝改造			37510.82	37510.82	
-a	拦河堰坝身开槽	m3	9.100	157.65	1434.62	
-b	防水砂浆抹面	m2	26.100	20.78	542.36	
-c	铸钢一体化闸门(1.0m宽*1.3m高)，含平摇启闭机	套	1	31721.26	31721.26	
-d	闸槽C30混凝土	m3	0.650	1107.76	720.04	
-e	施工围堰	项	1.00	3092.54	3092.54	
第200章 合计 人民币 300451.22 元						

工程量清单表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第3页 共6页

[illegible]

工程量清单表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第4页 共6页

清单 第400章 桥梁、涵洞						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	备注
401	通则			50000.00	50000.00	
401-1	老桥空心板检测（暂估价）	总额	1.000	50000.00	50000.00	
403	钢筋			174159.36	174159.35	
403-2	下部结构钢筋			88274.04	88274.04	
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	12310.400	5.40	66476.16	
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	4082.000	5.34	21797.88	
403-3	上部结构钢筋			60940.85	60940.84	
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	364.000	5.62	2045.68	
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	7588.830	5.46	41435.01	
-c	钢板	kg	860.530	20.29	17460.15	
403-4	附属结构钢筋			24944.47	24944.47	
-a	带肋钢筋（HRB400）	kg	4834.200	5.16	24944.47	
404	基坑开挖及回填			28232.98	28232.98	
404-1	台背开挖	m3	828.280	27.68	22926.79	
404-3	台背回填			5306.19	5306.19	
-a	填石渣(利用圬工拆除破碎料)	m3	331.300	6.13	2030.87	
-b	填土方（利用方）	m3	669.800	4.89	3275.32	
410	结构混凝土工程			378855.02	378855.02	
410-2	混凝土下部结构			340950.35	340950.35	
-a	C25混凝土台身	m3	248.660	823.07	204664.59	
-b	C25混凝土侧墙	m3	67.840	1091.24	74029.72	
-c	C30混凝土侧墙	m3	18.380	1134.56	20853.21	
-d	C30混凝土耳背墙	m3	16.860	1134.56	19128.68	
-e	C30混凝土盖梁	m3	22.360	981.24	21940.53	
-f	C30混凝土挡块	m3	0.340	981.24	333.62	
410-3	现浇混凝土上部结构			6129.77	6129.76	
-a	C30混凝土栏杆底座	m3	6.200	792.07	4910.83	
-b	C30混凝土支座垫石	m3	0.960	1269.72	1218.93	
410-6	现浇混凝土附属结构			31774.90	31774.91	
-a	C20混凝土找平层	m3	10.450	566.57	5920.66	
-b	C30混凝土搭板	m3	31.340	824.96	25854.25	
411	预应力混凝土工程			13557.01	13557.01	
411-9	预应力混凝土空心板安装	m3	91.293	148.50	13557.01	
415	桥面铺装			21049.54	21049.54	
415-2	水泥混凝土桥面铺装			19990.15	19990.15	
-a	C40防水水泥混凝土	m3	27.300	732.24	19990.15	
415-4	桥面排水			1059.39	1059.39	
-a	竖、横向集中排水管			1059.39	1059.39	
-a-1	槽钢	kg	237.000	4.47	1059.39	
416	桥梁支座			3554.40	3554.40	
第400章 合计 人民币 755529.71 元						

工程量清单表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第5页 共6页

[illegible]

工程量清单表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第6页 共6页

[illegible]

计日工汇总表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第1页 共1页

名称	金额	备注
劳务		
材料		
施工机械		
合计		

需评审的材料表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第1页 共1页

[illegible]

综合费率计算表

建设项目名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）
 编制范围：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

序号	工程类别	措施费（%）										企业管理费（%）						规费（%）						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	土方		0.939						0.521	0.224	1.163	0.521	2.747				0.271	3.018	20	1.1	8	1	8	38.1
2	运输		0.959						0.154	0.157	1.116	0.154	1.374				0.264	1.638	20	1.1	8	1	8	38.1
3	石方		0.876						0.47	0.176	1.052	0.47	2.792				0.259	3.051	20	1.1	8	1	8	38.1
4	路面	0.073	0.94						0.818	0.321	1.334	0.818	2.427				0.404	2.831	20	1.1	8	1	8	38.1
5	构造物1	0.115	0.622						1.201	0.262	0.999	1.201	3.587				0.466	4.053	20	1.1	8	1	8	38.1
6	构造物1 （绿化）		0.622						1.201	0.262	0.884	1.201	3.587				0.466	4.053	20	1.1	8	1	8	38.1
7	构造物2	0.165	0.742	0.903					1.537	0.333	2.143	1.537	4.726				0.545	5.271	20	1.1	8	1	8	38.1
8	构造物3 （一般）	0.292	1.497						2.729	0.622	2.411	2.729	5.976				1.094	7.070	20	1.1	8	1	8	38.1
9	构造物3 （室内及 设备安 装）	0.292							2.729	0.622	0.914	2.729	5.976				1.094	7.070	20	1.1	8	1	8	38.1
10	构造物3 （桥梁）	0.292	1.497	1.702					2.729	0.622	4.113	2.729	5.976				1.094	7.070	20	1.1	8	1	8	38.1
11	技术复杂 大桥	0.17	0.907	0.928					1.677	0.389	2.394	1.677	4.143				0.637	4.780	20	1.1	8	1	8	38.1

综合费率计算表

建设项目名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）
 编制范围：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

序号	工程类别	措施费（%）										企业管理费（%）							规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
12	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569				0.513	4.082	20	1.1	8	1	8	38.1
13	钢材及钢 结构			0.874					0.564	0.351	1.225	0.564	2.242				0.653	2.895	20	1.1	8	1	8	38.1
14	钢材及钢 结构 I			0.874					0.564	0.351	1.225	0.564	2.242				0.653	2.895	20	1.1	8	1	8	38.1
15	利润和税 金																							
16	设备																							
17	不计																							

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第1页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	101-1-a	按合同条款规定， 提供建筑工程一切															3581.5 6
2	101-1-b	按合同条款规定， 提供第三者责任险															2500.0 0
3	102-1	竣工文件								6000.0 0	6000.0 0						6000.0 0
4	CL-D00007	竣工文件								6000.0 0	6000.0 0						
5	102-2-a	环境保护费								2000.0 0	2000.0 0						2000.0 0
6	CL-D00008	环境保护费								2000.0 0	2000.0 0						
7	102-2-b	扬尘污染防治增加 费								1000.0 0	1000.0 0						1000.0 0
8	CL-D00009	扬尘污染防治增加 费								1000.0 0	1000.0 0						
9	102-3	安全生产费															17907. 78
10	103-1	临时道路修建、养 护与拆除（包括原 道路的养护）								2000.0 0	2000.0 0						2000.0 0
11	CL-D00006	临时道路修建、养 护与拆除（包括原 道路的养护）								2000.0 0	2000.0 0						
12	103-2	临时占地								2000.0 0	2000.0 0						2000.0 0

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第2页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
13	CL-D00015	临时占地								2000.00	2000.00						
14	103-3	临时供电设施架设、维护与拆除								3000.00	3000.00						3000.00
15	CL-D00004	临时供电设施架设、维护与拆除								3000.00	3000.00						
16	103-5	临时供水与排污设施								1000.00	1000.00						1000.00
17	CL-D00003	临时供水与排污设施								1000.00	1000.00						
18	104-1	承包人驻地建设								10000.00	10000.00						10000.00
19	CL-D00002	承包人驻地建设								10000.00	10000.00						
20	202-2-a	水泥混凝土路面			25.82							54.83	1.49	18.48	9.61	6.15	116.37
21	1001001	人工	0.244650	105.56	25.83												
22	8003101	机动破路机 LPR300										28.18					
23	8099001	小型机具使用费										0.31					
24	8001027~1	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WY100 液压										3.56					
25	8007015~1	装载质量10t以内自卸汽车 QD361										22.78					

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第3页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
26	202-3-a	钢筋混凝土结构 （桥面系、桥台、 桥头搭板、栏杆			31.65					15.13	15.13	53.82	1.66	17.34	11.46	7.74	138.81
27	1001001	人工	0.2998 83	105.56	31.66												
28	2009039	破碎锤钢钎								5.69	5.69						
29	7801001	其他材料费								6.14	6.14						
30	7901001	设备摊销费								2.39	2.39						
31	2009002	钢钎								0.91	0.91						
32	8001030~1	斗容量2.0m3履带式 单斗挖掘机 WY200A 液压										29.04					
33	8017047	排气量3m3/min以内 机动空气压缩机 CV-3/8-1										17.63					
34	8099001	小型机具使用费										0.27					
35	8007015~1	装载质量10t以内自 卸汽车 QD361										5.95					
36	8001027~1	斗容量1.0m3履带式 单斗挖掘机 WY100 液压										0.93					

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第4页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
37	202-3-b	空心梁拆除（保护性拆除、吊装至指定位置）			166.38					486.86	486.86	459.97	53.03	168.08	128.40	92.30	1555.03
38	1001001	人工	1.576148	105.56	166.38												
39	2009051	链条								460.06	460.06						
40	7801001	其他材料费								26.81	26.81						
41	8015090	链式切割机										399.52					
42	8009031~1	提升质量30t以内汽车式起重机 QY30										60.39					
43	8099001	小型机具使用费										0.07					
44	202-3-c	桥台上下游挡墙拆除			2.55							44.79	0.78	4.87	5.09	3.56	61.64
45	1001001	人工	0.024150	105.56	2.55												
46	8001027~1	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WY100 液压										22.01					
47	8007015~1	装载质量10t以内自卸汽车 QD361										22.78					

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第5页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
48	202-3-d	既有管线、电杆等 迁移、恢复（不含 燃气）								10000. 00	10000. 00						10000. 00
49	CL-D00018	既有管线、电杆等 迁移、恢复（不含 燃气）								10000. 00	10000. 00						
50	209-5-a	C20混凝土挡墙（按 现有挡墙尺寸做）			142.51					480.15	480.16	18.03	4.06	64.40	67.30	38.63	815.08
51	1001001	人工	1.3500 00	105.56	142.51												
52	2001021	8~12号铁丝								1.25	1.25						
53	2003026	组合钢模板								8.50	8.50						
54	2009028	铁件								23.32	23.32						
55	3005004	水								2.80	2.80						
56	4003001	原木								4.42	4.42						
57	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)								1.15	1.15						
58	7801001	其他材料费								1.99	1.99						
59	1511082	泵C20-32.5-4(商)								436.72	436.72						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第6页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
60	8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 QY8										16.71					
61	8099001	小型机具使用费										1.32					
62	215-2-a	拦河堰坝身开槽			45.15					14.04	14.04	52.26	2.00	22.59	13.01	8.61	157.65
63	1001001	人工	0.4277 00	105.56	45.15												
64	2009002	钢钎								1.37	1.37						
65	7801001	其他材料费								5.60	5.60						
66	2009039	破碎锤钢钎								4.98	4.98						
67	7901001	设备摊销费								2.09	2.09						
68	8017047	排气量3m3/min以内 机动空气压缩机 CV-3/8-1										26.44					
69	8099001	小型机具使用费										0.41					
70	8001030~1	斗容量2.0m3履带式 单斗挖掘机 WY200A 液压										25.41					
71	215-2-b	防水砂浆抹面			3.06					13.70	13.70		0.12	1.35	1.72	0.83	20.78

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第7页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
72	1001001	人工	0.0290 00	105.56	3.06												
73	3005004	水								0.42	0.42						
74	1509015	1:3 水泥砂(商)								13.28	13.28						
75	215-2-c	铸钢一体化闸门 (1.0m宽*1.3m高), 含平摇启闭机			1015.8 0				27000. 00	181.84	27181. 84	264.08	30.19	469.76	2619.1 9	140.40	31721. 26
76	0001A01B01 BC	综合工日	9.6230 00	105.56	1015.8 0												
77	ZC0001	一体化闸门(1.0m宽 *1.3m高)				1.00000 0	座	25000	25000. 00		25000. 00						
78	0103A03B57 CB	镀锌铁丝 22号								11.63	11.63						
79	0503A07B01 BV	二等板方材								21.68	21.68						
80	0401A13B53 CB	普通硅酸盐水泥 42.5级								8.35	8.35						
81	0403A17B01 BT	中(粗)砂								6.95	6.95						
82	0405A33B23 BT	碎石 5~32								6.80	6.80						
83	0227A23B01 CB	棉纱头								6.00	6.00						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第8页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
84	0313A29B01 CB	电焊条								9.15	9.15						
85	3407A15B01 CB	破布								6.57	6.57						
86	1409A05B01 CB	黄干油								12.50	12.50						
87	1407A09B01 CB	机油								9.83	9.83						
88	1403A03B01 CB	煤油								5.54	5.54						
89	0000A33B01 CM	其他材料费占材料 费								168.42	168.42						
90	0503A35B57 BD	枕木 2000×250×200								10.26	10.26						
91	0315A21B39 C09AV	平垫铁 Q195~Q235								5.47	5.47						
92	0315A21B53 C01CB	斜垫铁								28.56	28.56						
93	0129A15B19 CB	钢板 δ 4~10								27.04	27.04						
94	ZC0002	平摇启闭机				1.00000 0	台	2000	2000.0 0		2000.0 0						
95	1439A19B01 BV	氧气								1.45	1.45						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第9页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
96	1439A25B01 CB	乙炔气								1.39	1.39						
97	0000A33B01 CM	其他材料费占材料 费								100.32	100.32						
98	990304004	汽车式起重机 8t										161.26					
99	990401020	载重汽车 5t										60.41					
100	990904040	直流弧焊机 32kV·A										41.67					
101	990919010	电焊条烘干箱 45×35×45cm3										0.73					
102	215-2-d	闸槽C30混凝土			186.84					503.81	503.81	153.01	13.51	101.46	91.47	57.66	1107.76
103	1001001	人工	1.7700 00	105.56	186.84												
104	2003025	钢模板								45.67	45.67						
105	2009013	螺栓								7.00	7.00						
106	2009028	铁件								2.59	2.59						
107	3005004	水								3.36	3.36						
108	7801001	其他材料费								8.48	8.48						
109	1511035	普C30-42.5-4(商)								436.72	436.72						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第10页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
110	8009030~1	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25										151.44					
111	8099001	小型机具使用费										1.57					
112	215-2-e	施工围堰			1245.61					787.35	787.35		58.26	582.19	255.35	163.78	3092.54
113	1001001	人工	11.800000	105.56	1245.61												
114	5001052	塑料编织袋								787.35	787.35						
115	304-3-a	厚180mm			0.30					46.19	46.19	1.55	0.04	0.25	4.49	1.59	54.41
116	1001001	人工	0.002800	105.56	0.30												
117	1515007~1	5%水泥稳定碎石								45.89	45.89						
118	7801001	其他材料费								0.30	0.30						
119	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15										0.05					
120	8001090	机械自身质量20t以内振动压路机 YZ18A, YZJ19A										0.62					
121	8003015	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机										0.50					

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第11页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
122	8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20										0.20					
123	8007043	容量10000L以内洒水汽车										0.18					
124	312-1-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.0Mpa）			18.39					88.35	88.36	3.32	0.48	8.11	11.29	6.77	136.72
125	1001001	人工	0.1742 00	105.56	18.39												
126	2001001	HPB300钢筋								0.01	0.01						
127	2003004	型钢								0.18	0.18						
128	3001001	石油沥青								0.35	0.35						
129	3005001	煤								0.01	0.01						
130	3005004	水								0.08	0.08						
131	4003002	锯材								0.11	0.11						
132	7801001	其他材料费								0.27	0.27						
133	1511035	普C30-42.5-4(商)								87.34	87.34						
134	8003079	混凝土电动真空吸水机组 含吸垫										0.35					

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第12页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
135	8003085	混凝土电动切缝机 (含锯片摊销费用) SLF										0.52					
136	8005002	出料容量250L以内 强制式混凝土搅拌机 JD250										0.94					
137	8007043	容量10000L以内洒水汽车										1.27					
138	8099001	小型机具使用费										0.25					
139	312-2-a	带肋钢筋 (HRB400)			0.70					3.67	3.67	0.03	0.03	0.40	0.47	0.34	5.64
140	1001001	人工	0.0066 00	105.56	0.70												
141	2001002	HRB400钢筋								3.63	3.63						
142	2001022	20~22号铁丝															
143	2009011	电焊条															
144	3001001	石油沥青								0.02	0.02						
145	7801001	其他材料费								0.01	0.01						
146	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-										0.02					

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第13页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
147	8099001	小型机具使用费										0.01					
148	401-1	老桥空心板检测 （暂估价）								50000. 00	50000. 00						50000. 00
149	CL-D00010	桥梁构件检测								50000. 00	50000. 00						
150	403-2-a	光圆钢筋 （HPB300）			0.65					3.43	3.43	0.13	0.03	0.39	0.45	0.32	5.40
151	1001001	人工	0.0062 01	105.56	0.65												
152	2001001	HPB300钢筋								3.40	3.40						
153	2001022	20～22号铁丝								0.01	0.01						
154	2009011	电焊条								0.01	0.01						
155	8015028	容量32kV·A以内交 流电弧焊机 BX1-										0.12					
156	8099001	小型机具使用费										0.02					
157	403-2-b	带肋钢筋 （HRB400）			0.69					3.29	3.29	0.15	0.03	0.42	0.44	0.32	5.34
158	1001001	人工	0.0065 02	105.56	0.69												
159	2001002	HRB400钢筋								3.27	3.27						
160	2001022	20～22号铁丝								0.02	0.02						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第14页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
161	2009011	电焊条								0.01	0.01						
162	8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机 JJM-5										0.06					
163	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-										0.07					
164	8099001	小型机具使用费										0.02					
165	403-3-a	光圆钢筋 (HPB300)			0.80					3.44	3.44	0.10	0.03	0.45	0.47	0.33	5.62
166	1001001	人工	0.0075 60	105.56	0.80												
167	2001001	HPB300钢筋								3.40	3.40						
168	2001022	20~22号铁丝								0.03	0.03						
169	2009011	电焊条								0.01	0.01						
170	8099001	小型机具使用费										0.02					
171	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-										0.08					
172	403-3-b	带肋钢筋 (HRB400)			0.74					3.33	3.33	0.14	0.04	0.43	0.45	0.32	5.46
173	1001001	人工	0.0069 19	105.56	0.73												

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第15页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
174	2001002	HRB400钢筋								2.42	2.42						
175	2001022	20~22号铁丝								0.02	0.02						
176	2009011	电焊条								0.02	0.02						
177	2001001	HPB300钢筋								0.88	0.88						
178	8015028	容量32kV·A以内交 流电弧焊机 BX1-										0.13					
179	8099001	小型机具使用费										0.02					
180	403-3-c	钢板			2.65					6.08	6.08	6.94	0.21	1.48	1.68	1.25	20.29
181	0001A01B01 BC	综合工日	0.0251 14	105.56	2.65												
182	1439A25B01 CB	乙炔气								0.11	0.11						
183	1439A19B01 BV	氧气								0.11	0.11						
184	0313A29B01 CB	电焊条								1.92	1.92						
185	0129A37B18 CB	中厚钢板 δ 15以外								3.95	3.95						
186	990901020~ 1	交流弧焊机 32kV·A										6.94					

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第16页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
187	403-4-a	带肋钢筋 (HRB400)			0.67					3.28	3.28	0.06	0.03	0.38	0.43	0.31	5.16
188	1001001	人工	0.0063 00	105.56	0.67												
189	2001002	HRB400钢筋								3.27	3.27						
190	2001022	20~22号铁丝								0.01	0.01						
191	2009011	电焊条								0.01	0.01						
192	8015028	容量32kV·A以内交 流电弧焊机 BX1-										0.04					
193	8099001	小型机具使用费										0.02					
194	404-1	台背开挖			11.63							6.15	0.57	5.63	2.29	1.41	27.68
195	1001001	人工	0.1102 00	105.56	11.63												
196	8001035~1	斗容量1.0m3履带式 单斗挖掘机 WK100 机械										2.88					
197	8007015~1	装载质量10t以内自 卸汽车 QD361										3.27					
198	404-3-a	填石渣(利用圪工拆 除破碎料)			0.53							4.05	0.07	0.62	0.51	0.35	6.13
199	1001001	人工	0.0050 00	105.56	0.53												

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第17页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
200	8001004~1	功率105kW以内履带式推土机 T140-1带松土器										1.85					
201	8001089~1	机械自身质量15t以内振动压路机 CA25PD										2.20					
202	404-3-b	填土方（利用方）			0.22							3.47	0.06	0.46	0.40	0.28	4.89
203	1001001	人工	0.0021 00	105.56	0.22												
204	8001058~1	功率120kW以内平地机 F155										1.81					
205	8001088~1	机械自身质量10t以内振动压路机 YZJ10B										1.67					
206	410-2-a	C25混凝土台身			121.39					474.53	474.53	50.57	7.12	60.91	67.96	40.59	823.07
207	1001001	人工	1.1500 00	105.56	121.39												
208	2001019	钢丝绳								1.19	1.19						
209	2001021	8~12号铁丝								0.09	0.09						
210	2003008	钢管								3.54	3.54						
211	2003025	钢模板								26.02	26.02						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第18页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
212	2009013	螺栓								3.67	3.67						
213	2009028	铁件								1.36	1.36						
214	2009030	铁钉								0.08	0.08						
215	3005004	水								3.36	3.36						
216	4003002	锯材								3.10	3.10						
217	7801001	其他材料费								8.27	8.27						
218	1511033	普C25-32.5-4(商)								423.84	423.84						
219	8009030~1	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25										49.56					
220	8099001	小型机具使用费										1.01					
221	410-2-b	C25混凝土侧墙			186.84					490.93	490.93	153.01	13.51	101.46	90.10	55.39	1091.24
222	1001001	人工	1.7700 00	105.56	186.84												
223	2003025	钢模板								45.67	45.67						
224	2009013	螺栓								7.00	7.00						
225	2009028	铁件								2.59	2.59						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第19页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
226	3005004	水								3.36	3.36						
227	7801001	其他材料费								8.48	8.48						
228	1511033	普C25-32.5-4(商)								423.84	423.84						
229	8009030~1	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25										151.44					
230	8099001	小型机具使用费										1.57					
231	410-2-c	C30混凝土侧墙			186.84					528.57	528.57	153.01	13.51	101.46	93.68	57.49	1134.56
232	1001001	人工	1.770000	105.56	186.84												
233	2003025	钢模板								45.67	45.67						
234	2009013	螺栓								7.00	7.00						
235	2009028	铁件								2.59	2.59						
236	3005004	水								3.36	3.36						
237	7801001	其他材料费								8.48	8.48						
238	1511084	泵C30-32.5-4(商)								461.48	461.48						
239	8009030~1	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25										151.44					

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第20页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
240	8099001	小型机具使用费										1.57					
241	410-2-d	C30混凝土耳背墙			186.84					528.57	528.57	153.01	13.51	101.46	93.68	57.49	1134.56
242	1001001	人工	1.7700 00	105.56	186.84												
243	2003025	钢模板								45.67	45.67						
244	2009013	螺栓								7.00	7.00						
245	2009028	铁件								2.59	2.59						
246	3005004	水								3.36	3.36						
247	7801001	其他材料费								8.48	8.48						
248	1511084	泵C30-32.5-4(商)								461.48	461.48						
249	8009030~1	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25										151.44					
250	8099001	小型机具使用费										1.57					
251	410-2-e	C30混凝土盖梁			116.12					595.76	595.75	62.63	8.93	64.85	81.02	51.94	981.24
252	1001001	人工	1.1000 00	105.56	116.12												
253	2001001	HPB300钢筋								0.33	0.33						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第21页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
254	2003004	型钢								29.94	29.94						
255	2003008	钢管								0.79	0.79						
256	2003025	钢模板								84.43	84.43						
257	2009013	螺栓								0.09	0.09						
258	2009028	铁件								14.23	14.23						
259	3005004	水								5.04	5.04						
260	4003002	锯材								4.65	4.65						
261	7801001	其他材料费								10.98	10.98						
262	1511035	普C30-42.5-4(商)								445.29	445.29						
263	8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵 BSA1406, HBT60										17.63					
264	8009030~1	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25										44.06					
265	8099001	小型机具使用费										0.94					
266	410-2-f	C30混凝土挡块			116.12					595.76	595.75	62.63	8.93	64.85	81.02	51.94	981.24

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第22页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
267	1001001	人工	1.1000 00	105.56	116.12												
268	2001001	HPB300钢筋								0.33	0.33						
269	2003004	型钢								29.94	29.94						
270	2003008	钢管								0.79	0.79						
271	2003025	钢模板								84.43	84.43						
272	2009013	螺栓								0.09	0.09						
273	2009028	铁件								14.23	14.23						
274	3005004	水								5.04	5.04						
275	4003002	锯材								4.65	4.65						
276	7801001	其他材料费								10.98	10.98						
277	1511035	普C30-42.5-4(商)								445.29	445.29						
278	8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵 BSA1406, HBT60										17.63					
279	8009030~1	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25										44.06					

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第23页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
280	8099001	小型机具使用费										0.94					
281	410-3-a	C30混凝土栏杆底座			155.17					465.10	465.10		3.48	65.59	65.40	37.33	792.07
282	1001001	人工	1.4700 00	105.56	155.17												
283	3005004	水								3.36	3.36						
284	7801001	其他材料费								0.26	0.26						
285	1511084	泵C30-32.5-4(商)								461.48	461.48						
286	410-3-b	C30混凝土支座垫石			240.68					505.50	505.51	204.38	17.39	130.65	104.84	66.28	1269.7 2
287	1001001	人工	2.2800 00	105.56	240.68												
288	2003025	钢模板								58.41	58.41						
289	2009013	螺栓								1.98	1.98						
290	2009028	铁件								4.15	4.15						
291	3005004	水								3.36	3.36						
292	7801001	其他材料费								0.88	0.88						
293	1511035	普C30-42.5-4(商)								436.72	436.72						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第24页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
294	8009030~1	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25										203.76					
295	8099001	小型机具使用费										0.62					
296	410-6-a	C20混凝土找平层			53.84					415.52	415.52		1.23	22.85	46.78	26.36	566.57
297	1001001	人工	0.5100 00	105.56	53.84												
298	3005004	水								3.36	3.36						
299	7801001	其他材料费								0.20	0.20						
300	1511032	普C20-32.5-4(商)								411.96	411.96						
301	410-6-b	C30混凝土搭板			151.40					479.35	479.35	11.19	6.31	69.13	68.11	39.47	824.96
302	1001001	人工	1.4342 50	105.56	151.40												
303	3001001	石油沥青								5.47	5.47						
304	5009012	油毛毡								2.28	2.28						
305	7801001	其他材料费								2.50	2.50						
306	2003004	型钢								0.67	0.67						
307	2003026	组合钢模板								1.59	1.59						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第25页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
308	2009028	铁件								0.64	0.64						
309	3005004	水								3.36	3.36						
310	4003001	原木								0.11	0.11						
311	4003002	锯材								1.24	1.24						
312	1511084	泵C30-32.5-4(商)								461.48	461.48						
313	8007046~1	装载质量1.0t以内 机动翻斗车 F10A										9.76					
314	8099001	小型机具使用费										1.43					
315	411-9	预应力混凝土空心 板安装			40.11					0.03	0.03	60.46	3.68	23.86	12.26	8.09	148.50
316	1001001	人工	0.3800 00	105.56	40.11												
317	7801001	其他材料费								0.03	0.03						
318	8009031~1	提升质量30t以内汽 车式起重机 QY30										60.39					
319	8099001	小型机具使用费										0.07					
320	415-2-a	C40防水水泥混凝土			69.67					509.99	509.99	22.69	2.07	31.53	60.46	35.83	732.24
321	1001001	人工	0.6600 00	105.56	69.67												

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第26页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
322	2003004	型钢								0.34	0.34						
323	3005004	水								5.88	5.88						
324	7801001	其他材料费								2.96	2.96						
325	1511014~1	普C40-42.5-2(商)								500.81	500.81						
326	8003083	混凝土电动刻纹机 RQF180										11.36					
327	8005051	排量60m3/h以内混 凝土输送泵 BSA1406, HBT60										11.34					
328	-a-a-1	槽钢			0.09					3.44	3.44		0.06	0.22	0.37	0.29	4.47
329	1001001	人工	0.0008 44	105.56	0.09												
330	2003004~1	型钢								3.41	3.41						
331	7801001	其他材料费								0.04	0.04						
332	416-1-a	GYZ 200*41mm			13.59					67.60	67.60		0.59	7.34	8.54	5.74	103.41
333	1001001	人工	0.1287 40	105.56	13.59												
334	6001003	板式橡胶支座								67.22	67.22						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第27页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
335	7801001	其他材料费								0.39	0.39						
336	416-3	抗震锚栓			2.01					11.21	11.21	0.44	0.11	1.23	1.45	1.07	17.52
337	1001001	人工	0.0190 15	105.56	2.01												
338	2001001	HPB300钢筋								0.44	0.44						
339	2001002	HRB400钢筋								10.46	10.46						
340	2001022	20~22号铁丝								0.05	0.05						
341	2009011	电焊条								0.05	0.05						
342	2009012	钢筋连接套筒								0.21	0.21						
343	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-										0.21					
344	8015048	容量100kV·A以内交流对焊机 UN1-										0.12					
345	8099001	小型机具使用费										0.10					
346	417-2-a	40型伸缩缝			95.00					1068.5 2	1068.5 2	71.56	16.69	120.20	141.43	199.47	1712.8 7
347	1001001	人工	0.9000 00	105.56	95.00												
348	2001019	钢丝绳								11.94	11.94						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第28页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
349	2009011	电焊条								3.04	3.04						
350	6003004~1	模数式伸缩缝40型								1032.74	1032.74						
351	7801001	其他材料费								20.80	20.80						
352	8009027~1	提升质量12t以内汽车式起重机 QY12										34.47					
353	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-										25.69					
354	8099001	小型机具使用费										11.40					
355	417-2-b	C40防水水泥混凝土			272.35					557.99	557.99	45.60	12.73	126.85	96.64	58.23	1170.39
356	1001001	人工	2.580000	105.56	272.34												
357	2001021	8~12号铁丝								2.08	2.08						
358	2003004	型钢								13.12	13.12						
359	2003026	组合钢模板								20.18	20.18						
360	2009028	铁件								7.50	7.50						
361	3005004	水								4.20	4.20						
362	4003002	锯材								12.39	12.39						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第29页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
363	7801001	其他材料费								7.35	7.35						
364	1511014~1	普C40-42.5-2(商)								491.18	491.18						
365	8009029	提升质量20t以内汽车式起重机 QY20										44.14					
366	8099001	小型机具使用费										1.46					
367	417-4-a	C40防水水泥混凝土			272.35					557.99	557.99	45.60	12.73	126.85	96.64	58.23	1170.39
368	1001001	人工	2.580000	105.56	272.34												
369	2001021	8~12号铁丝								2.08	2.08						
370	2003004	型钢								13.12	13.12						
371	2003026	组合钢模板								20.18	20.18						
372	2009028	铁件								7.50	7.50						
373	3005004	水								4.20	4.20						
374	4003002	锯材								12.39	12.39						
375	7801001	其他材料费								7.35	7.35						
376	1511014~1	普C40-42.5-2(商)								491.18	491.18						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第30页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
377	8009029	提升质量20t以内汽车式起重机 QY20										44.14					
378	8099001	小型机具使用费										1.46					
379	417-4-b	M40水泥砂浆填缝			272.35					660.98	660.98	45.60	12.73	126.85	106.17	61.20	1285.88
380	1001001	人工	2.5800 00	105.56	272.34												
381	2001021	8~12号铁丝								2.08	2.08						
382	2003004	型钢								13.12	13.12						
383	2003026	组合钢模板								20.18	20.18						
384	2009028	铁件								7.50	7.50						
385	3005004	水								4.20	4.20						
386	4003002	锯材								12.39	12.39						
387	7801001	其他材料费								7.35	7.35						
388	1509010	M40 水泥砂(商)								594.17	594.17						
389	8009029	提升质量20t以内汽车式起重机 QY20										44.14					
390	8099001	小型机具使用费										1.46					

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第31页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
391	419-1-a	基坑挖土方			11.66							4.81	0.56	5.56	2.15	1.32	26.05
392	1001001	人工	0.1104 20	105.56	11.66												
393	8001035~1	斗容量1.0m3履带式 单斗挖掘机 WK100 机械										2.88					
394	8007015~1	装载质量10t以内自 卸汽车 QD361										1.92					
395	419-1-b	填土方（利用方）			0.22							3.47	0.06	0.46	0.40	0.28	4.89
396	1001001	人工	0.0021 00	105.56	0.22												
397	8001058~1	功率120kW以内平地 机 F155										1.81					
398	8001088~1	机械自身质量10t以 内振动压路机 YZJ10B										1.67					
399	419-1-c	C20混凝土垫层			53.84					415.52	415.52		1.23	22.85	46.72	25.69	565.84
400	1001001	人工	0.5100 00	105.56	53.84												
401	3005004	水								3.36	3.36						
402	7801001	其他材料费								0.20	0.20						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第32页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
403	1511031	普C20-32.5-4(商)								411.96	411.96						
404	419-1-d	C30混凝土支墩			85.50					470.71	470.71	47.83	5.43	44.13	62.28	38.38	754.26
405	1001001	人工	0.8100 00	105.56	85.50												
406	2003025	钢模板								21.24	21.24						
407	2009013	螺栓								0.96	0.96						
408	2009028	铁件								4.69	4.69						
409	3005004	水								3.36	3.36						
410	7801001	其他材料费								3.74	3.74						
411	1511035	普C30-42.5-4(商)								436.72	436.72						
412	8009030~1	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25										46.81					
413	8099001	小型机具使用费										1.02					
414	419-1-e	带肋钢筋 (HRB400)			0.52					3.30	3.30	0.10	0.03	0.34	0.41	0.31	5.01
415	1001001	人工	0.0049 00	105.56	0.52												
416	2001002	HRB400钢筋								3.27	3.27						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第33页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
417	2001022	20～22号铁丝								0.02	0.02						
418	2009011	电焊条								0.02	0.02						
419	8015028	容量32kV·A以内交 流电弧焊机 BX1-										0.09					
420	8099001	小型机具使用费										0.02					
421	419-1-f	钢梁（含加劲肋、 固定件）			0.07					6.41	6.41	0.14	0.06	0.33	0.70	0.80	8.50
422	1001001	人工	0.0006 20	105.56	0.07												
423	2003005	钢板								0.12	0.12						
424	2003034~1	槽钢								6.00	6.00						
425	2009011	电焊条															
426	2009014	镀锌螺栓								0.29	0.29						
427	2009028	铁件															
428	8007023	装载质量15t以内平 板拖车组 JN462										0.02					
429	8009030~1	提升质量25t以内汽 车式起重机 QY25										0.04					

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第34页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
430	8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机 JJM-10										0.01					
431	8009086	牵引力500kN以内单筒慢动电动卷扬机 JJM-50										0.07					
432	8009114	提升质量5t以内电动葫芦 MD型 H=12m															
433	8017040	排气量0.6m3/min以内电动空气压缩机 2V-0.6/7															
434	8099001	小型机具使用费															
435	419-1-g	管道防爬刺								90.00	90.00						90.00
436	CL-D00017	管道防爬刺								90.00	90.00						
437	419-2-a	燃气管拆装（由燃气公司专业施工，本项为暂定价，最终金额以结算审计为准）								41000.00	41000.00						41000.00
438	CL-D00019	燃气管拆装（由燃气公司专业施工，本项为暂定价，最终金额以结算审计为准）								41000.00	41000.00						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第35页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
439	602-3-a	防撞钢护栏			590.23					532.46	532.46	11.30	15.63	263.27	136.38	102.43	1651.69
440	0001A01B01BC	综合工日	1.896423	105.56	200.19												
441	1001001~1	人工	3.694895	105.56	390.03												
442	1701A09B01BT~1	方钢型钢								502.29	502.29						
443	0313A29B01CB	电焊条								2.20	2.20						
444	0129A15B01BT	钢板								1.96	1.96						
445	5009002	油漆								22.84	22.84						
446	5026047	砂布								1.35	1.35						
447	7801001	其他材料费								1.84	1.84						
448	990901020~1	交流弧焊机 32kV·A										5.20					
449	991218020	小型机具使用费										4.88					
450	8099001	小型机具使用费										1.23					
451	604-1-a	限载标志牌			136.63					958.43	958.44	26.45	6.52	77.97	115.71	79.72	1401.42

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第36页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
452	1001001	人工	1.2943 20	105.56	136.63												
453	2003004	型钢								1.08	1.08						
454	2003026	组合钢模板								2.97	2.97						
455	2009028	铁件								1.21	1.21						
456	3005004	水								2.69	2.69						
457	4003002	锯材								0.12	0.12						
458	7801001	其他材料费								2.69	2.69						
459	1511033	普C25-32.5-4(商)								339.07	339.07						
460	2003015~1	钢管立柱								143.43	143.43						
461	2009011	电焊条								0.02	0.02						
462	2009029	镀锌铁件								105.09	105.09						
463	2001001	HPB300钢筋								68.20	68.20						
464	2001022	20~22号铁丝								0.61	0.61						
465	6007002	铝合金标志								145.48	145.48						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第37页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
466	6007004	反光膜								145.74	145.74						
467	8099001	小型机具使用费										0.28					
468	8007005	装载质量6t以内载 货汽车 CA141K, CA1091K										12.39					
469	8009025	提升质量5t以内汽 车式起重机 QY5										13.63					
470	8015028	容量32kV·A以内交 流电弧焊机 BX1-										0.15					
471	604-1-b	道口桩			16.32					159.32	159.32	3.16	1.77	12.48	18.60	13.64	225.28
472	1001001	人工	0.1546 20	105.56	16.32												
473	2003004	型钢								0.14	0.14						
474	2003026	组合钢模板								0.40	0.40						
475	2009028	铁件								0.16	0.16						
476	3005004	水								0.36	0.36						
477	4003002	锯材								0.02	0.02						
478	7801001	其他材料费								0.45	0.45						

工程量清单单价分析表

工程名称：黄山新潭镇基础设施水毁修复工程（金村小区危桥修复）

第38页 共38页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
479	1511033	普C25-32.5-4(商)								45.35	45.35						
480	2003015~1	钢管立柱								24.13	24.13						
481	2009011	电焊条															
482	2009029	镀锌铁件								15.57	15.57						
483	6007004	反光膜								72.74	72.74						
484	8099001	小型机具使用费										0.04					
485	8007005	装载质量6t以内载 货汽车 CA141K, CA1091K										1.47					
486	8009025	提升质量5t以内汽 车式起重机 QY5										1.62					
487	8015028	容量32kV·A以内交 流电弧焊机 BX1-										0.02					