

最高投标限价封面

稠墅牌坊群——方氏节孝坊保护修缮工程采购项目

最高投标限价

招标人： _____ (单位盖章)



造价咨询人： _____ (单位盖章)



2025 年 7 月 18 日

最高投标限价扉页


稠墅牌坊群——方氏节孝坊保护修缮工程采购项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： ¥2390220.60 元

（大写） 贰佰叁拾玖万零贰佰贰拾元陆角整

招标人：

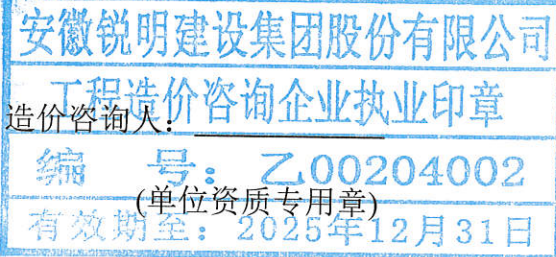

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2025年7月18日



复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

复核时间：2025年7月18日



招标控制价编制说明

工程名称：稠墅牌坊群-方氏节孝坊保护修缮工程采购项目

一、工程概况

工程名称：稠墅牌坊群-方氏节孝坊保护修缮工程采购项目

工程地点：歙县郑村镇稠墅村西头。

二、招标范围

1、建设单位提供的《稠墅牌坊群-方氏节孝坊保护修缮工程采购项目》设计图纸。具体详见工程量清单；

2、招标文件规定的其他内容。

三、编制依据。

1、建设单位提供的由“安徽徽州文物勘察设计有限公司”设计的《稠墅牌坊群-方氏节孝坊保护修缮工程采购项目》PDF 版施工图；

2、2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程计价依据动态调整》（第 1 期）；

3、主要材料价格参照 2025 年第 5 期《黄山工程造价》的税前单价，信息价没有的材料价格，按市场价询价折算成税前单价计取；

4、营改增按黄山市工程造价计算程序，工程税金费率按《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）文件执行；

5、管理费和利润按照《安徽省建设工程计价依据动态调整》（第 1 期）规定值计取；

6、措施费取费按照《安徽省建设工程计价依据动态调整》（第 1 期）规范计取；

7、不可竞争费按照《安徽省建设工程计价依据动态调整》（第 1 期）规定值计取；

8、综合人工费按照《黄山工程造价》中 2024 年第 3 季度黄山市建设工程人工价格计取，156 元/工日。

四、其它说明：

1、投标人报价应不局限于招标文件、设计图纸、工程量清单，应自行勘察现场情况，了解影响报价的各种因素，充分考虑综合报价。

2、本工程控制价为人民币：贰佰叁拾玖万零贰佰贰拾元陆角整（¥2390220.60 元）。

最高投标限价发布一览表

项目名称： 稠墅牌坊群-方氏节孝坊保护修缮工程采购项目

发布时间：2025年7月18日

一、	本工程最高限价（元）	2,390,220.60	含不可调整费用
其中：1、	不可调整费用（元）	0.00	不可调整费用不得调整（1.1+1.2+1.3）
1.1、	暂列金（元）	0.00	暂列金不得调整（计税）
1.2、	暂定价（元）	0.00	暂定价不得调整（计税）
1.3、	暂估价（元）	0.00	暂估价不得调整（计税）
2、	总定额工日	3,470.31	总定额人工费/140
3、	总定额人工费	485,844.07	各单位工程分部分项定额人工费合计
4、	总人工费（信息价）	541,368.36	人工信息价*总工日
5、	总不可竞争费（元）	53,659.46	各单位工程的不可竞争费合计
6、	措施费（元）	21,219.88	各单位工程组织措施费合计
	说明： 1、本表在发布项目最高投标限价时对外发布； 2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布； 3、评标时人工费、工日评审只评总定额人工费和总定额工日，人工信息价不参与评审和计算。		
编制单位：	安徽锐明建设集团股份有限公司		

D.1 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：稠墅牌坊群-方氏节孝坊保护修缮工程
采购项目

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：稠墅牌坊群-方氏节孝坊保护修缮工程
采购项目

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：吴氏节孝坊

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	561430.75	
2	措施项目费	5797.94	
2.1	夜间施工增加费	666.43	
2.2	二次搬运费	866.36	
2.3	冬雨季施工增加费	1332.86	
2.4	已完工程及设备保护费	266.57	
2.5	工程定位复测费	2399.15	
2.6	非夜间施工照明费		
2.7	临时保护设施费	266.57	
2.8	赶工措施费		
3	不可竞争费	14661.44	
3.1	安全文明施工费	14661.44	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	52370.11	
工程造价=1+2+3+4+5		634260.24	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：吴氏节孝坊

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	WB030817011001	牌坊清洗	1. 水垢结壳沉积物清洗 2. 附着生物清洗	m2	236.000	780.26	184141.36	7710.12	1059.64	
2	040701007001	纳米SiO2改性乳液+TiO2封护	纳米SiO2改性乳液+TiO2封护	m2	62.800	500.59	31437.05	570.85		
3	010202007001	牌坊裂隙修复	裂隙修复 1. 石类别:青石 2. 裂隙清理 3. 环氧浆灌浆粘结 4. 表面做旧	m	0.500	1005.41	502.71	219.66		
4	011705001001	机械设备进出场及安拆	1. 机械设备进出场及安拆	台次	2.000	7344.37	14688.74	3360.00	8048.76	
5	020206013001	石雕雀替	按原形制添配雀替	只	2.000	3489.85	6979.70	2495.64		
6	020205001001	石屋面	檐板修补,内15*100@100不锈钢销钉连接,改性环氧树脂粘接	m3	0.350	40711.64	14249.07	9077.22		
7	020204004001	挑檐石	按原形制添配挑檐枋	块	2.000	3500.00	7000.00			
8	020201001001	拆卸砖砌花圃	说明:现场勘察,拆卸砖砌花圃	项	1.000	2000.00	2000.00			
9	020201011001	地面石板	1. 地坪石制作,石板铺地,破损道路石板添配 2. 石料种类、规格:现存石板参照 3. 安装加工等级:按传古式工	m2	126.000	1545.18	194692.68	104169.24		
10	010404001001	基础垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种及比例: C25混凝土(非泵送)	m3	12.600	561.38	7073.39	1305.36	35.15	
11	011701001001	外脚手架	1. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	307.260	60.75	18666.05	6504.69	138.27	
12	ZB020290000001	二次搬运费	二次搬运费	项	1.000	10000.00	10000.00			
13	ZB020290000002	已完工程及文物原构件	已完工程及文物原构件护费	项	1.000	10000.00	10000.00			
14	ZB020290000003	施工期间牌坊拆装及加固保护	1. 施工期间牌坊拆装及加固保护	项	1.000	40000.00	40000.00			
15	ZB020290000004	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	项	1.000	20000.00	20000.00			

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：吴氏节孝坊

标段：

第1页 共9页

项目编码		WB030817011001		项目名称		牌坊清洗				计量单位		m2		工程量		236	
清单综合单价组成明细																	
定额编码	定额项目名称			定额单位	数量	单价				合价							
						人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费				
A8-5-88	牌坊清洗			100m2	0.01	3640.26	73156.65	449.47	780.43	36.4	731.57	4.49	7.8				
人工单价				小计						36.4	731.57	4.49	7.8				
(156.00)元/工日				未计价材料费													
清单项目综合单价									780.26								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	化学清洗介质						kg	19.32975	16	309.28							
	水						t	12.7158	7.96	101.22							
	蒸汽						t	1.69007	182.91	309.13							
	氮气						m3	0.41859	4.72	1.98							
	耐碱塑料管 DN50						m	0.02	17.95	0.36							
	截止阀 PN10 DN100						个	0.004	212.82	0.85							
	温度计 0~120℃						支	0.002	52.14	0.1							
	转子流量计 TZB-25 1000t/min						支	0.002	1659.83	3.32							
	浊度计						套	0.002	2178.63	4.36							
	平焊法兰 1.6MPa DN100						片	0.004	30.77	0.12							
	石棉橡胶板						kg	0.056	9.4	0.53							
	无缝钢管 φ100						m	0.005	55.56	0.28							
	其他材料费								-	0.05	-						
	材料费小计								-	731.57	-						
项目编码		040701007001		项目名称		纳米SiO2改性乳液+TiO2封护				计量单位		m2		工程量		62.8	

清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
J3-52	纳米SiO2改性乳液+TiO2封护	m2	1	8.19	353.77		1.54	8.19	353.77		1.54
Z1-100	石材表层面防护	100m2	0.01	193.6	13478.4		36.49	1.94	134.78		0.37
人工单价		小计						10.13	488.55		1.91
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	碎石					t	0.005	142	0.71		
	纳米级二氧化硅复合氟碳乳液加固剂					kg	1.33	265	352.45		
	石材表层面防护剂					kg	0.0936	1440	134.78		
	其他材料费							-	0.61	-	
	材料费小计							-	488.55	-	
项目编码	010202007001	项目名称	牌坊裂隙修复					计量单位	m	工程量	0.5
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
2-59	构件裂缝加固,0.2~5mm裂缝注胶	m	1	183.77	236.12		34.63	183.77	236.12		34.63
2-58	构件裂缝加固,≤0.2mm裂缝封闭	m	1	305.76	187.5		57.63	305.76	187.5		57.63
人工单价		小计						489.53	423.62		92.26
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1005.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	合成环氧树脂密封胶					kg	1.32	250	330		
	环氧树脂IR 100					kg	0.33	250	82.5		
	其他材料费					圆	11.12	1	11.12		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	423.62	-	

项目编码	011705001001	项目名称	机械设备进出场及安拆					计量单位	台次	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
G4-19	履带式起重机 30t 以内(场外运费)	台次	1	1872	250.07	4024.38	1197.92	1872	250.07	4024.38	1197.92
人工单价		小计						1872	250.07	4024.38	1197.92
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7344.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	枕木					m3	0.08	2400	192		
	镀锌铁丝 16号					kg	5	6	30		
	其他材料费							-	28.07	-	
	材料费小计							-	250.07	-	
项目编码	020206013001	项目名称	石雕雀替					计量单位	只	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
F1-1-133	梁垫(雀替) 面积在 300cm2以内	只	1	1390.43	1837.38		262.04	1390.43	1837.38		262.04
人工单价		小计						1390.43	1837.38		262.04
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3489.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	细灰					kg	0.123	0.74	0.09		
	桐油					kg	0.049	15	0.74		
	铁件					kg	0.128	4.19	0.54		
	石雕雀替					块	1.8	1000	1800		
	其他材料费							-	36.02	-	
	材料费小计							-	1837.38	-	
项目编码	020205001001	项目名称	石屋面					计量单位	m3	工程量	0.35

清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
F1-2-139	石屋面板制作（二步做糙）弧形 每块体积≤0.04m3, f=2	m3	1	14934.82	4526.41		2814.63	14934.82	4526.41		2814.63
F1-2-147	石屋面板安装	m3	1	12760.8	30.42		2404.92	12760.8	30.42		2404.92
2-59	构件裂缝加固, 0.2~5mm裂缝注胶	m	5.5	183.77	236.12		34.63	1010.74	1298.66		190.46
2-58	构件裂缝加固, ≤0.2mm裂缝封闭	m	5.5	35.01	92.89		6.6	192.56	510.9		36.3
人工单价		小计						28898.92	6366.39		5446.33
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40711.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	焦炭					kg	4.85	1.42	6.89		
	砂轮					片	0.12	4.92	0.59		
	乌钢头					kg	0.5	6.6	3.3		
	料石（青石）					m3	1.73	2600	4498		
	钢筋(综合)					kg	3.34	4.8	16.03		
	合成环氧树脂密封胶					kg	5.06	250	1265		
	环氧树脂IR 100					kg	1.815	250	453.75		
	其他材料费					圆	90.805	1	90.81		
	水泥 32.5级					kg	21.3	0.54	11.5		
	中（粗）砂					t	0.148	126	18.65		
	水					m3	0.0295	7.96	0.23		
	其他材料费							-	1.65	-	
材料费小计							-	6366.39	-		
项目编码	020204004001	项目名称	挑檐石					计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00001	挑檐石	块	1		3500				3500		
人工单价		小计							3500		
(0.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	挑檐石					块	1	3500	3500		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	3500	-	
项目编码		020201001001	项目名称		拆卸砖砌花圃			计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00002	拆卸砖砌花圃	项	1		2000				2000		
人工单价		小计							2000		
(0.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	拆卸砖砌花圃					项	1	2000	2000		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	2000	-	
项目编码		020201011001	项目名称		地面石板			计量单位	m2	工程量	126
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
F1-2-56	地坪石制作	m2	1	704.08	449.98		132.69	704.08	449.98		132.69
F1-2-64	地坪石 安装	m2	1	217.15	0.35		40.93	217.15	0.35		40.93
人工单价		小计						921.23	450.33		173.62

(156.00) 元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价								1545.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	焦炭				kg	0.364	1.42	0.52			
	砂轮				片	0.01	4.92	0.05			
	乌钢头				kg	0.031	6.6	0.2			
	料石（青石）				m3	0.172	2600	447.2			
	钢筋(综合)				kg	0.253	4.8	1.21			
	片石				t	0.004	80	0.32			
	其他材料费						-	0.82	-		
	材料费小计						-	450.33	-		
项目编码	010404001001	项目名称	基础垫层				计量单位	m3	工程量	12.6	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
G2-82	基础垫层 混凝土 无筋 现浇	m3	1	115.44	410.17	2.79	32.98	115.44	410.17	2.79	32.98
人工单价		小计					115.44	410.17	2.79	32.98	
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							561.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	商品混凝土 C25（非泵送）				m3	1.01	405.83	409.89			
	电				kW·h	0.412	0.68	0.28			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	410.17	-		
项目编码	011701001001	项目名称	外脚手架				计量单位	m2	工程量	307.26	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
J7-3	外脚手架 钢管脚手 架 15m以内	100m2	0.01	2296.32	2383.47	50.16	442.21	22.96	23.83	0.5	4.43

J7-28	安全围护(网) 立挂式 安全网	100m2	0.01	62.4	829.1		11.76	0.62	8.29		0.12	
人工单价			小计						23.58	32.12	0.5	4.55
(156.00) 元/工日			未计价材料费									
清单项目综合单价								60.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢管 DN50					kg	2.19088	4.43	9.71			
	钢扣件					kg	0.253	5.7	1.44			
	竹笆					m2	0.541	13.11	7.09			
	密目网 围护					m2	0.6746	6.84	4.61			
	镀锌铁丝 12号					kg	0.0581	7	0.41			
	垫木					m3	0.00013	2400	0.31			
	防锈漆					kg	0.04419	5.62	0.25			
	安全网					m2	0.6416	11.11	7.13			
	镀锌铁丝 8号					kg	0.1938	6	1.16			
	其他材料费							-	0.01	-		
	材料费小计							-	32.12	-		
项目编码	ZB020290000001	项目名称	二次搬运费					计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
D004	二次搬运费	项	1		10000				10000			
人工单价		小计							10000			
(0.00) 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								10000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	材料村内道路搬运费					项	1	10000	10000			
	其他材料费							-		-		
	材料费小计							-	10000	-		
项目编码	ZB020290000002	项目名称	已完工程及文物原构件护费					计量单位	项	工程量	1	

清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D005	已完工程及文物原构件护费	项	1		10000				10000		
人工单价		小计							10000		
(0.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10000			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	已完工程及文物原构件护费				项	1	10000	10000			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	10000	-		
项目编码	ZB020290000003	项目名称	施工期间牌坊拆装及加固保护				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D006	施工期间牌坊拆装及加固保护	项	1		40000				40000		
人工单价		小计							40000		
(0.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40000			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	施工期间牌坊拆装及加固保护				项	1	40000	40000			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	40000	-		
项目编码	ZB020290000004	项目名称	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00003	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	项	1		20000				20000		
人工单价		小计							20000		

(0.00) 元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					20000				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治			项	1	20000	20000		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	20000	-	

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：吴氏节孝坊

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	Xc-01	夜间施工增加费	133285.84	0.500	666.43
2	Xc-02	二次搬运费	133285.84	0.650	866.36
3	Xc-03	冬雨季施工增加费	133285.84	1.000	1332.86
4	Xc-04	已完工程及设备保护费	133285.84	0.200	266.57
5	Xc-05	工程定位复测费	133285.84	1.800	2399.15
6	Xc-06	非夜间施工照明费	133285.84		
7	Xc-07	临时保护设施费	133285.84	0.200	266.57
8	Xc-08	赶工措施费	133285.84		
合 计					5797.94

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：吴氏节孝坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吴氏节孝坊

标段:

第1页 共1页

[illegible]

H.2 暂列金额明细表

工程名称：吴氏节孝坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：吴氏节孝坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H.4 计日工表

工程名称：吴氏节孝坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

附录I 税金计价表

工程名称：吴氏节孝坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：吴氏节孝坊

标段:

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：吴氏节孝坊

标段:

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：1. 此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：褒荣三世坊

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	560317.48	
2	措施项目费	6128.00	
2.1	夜间施工增加费	704.37	
2.2	二次搬运费	915.68	
2.3	冬雨季施工增加费	1408.73	
2.4	已完工程及设备保护费	281.75	
2.5	工程定位复测费	2535.72	
2.6	非夜间施工照明费		
2.7	临时保护设施费	281.75	
2.8	赶工措施费		
3	不可竞争费	15496.05	
3.1	安全文明施工费	15496.05	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	52374.74	
工程造价=1+2+3+4+5		634316.27	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：褒荣三世坊

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	WB030817011001	牌坊清洗	1. 水垢结壳沉积物清洗 2. 附着生物清洗	m2	220.000	780.26	171657.20	7187.40	987.80	
2	040701007001	纳米SiO2改性乳液+TiO2封护	纳米SiO2改性乳液+TiO2封护	m2	62.500	500.59	31286.88	568.13		
3	011705001001	机械设备进出场及安拆	1. 机械设备进出场及安拆	台次	2.000	7344.37	14688.74	3360.00	8048.76	
4	020206013001	石雕雀替	按原形制添配雀替	只	2.000	3489.85	6979.70	2495.64		
5	WB020203005001	月梁安装	1. 修补粘接月梁榫头,清理卯眼,榫卯归安植筋加固榫卯	项	1.000	12687.11	12687.11	6981.45	2792.58	
6	020205001001	石屋面	檐板修补,内15*100@100不锈钢销钉连接,改性环氧树脂粘接	m3	0.500	40711.64	20355.82	12967.46		
7	020204004001	挑檐石	按原形制添配挑檐枋	块	3.000	3500.00	10500.00			
8	020201001001	拆卸砖砌花圃	说明:现场勘察,拆卸砖砌花	项	1.000	2000.00	2000.00			
9	020201011001	地面石板	1. 地坪石制作,石板铺地,破损道路石板添配 2. 石料种类、规格:现存石板参照 3. 安装加工等级:按传古式工	m2	120.000	1545.18	185421.60	99208.80		
10	010404001001	基础垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种及比例:C25混凝土(非泵送)	m3	12.000	561.38	6736.56	1243.20	33.48	
11	011701001001	外脚手架	1. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	296.360	60.75	18003.87	6273.94	133.36	
12	ZB020290000001	二次搬运费	二次搬运费	项	1.000	10000.00	10000.00			
13	ZB020290000002	已完工程及文物原构件	已完工程及文物原构件护费	项	1.000	10000.00	10000.00			
14	ZB020290000003	施工期间牌坊拆装及加固保护	1. 施工期间牌坊拆装及加固保护	项	1.000	40000.00	40000.00			
15	ZB020290000004	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	项	1.000	20000.00	20000.00			

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：褒荣三世坊

标段：

第1页 共9页

项目编码		WB030817011001		项目名称		牌坊清洗				计量单位		m2		工程量		220	
清单综合单价组成明细																	
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费						
A8-5-00	牌坊清洗	100m2	0.01	3640.26	73156.65	449.47	780.43	36.4	731.57	4.49	7.8						
人工单价		小计						36.4	731.57	4.49	7.8						
(156.00)元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价								780.26									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	化学清洗介质					kg	19.32975	16	309.28								
	水					t	12.7158	7.96	101.22								
	蒸汽					t	1.69007	182.91	309.13								
	氮气					m3	0.41859	4.72	1.98								
	耐碱塑料管 DN50					m	0.02	17.95	0.36								
	截止阀 PN10 DN100					个	0.004	212.82	0.85								
	温度计 0~120℃					支	0.002	52.14	0.1								
	转子流量计 TZB-25 1000t/min					支	0.002	1659.83	3.32								
	浊度计					套	0.002	2178.63	4.36								
	平焊法兰 1.6MPa DN100					片	0.004	30.77	0.12								
	石棉橡胶板					kg	0.056	9.4	0.53								
	无缝钢管 φ100					m	0.005	55.56	0.28								
	其他材料费							-	0.05	-							
	材料费小计							-	731.57	-							
项目编码		040701007001		项目名称		纳米SiO2改性乳液+TiO2封护				计量单位		m2		工程量		62.5	

清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
J3-52	纳米SiO2改性乳液+TiO2封护	m2	1	8.19	353.77		1.54	8.19	353.77		1.54
Z1-100	石材表面防护	100m2	0.01	193.6	13478.4		36.49	1.94	134.78		0.37
人工单价		小计						10.13	488.55		1.94
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							500.59				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	碎石				t	0.005	142	0.71			
	纳米级二氧化硅复合氟碳乳液加固剂				kg	1.33	265	352.45			
	石材表面防护剂				kg	0.0936	1440	134.78			
	其他材料费						-	0.61	-		
	材料费小计						-	488.55	-		
项目编码	011705001001	项目名称	机械设备进出场及安拆				计量单位	台次	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
G4-19	履带式起重机 30t以内(场外运费)	台次	1	1872	250.07	4024.38	1197.92	1872	250.07	4024.38	1197.92
人工单价		小计						1872	250.07	4024.38	1197.92
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							7344.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	枕木				m3	0.08	2400	192			
	镀锌铁丝 16号				kg	5	6	30			
	其他材料费						-	28.07	-		
	材料费小计						-	250.07	-		
项目编码	020206013001	项目名称	石雕雀替				计量单位	只	工程量	2	
清单综合单价组成明细											

定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
F1-1-133	梁垫(雀替) 面积在300cm2以内	只	1	1390.43	1837.38		262.04	1390.43	1837.38		262.04
人工单价		小计						1390.43	1837.38		262.04
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3489.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	细灰					kg	0.123	0.74	0.09		
	桐油					kg	0.049	15	0.74		
	铁件					kg	0.128	4.19	0.54		
	石雕雀替					块	1.8	1000	1800		
	其他材料费							-	36.02	-	
	材料费小计							-	1837.38	-	
项目编码	WB020203005001	项目名称	月梁安装					计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
F1-2-00	月梁安装	m3	1.83	4251	34.24	1526	1121.61	7779.33	62.66	2792.58	2052.54
人工单价		小计						7779.33	62.66	2792.58	2052.54
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12687.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	水泥 32.5级					kg	38.979	0.54	21.04		
	中(粗)砂					t	0.27084	126	34.13		
	水					m3	0.053985	7.96	0.43		
	其他材料费							-	7.06	-	
	材料费小计							-	62.66	-	
项目编码	020205001001	项目名称	石屋面					计量单位	m3	工程量	0.5
清单综合单价组成明细											

定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
F1-2-139	石屋面板制作（二步做糙）弧形 每块体积≤0.04m3, f=2	m3	1	14934.82	4526.41		2814.63	14934.82	4526.41		2814.63
F1-2-147	石屋面板安装	m3	1	12760.8	30.42		2404.92	12760.8	30.42		2404.92
2-59	构件裂缝加固,0.2~5mm裂缝注胶	m	5.5	183.77	236.12		34.63	1010.74	1298.66		190.46
2-58	构件裂缝加固,≤0.2mm裂缝封闭	m	5.5	35.01	92.89		6.6	192.56	510.9		36.3
人工单价		小计						28898.92	6366.39		5446.33
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40711.64			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	焦炭					kg	4.85	1.42	6.89		
	砂轮					片	0.12	4.92	0.59		
	乌钢头					kg	0.5	6.6	3.3		
	料石（青石）					m3	1.73	2600	4498		
	钢筋(综合)					kg	3.34	4.8	16.03		
	合成环氧树脂密封胶					kg	5.06	250	1265		
	环氧树脂IR 100					kg	1.815	250	453.75		
	其他材料费					圆	90.805	1	90.81		
	水泥 32.5级					kg	21.3	0.54	11.5		
	中（粗）砂					t	0.148	126	18.65		
	水					m3	0.0295	7.96	0.23		
	其他材料费							-	1.65	-	
	材料费小计							-	6366.39	-	
项目编码	020204004001	项目名称	挑檐石				计量单位	块	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00001	挑檐石	块	1		3500				3500		
人工单价		小计							3500		

(0.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	挑檐石				块	1	3500	3500			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	3500	-		
项目编码	020201001001	项目名称	拆卸砖砌花圃					计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00002	拆卸砖砌花圃	项	1		2000				2000		
人工单价		小计							2000		
(0.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	拆卸砖砌花圃				项	1	2000	2000			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	2000	-		
项目编码	020201011001	项目名称	地面石板					计量单位	m2	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
F1-2-56	地坪石制作	m2	1	704.08	449.98		132.69	704.08	449.98		132.69
F1-2-64	地坪石 安装	m2	1	217.15	0.35		40.93	217.15	0.35		40.93
人工单价		小计						921.23	450.33		173.62
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1545.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	焦炭				kg	0.364	1.42	0.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	砂轮			片	0.01	4.92	0.05				
	乌钢头			kg	0.031	6.6	0.2				
	料石（青石）			m3	0.172	2600	447.2				
	钢筋(综合)			kg	0.253	4.8	1.21				
	片石			t	0.004	80	0.32				
	其他材料费					-	0.82	-			
	材料费小计					-	450.33	-			
项目编码	010404001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3	工程量	12		
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
G2-82	基础垫层 混凝土 无筋 现浇	m3	1	115.44	410.17	2.79	32.98	115.44	410.17	2.79	32.98
人工单价		小计					115.44	410.17	2.79	32.98	
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							561.38				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	商品混凝土 C25（非泵送）			m3	1.01	405.83	409.89				
	电			kW·h	0.412	0.68	0.28				
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-	410.17	-			
项目编码	011701001001	项目名称	外脚手架			计量单位	m2	工程量	296.36		
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
J7-3	外脚手架 钢管脚手 架 15m以内	100m2	0.01	2296.32	2383.47	50.16	442.21	22.96	23.83	0.5	4.43
J7-28	安全围护(网) 立挂 式 安全网	100m2	0.01	62.4	829.1		11.76	0.62	8.29		0.12
人工单价		小计					23.58	32.12	0.5	4.55	
(156.00) 元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价						60.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	钢管 DN50			kg	2.19088	4.43	9.71				
	钢扣件			kg	0.253	5.7	1.44				
	竹笆			m2	0.541	13.11	7.09				
	密目网 围护			m2	0.6746	6.84	4.61				
	镀锌铁丝 12号			kg	0.0581	7	0.41				
	垫木			m3	0.00013	2400	0.31				
	防锈漆			kg	0.04419	5.62	0.25				
	安全网			m2	0.6416	11.11	7.13				
	镀锌铁丝 8号			kg	0.1938	6	1.16				
	其他材料费					-	0.01	-			
	材料费小计					-	32.12	-			
项目编码	ZB020290000001	项目名称	二次搬运费			计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D004	二次搬运费	项	1		10000				10000		
人工单价		小计					10000				
(0.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						10000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	材料村内道路搬运费			项	1	10000	10000				
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-	10000	-			
项目编码	ZB020290000002	项目名称	已完工程及文物原构件护费			计量单位	项	工程量	1		

清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D005	已完工程及文物原构件护费	项	1		10000				10000		
人工单价		小计							10000		
(0.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10000			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	已完工程及文物原构件护费				项	1	10000	10000			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	10000	-		
项目编码	ZB020290000003	项目名称	施工期间牌坊拆装及加固保护				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D006	施工期间牌坊拆装及加固保护	项	1		40000				40000		
人工单价		小计							40000		
(0.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40000			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	施工期间牌坊拆装及加固保护				项	1	40000	40000			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	40000	-		
项目编码	ZB020290000004	项目名称	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00003	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	项	1		20000				20000		
人工单价		小计							20000		

(0.00) 元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					20000				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治			项	1	20000	20000		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	20000	-	

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：褒荣三世坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 褒荣三世坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.2 暂列金额明细表

工程名称：褒荣三世坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.4 计日工表

工程名称：褒荣三世坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

附录I 税金计价表

工程名称： 褒荣三世坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：褒荣三世坊

标段:

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：褒荣三世坊

标段:

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：1. 此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。

1. 此表由投标人自主报价, 自主确定投标单价, 其他内容由招标人填写。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：方氏节孝坊

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	706414.58	
2	措施项目费	8301.19	
2.1	夜间施工增加费	954.16	
2.2	二次搬运费	1240.41	
2.3	冬雨季施工增加费	1908.32	
2.4	已完工程及设备保护费	381.66	
2.5	工程定位复测费	3434.98	
2.6	非夜间施工照明费		
2.7	临时保护设施费	381.66	
2.8	赶工措施费		
3	不可竞争费	20991.54	
3.1	安全文明施工费	20991.54	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	66213.66	
工程造价=1+2+3+4+5		801920.97	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：方氏节孝坊

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	WB030817011001	牌坊清洗	1. 水垢结壳沉积物清洗 2. 附着生物清洗	m2	240.000	780.26	187262.40	7840.80	1077.60	
2	040701007001	纳米SiO2改性乳液+TiO2封护	纳米SiO2改性乳液+TiO2封护	m2	75.800	500.59	37944.72	689.02		
3	011705001001	机械设备进出场及安拆	1. 机械设备进出场及安拆	台次	2.000	7344.37	14688.74	3360.00	8048.76	
4	WB020203005001	平板枋更换	1. 平板枋按原形制更换	m3	0.680	57645.26	39198.78	26037.66	207.54	
5	020205001001	石屋面	檐板修补, 内15*100@100不锈钢销钉连接, 改性环氧树脂粘接	m3	0.500	52786.52	26393.26	14979.94		
6	020204004001	挑檐石	按原形制添配挑檐枋	块	1.000	3500.00	3500.00			
7	WB020203005002	题字板修补	1. 内15*100@100不锈钢销钉连接, 改性环氧树脂粘接	项	1.000	4126.30	4126.30	2160.51	793.52	
8	WB020203005003	花板修补	1. 花板改性环氧树脂粘接修补	m2	0.400	27571.29	11028.52	8321.60		
9	020201001001	拆卸砖砌花圃	说明：现场勘察，拆卸砖砌花	项	1.000	2000.00	2000.00			
10	020201011001	地面石板	1. 地坪石制作，石板铺地，破损道路石板添配 2. 石料种类、规格：现存石板参照 3. 安装加工等级：按传古式工	m2	115.000	1545.18	177695.70	95075.10		
11	010404001001	基础垫层	1. 厚度：100厚 2. 材料品种及比例：C25混凝土（非泵送）	m3	11.500	561.38	6455.87	1191.40	32.09	
12	WB010201017001	注浆地基钻孔	1. 注浆地基钻孔：在牌坊基座周边布置小直径注浆孔，注浆孔孔径不大于100mm	m	189.000	36.53	6904.17	3711.96	1047.06	
13	010201012001	高压喷射注浆桩	1. 对相应范围基础进行低中压稠浆注浆，充填基础砌筑层中的空隙，从而提高基础整体性，防止基础产生进一步	m3	19.500	581.44	11338.08	3262.94	417.89	
14	011705001002	钻机搬运与安装	1. 钻机拆除 2. 搬运 3. 安装与调试	台次	2.000	13094.76	26189.52	2688.00	18157.48	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：方氏节孝坊

标段：

第2页 共2页

[illegible]

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：方氏节孝坊

标段：

第1页 共12页

项目编码	WB030817011001	项目名称	牌坊清洗					计量单位	m2	工程量	240
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A8-5-00	牌坊清洗	100m2	0.01	3640.26	73156.65	449.47	780.43	36.4	731.57	4.49	7.8
人工单价		小计						36.4	731.57	4.49	7.8
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								780.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	化学清洗介质					kg	19.32975	16	309.28		
	水					t	12.7158	7.96	101.22		
	蒸汽					t	1.69007	182.91	309.13		
	氮气					m3	0.41859	4.72	1.98		
	耐碱塑料管 DN50					m	0.02	17.95	0.36		
	截止阀 PN10 DN100					个	0.004	212.82	0.85		
	温度计 0~120℃					支	0.002	52.14	0.1		
	转子流量计 TZB-25 1000t/min					支	0.002	1659.83	3.32		
	浊度计					套	0.002	2178.63	4.36		
	平焊法兰 1.6MPa DN100					片	0.004	30.77	0.12		
	石棉橡胶板					kg	0.056	9.4	0.53		
	无缝钢管 Φ100					m	0.005	55.56	0.28		
	其他材料费							-	0.05	-	
材料费小计							-	731.57	-		
项目编码	040701007001	项目名称	纳米SiO2改性乳液+TiO2封护					计量单位	m2	工程量	75.8

清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
J3-52	纳米SiO2改性乳液+TiO2封护	m2	1	8.19	353.77		1.54	8.19	353.77		1.54
Z1-100	石材表面防护	100m2	0.01	193.6	13478.4		36.49	1.94	134.78		0.37
人工单价		小计						10.13	488.55		1.94
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							500.59				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	碎石				t	0.005	142	0.71			
	纳米级二氧化硅复合氟碳乳液加固剂				kg	1.33	265	352.45			
	石材表面防护剂				kg	0.0936	1440	134.78			
	其他材料费						-	0.61	-		
	材料费小计						-	488.55	-		
项目编码	011705001001	项目名称	机械设备进出场及安拆				计量单位	台次	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
G4-19	履带式起重机 30t以内(场外运费)	台次	1	1872	250.07	4024.38	1197.92	1872	250.07	4024.38	1197.92
人工单价		小计						1872	250.07	4024.38	1197.92
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							7344.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	枕木				m3	0.08	2400	192			
	镀锌铁丝 16号				kg	5	6	30			
	其他材料费						-	28.07	-		
	材料费小计						-	250.07	-		
项目编码	WB020203005001	项目名称	平板枋更换				计量单位	m3	工程量	0.68	
清单综合单价组成明细											

定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
F1-2-79	梁枋制作 二步做糙鼓形 长<4m断面750~1750cm2	m3	1	11933.38	4158.76		2248.98	11933.38	4158.76		2248.98
F1-2-80	梁、柱、枋安装	m3	1	850.2	34.24	305.2	224.32	850.2	34.24	305.2	224.32
F1-2-32	石浮雕 素平(阴线刻)	m2	4.411765	6773.52	538.37		1276.55	29883.18	2375.16		5631.84
人工单价		小计						42666.76	6568.16	305.2	8105.14
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57645.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	焦炭					kg	14.134118	1.42	20.07		
	砂轮					片	0.320588	4.92	1.58		
	乌钢头					kg	1.454706	6.6	9.6		
	料石 (青石)					m3	2.481177	2600	6451.06		
	钢筋(综合)					kg	9.521765	4.8	45.7		
	水泥 32.5级					kg	21.3	0.54	11.5		
	中(粗)砂					t	0.148	126	18.65		
	水					m3	0.0295	7.96	0.23		
	其他材料费							-	9.77	-	
	材料费小计							-	6568.16	-	
项目编码	020205001001	项目名称	石屋面					计量单位	m3	工程量	0.5
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
F1-2-139	石屋面板制作 (二步做糙)弧形 每块体积≤0.04m3, f=2	m3	1	14934.82	4526.41		2814.63	14934.82	4526.41		2814.63
F1-2-147	石屋面板安装	m3	1	12760.8	30.42		2404.92	12760.8	30.42		2404.92
2-59	构件裂缝加固, 0.2~5mm裂缝注胶	m	26	183.77	236.12		34.63	4778.02	6139.12		900.38
2-58	构件裂缝加固, ≤0.2mm裂缝封闭	m	26	35.01	92.89		6.6	910.26	2415.14		171.6
人工单价		小计						33383.9	13111.09		6291.53
(156.00) 元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价						52786.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	焦炭			kg	4.85	1.42	6.89				
	砂轮			片	0.12	4.92	0.59				
	乌钢头			kg	0.5	6.6	3.3				
	料石（青石）			m3	1.73	2600	4498				
	钢筋(综合)			kg	3.34	4.8	16.03				
	合成环氧树脂密封胶			kg	23.92	250	5980				
	环氧树脂IR 100			kg	8.58	250	2145				
	其他材料费			圆	429.26	1	429.26				
	水泥 32.5级			kg	21.3	0.54	11.5				
	中（粗）砂			t	0.148	126	18.65				
	水			m3	0.0295	7.96	0.23				
	其他材料费					-	1.64	-			
	材料费小计					-	13111.09	-			
项目编码	020204004001	项目名称	挑檐石			计量单位	块	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00001	挑檐石	块	1		3500				3500		
人工单价		小计					3500				
(0.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3500					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	挑檐石			块	1	3500	3500				
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-	3500	-			
项目编码	WB02020300500 2	项目名称	题字板修补			计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细											

定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
F1-2-80	题字板修补	m3	0.26	8502	34.24	3052	2243.22	2210.52	8.9	793.52	583.24
2-59	构件裂缝加固,0.2~5mm裂缝注胶	m	0.9	183.77	236.12		34.63	165.39	212.51		31.17
2-58	构件裂缝加固,≤0.2mm裂缝封闭	m	0.9	35.01	92.89		6.6	31.51	83.6		5.94
人工单价		小计						2407.42	305.01	793.52	620.35
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4126.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	合成环氧树脂密封胶					kg	0.828	250	207		
	环氧树脂IR 100					kg	0.297	250	74.25		
	其他材料费					圆	14.859	1	14.86		
	水泥 32.5级					kg	5.538	0.54	2.99		
	中(粗)砂					t	0.03848	126	4.85		
	水					m3	0.00767	7.96	0.06		
	其他材料费							-	1	-	
	材料费小计							-	305.01	-	
项目编码	WB020203005003	项目名称	花板修补					计量单位	m2	工程量	0.4
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
F1-2-24	花板修补	m2	1	23181.6	20.85		4368.84	23181.6	20.85		4368.84
人工单价		小计						23181.6	20.85		4368.84
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27571.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	焦炭					kg	3.73	1.42	5.3		
	砂轮					片	0.09	4.92	0.44		
	乌钢头					kg	0.38	6.6	2.51		
	钢筋(综合)					kg	2.59	4.8	12.43		

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费						-	0.17	-		
	材料费小计						-	20.85	-		
项目编码	020201001001	项 目 名 称	拆卸砖砌花圃				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00002	拆卸砖砌花圃	项	1		2000				2000		
人工单价		小 计							2000		
(0.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2000				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	拆卸砖砌花圃				项	1	2000	2000			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	2000	-		
项目编码	020201011001	项 目 名 称	地面石板				计量单位	m2	工程量	115	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
F1-2-56	地坪石制作	m2	1	704.08	449.98		132.69	704.08	449.98		132.69
F1-2-64	地坪石 安装	m2	1	217.15	0.35		40.93	217.15	0.35		40.93
人工单价		小 计						921.23	450.33		173.62
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1545.18				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	焦炭				kg	0.364	1.42	0.52			
	砂轮				片	0.01	4.92	0.05			
	乌钢头				kg	0.031	6.6	0.2			
	料石 （青石）				m3	0.172	2600	447.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	钢筋(综合)				kg	0.253	4.8	1.21			
	片石				t	0.004	80	0.32			
	其他材料费						-	0.82	-		
	材料费小计						-	450.33	-		
项目编码	010404001001	项目名称	基础垫层				计量单位	m3	工程量	11.5	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
G2-82	基础垫层 混凝土 无筋 现浇	m3	1	115.44	410.17	2.79	32.98	115.44	410.17	2.79	32.98
人工单价		小计						115.44	410.17	2.79	32.98
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							561.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	商品混凝土 C25 (非泵送)				m3	1.01	405.83	409.89			
	电				kW·h	0.412	0.68	0.28			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	410.17	-		
项目编码	WB01020101700 1	项目名称	注浆地基钻孔				计量单位	m	工程量	189	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
G2-61	压密注浆 钻孔	10m	0.1	218.79	38.19	55.44	52.87	21.88	3.82	5.54	5.29
人工单价		小计						21.88	3.82	5.54	5.29
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							36.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	注浆管				kg	0.7956	4.8	3.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	3.82	-		
项目编码	010201012001	项目名称	高压喷射注浆桩				计量单位	m3	工程量	19.5	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
G2-64	旋喷桩 高压旋喷灌浆 单管	10m3	0.1	1864.51	3330.08	223.43	396.39	186.45	333.01	22.34	39.64
人工单价		小计						186.45	333.01	22.34	39.64
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							581.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	促进剂 QT				kg	9.4	3	28.2			
	低碱水泥42.5级				t	0.472	601.77	284.04			
	磨细粉煤灰				t	0.1176	160	18.82			
	其他材料费						-	1.96	-		
	材料费小计						-	333.01	-		
项目编码	011705001002	项目名称	钻机搬运与安装				计量单位	台次	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
G4-25	场外运费 锚杆钻孔机	台次	1	1497.6	58.07	9350.31	2188.78	1497.6	58.07	9350.31	2188.78
人工单价		小计						1497.6	58.07	9350.31	2188.78
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							13094.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	镀锌铁丝 16号				kg	5	6	30			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						-	28.07	-		
	材料费小计						-	58.07	-		
项目编码	011701001001	项目名称	外脚手架				计量单位	m2	工程量	292.82	
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
J7-3	外脚手架 钢管脚手架 15m以内	100m2	0.01	2296.32	2383.47	50.16	442.21	22.96	23.83	0.5	4.43
J7-28	安全围护(网) 立挂式 安全网	100m2	0.01	62.4	829.1		11.76	0.62	8.29		0.12
人工单价		小计						23.58	32.12	0.5	4.55
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							60.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢管 DN50				kg	2.19088	4.43	9.71			
	钢扣件				kg	0.253	5.7	1.44			
	竹笆				m2	0.541	13.11	7.09			
	密目网 围护				m2	0.6746	6.84	4.61			
	镀锌铁丝 12号				kg	0.0581	7	0.41			
	垫木				m3	0.00013	2400	0.31			
	防锈漆				kg	0.04419	5.62	0.25			
	安全网				m2	0.6416	11.11	7.13			
	镀锌铁丝 8号				kg	0.1938	6	1.16			
	其他材料费						-	0.01	-		
	材料费小计						-	32.12	-		
项目编码	ZB020290000001	项目名称	二次搬运费				计量单位	项	工程量	1	

清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D004	二次搬运费	项	1		25000				25000		
人工单价		小计							25000		
(0.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	材料村内道路搬运费				项	1	25000	25000			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	25000	-		
项目编码	ZB02029000000 2	项目名称	已完工程及文物原构件护费				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D005	已完工程及文物原 构件护费	项	1		10000				10000		
人工单价		小计							10000		
(0.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	已完工程及文物原构件护费				项	1	10000	10000			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	10000	-		
项目编码	ZB02029000000 3	项目名称	施工期间牌坊拆装及加固保护				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D006	施工期间牌坊拆装 及加固保护	项	1		45000				45000		
人工单价		小计							45000		

(0.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	施工期间牌坊拆装及加固保护					项	1	45000	45000		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	45000	-	
项目编码	ZB020290000004	项目名称	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治					计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00003	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	项	1		20000				20000		
人工单价		小计							20000		
(0.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治					项	1	20000	20000		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	20000	-	
项目编码	WB041108004001	项目名称	牌坊基础沉降监测					计量单位	组	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
S4-4-148	牌坊基础沉降监测	组	1	331.06	175.3	182.8	97.26	331.06	175.3	182.8	97.26
人工单价		小计						331.06	175.3	182.8	97.26
(156.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								786.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管线抱箍标志					个	1	175.3	175.3		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	175.3	-		
项目编码	WB04110800400 2	项目名称	牌坊建筑物倾斜监测				计量单位	组	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
S4-4-146	牌坊建筑物倾斜监测	组	1	126.66	237.51	182.8	58.74	126.66	237.51	182.8	58.74
人工单价		小计						126.66	237.51	182.8	58.74
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							605.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	应变片				片	0.98	6.67	6.54			
	倾斜预埋件				个	1	219.66	219.66			
	其他材料费						-	11.31	-		
	材料费小计						-	237.51	-		

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：方氏节孝坊

标段:

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：方氏节孝坊

标段:

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：方氏节孝坊

标段:

第1页 共1页

[illegible]

H.2 暂列金额明细表

工程名称：方氏节孝坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.4 计日工表

工程名称：方氏节孝坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

附录I 税金计价表

工程名称：方氏节孝坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表

工程名称：方氏节孝坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：方氏节孝坊

标段:

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：方氏节孝坊

标段:

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：1. 此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：父子大夫坊

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	289820.78	
2	措施项目费	992.75	
2.1	夜间施工增加费	114.11	
2.2	二次搬运费	148.34	
2.3	冬雨季施工增加费	228.22	
2.4	已完工程及设备保护费	45.64	
2.5	工程定位复测费	410.80	
2.6	非夜间施工照明费		
2.7	临时保护设施费	45.64	
2.8	赶工措施费		
3	不可竞争费	2510.43	
3.1	安全文明施工费	2510.43	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	26399.16	
工程造价=1+2+3+4+5		319723.12	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：父子大夫坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：父子大夫坊

标段：

第1页 共6页

项目编码	WB03081701100 1	项目名称	牌坊清洗				计量单位	m2	工程量	180	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A8-5- 00	牌坊清洗	100m2	0.01	3640.26	73156.65	449.47	780.43	36.4	731.57	4.49	7.8
人工单价		小计						36.4	731.57	4.49	7.8
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							780.26				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	化学清洗介质					kg	19.32975	16	309.28		
	水					t	12.7158	7.96	101.22		
	蒸汽					t	1.69007	182.91	309.13		
	氮气					m3	0.41859	4.72	1.98		
	耐碱塑料管 DN50					m	0.02	17.95	0.36		
	截止阀 PN10 DN100					个	0.004	212.82	0.85		
	温度计 0~120℃					支	0.002	52.14	0.1		
	转子流量计 TZB-25 1000t/min					支	0.002	1659.83	3.32		
	浊度计					套	0.002	2178.63	4.36		
	平焊法兰 1.6MPa DN100					片	0.004	30.77	0.12		
	石棉橡胶板					kg	0.056	9.4	0.53		
	无缝钢管 φ100					m	0.005	55.56	0.28		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	731.57	-	
项目编码	040701007001	项目名称	纳米Sio2改性乳液+Tio2封护				计量单位	m2	工程量	58.3	

清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
J3-52	纳米SiO2改性乳液+TiO2封护	m2	1	8.19	353.77		1.54	8.19	353.77		1.54
Z1-100	石材表层面防护	100m2	0.01	193.6	13478.4		36.49	1.94	134.78		0.37
人工单价		小计						10.13	488.55		1.91
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							500.59				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	碎石					t	0.005	142	0.71		
	纳米级二氧化硅复合氟碳乳液加固剂					kg	1.33	265	352.45		
	石材表层面防护剂					kg	0.0936	1440	134.78		
	其他材料费							-	0.61	-	
	材料费小计							-	488.55	-	
项目编码	WB040304012001	项目名称	压脊板桐油灰勾缝				计量单位	m2	工程量	22.63	
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
S3-2-167	构件连接 环氧树脂 接缝	10m2	0.1	1044.89	1227.06		196.92	104.49	122.71		19.69
人工单价		小计						104.49	122.71		19.69
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							246.89				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	环氧树脂					kg	3.825	32.08	122.71		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	122.71	-	
项目编码	020201011001	项目名称	地面石板				计量单位	m2	工程量	10.6	
清单综合单价组成明细											

定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
F1-2-56	地坪石制作	m2	1	704.08	449.98		132.69	704.08	449.98		132.69
F1-2-64	地坪石 安装	m2	1	217.15	0.35		40.93	217.15	0.35		40.93
人工单价		小计						921.23	450.33		173.62
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1545.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	焦炭					kg	0.364	1.42	0.52		
	砂轮					片	0.01	4.92	0.05		
	乌钢头					kg	0.031	6.6	0.2		
	料石 (青石)					m3	0.172	2600	447.2		
	钢筋(综合)					kg	0.253	4.8	1.21		
	片石					t	0.004	80	0.32		
	其他材料费							-	0.82	-	
	材料费小计							-	450.33	-	
项目编码	010404001001	项目名称	基础垫层					计量单位	m3	工程量	1.06
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
G2-82	基础垫层 混凝土 无筋 现浇	m3	1	115.44	410.17	2.79	32.98	115.44	410.17	2.79	32.98
人工单价		小计						115.44	410.17	2.79	32.98
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								561.38			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	商品混凝土 C25 (非泵送)					m3	1.01	405.83	409.89		
	电					kW·h	0.412	0.68	0.28		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	410.17	-	

项目编码	011705001001	项目名称	机械设备进出场及安拆					计量单位	台次	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
G4-19	履带式起重机 30t 以内(场外运费)	台次	1	1872	250.07	4024.38	1197.92	1872	250.07	4024.38	1197.92
人工单价		小计						1872	250.07	4024.38	1197.92
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							7344.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	枕木					m3	0.08	2400	192		
	镀锌铁丝 16号					kg	5	6	30		
	其他材料费							-	28.07	-	
	材料费小计							-	250.07	-	
项目编码	011701001001	项目名称	外脚手架					计量单位	m2	工程量	213
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
J7-3	外脚手架 钢管脚手 架 15m以内	100m2	0.01	2296.32	2383.47	50.16	442.21	22.96	23.83	0.5	4.43
J7-28	安全围护(网) 立挂 式 安全网	100m2	0.01	62.4	829.1		11.76	0.62	8.29		0.12
人工单价		小计						23.58	32.12	0.5	4.55
(156.00) 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							60.75				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	钢管 DN50					kg	2.19088	4.43	9.71		
	钢扣件					kg	0.253	5.7	1.44		
	竹笆					m2	0.541	13.11	7.09		
	密目网 围护					m2	0.6746	6.84	4.61		
	镀锌铁丝 12号					kg	0.0581	7	0.41		
	垫木					m3	0.00013	2400	0.31		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	防锈漆			kg	0.04419	5.62	0.25				
	安全网			m2	0.6416	11.11	7.13				
	镀锌铁丝 8号			kg	0.1938	6	1.16				
	其他材料费					-	0.01	-			
	材料费小计					-	32.12	-			
项目编码	ZB020290000001	项目名称	二次搬运费			计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D004	二次搬运费	项	1		10000				10000		
人工单价		小计							10000		
(0.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							10000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	材料村内道路搬运费			项	1	10000	10000				
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-	10000	-			
项目编码	ZB020290000002	项目名称	已完工程及文物原构件护费			计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D005	已完工程及文物原构件护费	项	1		10000				10000		
人工单价		小计							10000		
(0.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							10000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	已完工程及文物原构件护费			项	1	10000	10000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-	10000	-			
项目编码	ZB020290000003	项目名称	施工期间牌坊拆装及加固保护			计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D006	施工期间牌坊拆装及加固保护	项	1		40000				40000		
人工单价		小计						40000			
(0.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							40000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	施工期间牌坊拆装及加固保护				项	1	40000	40000			
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-	40000	-			
项目编码	ZB020290000004	项目名称	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治			计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00001	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治	项	1		10000				10000		
人工单价		小计						10000			
(0.00)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							10000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	清除垃圾、杂物对周围环境进行整治				项	1	10000	10000			
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-	10000	-			

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：父子大夫坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.2 暂列金额明细表

工程名称：父子大夫坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.4 计日工表

工程名称：父子大夫坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02 【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

附录I 税金计价表

工程名称：父子大夫坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表

工程名称：父子大夫坊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：父子大夫坊

标段:

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：父子大夫坊

标段:

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：1. 此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。